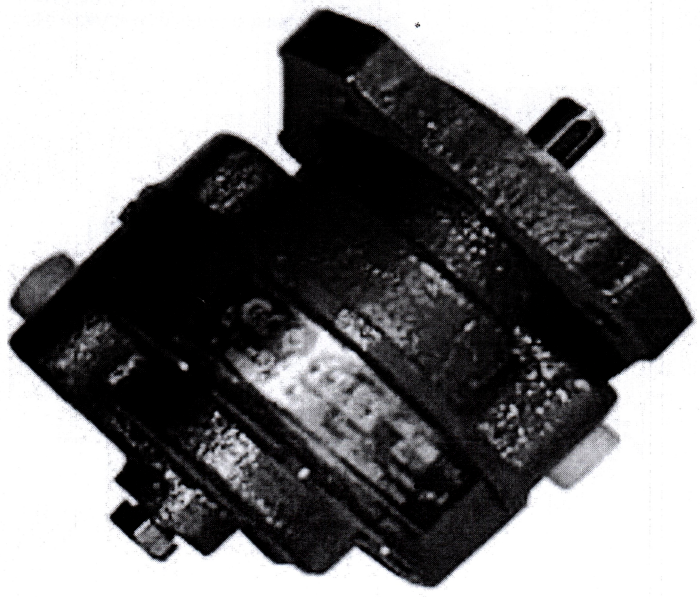

Параметр ----- БГ12-41А

Ном. давление на выходе из насоса, МПа ------- 10

Абсолютное давление на входе в насос, Мпа макс/мин: -------- 0,12/0,08

Номинальная подача, л/мин. ---------- 6

Рабочий объём, см3, ---------- 5

Частота вращения, мин.-1 ном/макс/мин : ---------- 1500/1600/600

Ном.мощность, КВт, допускаемое отклон. +/- 10% ----------1,86

Коэффициент подачи, %, не менее ----------80

КПД, %, не менее ----------53

Масса (однопоточного насоса), кг ---------- 3,6