

СОГЛАСОВАНО

" _____ " _____ г.

Наименование программного продукта

Наименование редакции сметных нормативов

Реквизиты приказов об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам

Реквизиты письма Министра России об индексах

изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом

85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом

Министерства строительства и жилищно-коммунального

хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. N

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении

оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом

22(1) Правил мониторинга цен, утвержденных

постановлением Правительства Российской Федерации от

23 декабря 2016 N 1452

Обоснование принятых текущих цен на строительные

Наименование субъекта Российской Федерации

Наименование зоны субъекта Российской Федерации

Приложение № 3
 Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Министром РФ в редакции приказа № 557 от 7 июля 2022 г.

Адрес: АС в 2026.1 © ООО "Адепт"

Приказ Министра России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Министра России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Министра России от

21.12.2020 № 812/пр; Приказ Министра России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Министра России от 14.07.2022 № 571/пр

Приказ Министра России от 18.05.2022 № 378/пр; Приказ Министра России от 26.08.2022 № 703/пр; Приказ Министра России от

26.10.2022 № 905/пр; Приказ Министра России от 27.12.2022 № 1133/пр; Приказ Министра России от 10.02.2023 № 84/пр; Приказ

Министра России от 11.05.2023 № 335/пр; Приказ Министра России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Министра России от

02.09.2021 № 636/пр; Приказ Министра России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Министра России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ

Министра России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Министра России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Министра России от

30.01.2024 № 55/пр; Приказ Министра России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Министра России от 13.05.2024 № 323/пр; Приказ

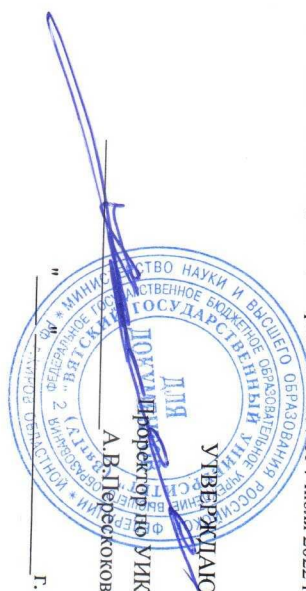
Министра России от 09.08.2024 № 524/пр; Приказ Министра России от 07.11.2024 № 747/пр; Приказ Министра России от

07.02.2025 № 69/пр; Приказ Министра России от 19.05.2025 № 299/пр; Приказ Министра России от 14.08.2025 № 490/пр; Приказ

Министра России от 12.11.2025 № 696/пр

Письмо Министра России от 25.02.2026 № 9859-ИФ/09

Приказ Министерства строительства Кировской области от 21.03.2025 № 23
 ФИС ЦС. Кировская область 1 квартал 2026 г., конъюнктурный анализ



(наименование стройки)

Учебный корпус №1 ВятГУ, расположенный по адресу: г. Киров, ул. Московская, 36

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 1645 от 06.05.2026

Электромонтажные работы в лаборатории

(наименование конструктивного решения)

Составлен ресурсно-индексным методом

Основание: дефектная ведомость

Составлен(а) в текущем уровне цен на 1 кв. 2026

Сметная стоимость

в том числе:

строительных работ
монтажных работ
оборудования
прочих затрат

81 880,32 руб.

4 719,70 руб.

58 141,73 руб.

1 372,46 руб.

2 881,13 руб.

Средства на оплату труда рабочих

Средства на оплату труда машинистов

Нормативные затраты труда рабочих

Нормативные затраты труда машинистов

7 414,44 руб.

0,00 руб.

18,72 чел.-ч.

0,33 чел.-ч.

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость, руб.				
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу измерения в базисном уровне цен	индекс	на единицу измерения в текущем уровне цен	коэффициенты	всего в текущем уровне цен
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел №1 Монтажные работы											
1	ГЭСНм08-03-572-03	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм	шт	1		1					
		1 ОТ (ЗТ)	Чел.-ч			2,06					805,56
	1-100-42	Средний разряд работ 4,2	Чел.-ч	2,06		2,06			391,05		805,56
	2 ЭМ										241,65
		ОТм (ЗТм)	Чел.-ч			0,18					0,00
	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,09		0,09			1 720,87		154,88
	4-100-060	Средний разряд машинистов 6	Чел.-ч	0,09		0,09			510,07		45,91

91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,09							680,62			61,26
4-100-040	Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,09							379,72			34,17
91.17.04-233	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	0,66							38,65			25,51
4 М													
01.7.11.07-0227	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм	кг	0,15							146,29			2 207,35
01.7.15.03-0042	Болты с гайками и шайбами строительные	кг	0,17							195,92			33,31
07.2.07.04-0007	Конструкции стальные индивидуального изготовления из сортового проката	т	0,015							143 179,18			2 147,69
14.4.02.04-0142	Краска масляная МА-0115, муниа, сурик железный	кг	0,03							146,98			4,41
	Итого прямые затраты												
1.1 421/пр_2020_п.75_шт.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2							805,56			3 254,56
1.2 20.2.08-01-0004	DIN-рейки металлические, оцинкованные, размеры 7,5х35х600	100 шт	0,02							119,48			
	ФОТ												
Пр/812-049,3-1	НР	%	97							805,56			
Пр/774-049,3	СП	%	51							781,39			
	Всего по позиции									410,84			
2 20.4.04.02-0045	Щит распределительный наружной установки ЩРН-243, с замком, размеры 395х310х120 мм	шт	1							2 226,71			4 582,38
	Всего по позиции									2 226,71			
3 ГЭСНм 08-03-575-01	Прибор или аппарат	шт	3							2 226,71			2 226,71
	1 ОТ (3Т)	чел.-ч											
1-100-42	Средний разряд работ 4,2	чел.-ч	1,03							391,05			1 208,34
	2 ЭМ												1 208,34
	ОТм (3Тм)	чел.-ч											0,00
	4 М												0,00
													11,76

01.7.15.03-0042	Болты с гайками и шайбами строительные	кг	0,02		0,06	174,93	1,12	195,92	11,76
	Итого прямые затраты								
3.1 421/пр. 2020_п. 75_пп-а	Вспомогательные ненормируемые материалы ресурсы	%	2		2			1 208,34	1 220,10
	ФОТ								24,17
Пр/812-049,3-1	НР	%	97		97				1 208,34
Пр/774-049,3	СП	%	51		51				1 172,09
	Всего по позиции								616,25
4 62.1.01.09-1142	Выключатель автоматический 3Р, 63 А, 4,5 кА, характеристика С	шт	1		1	432,61	1,16	501,83	3 032,61
	Всего по позиции								501,83
5 62.1.01.09-1140	Выключатель автоматический 3Р, 40 А, 4,5 кА, характеристика С	шт	1		1	371,05	1,16	430,42	501,83
	Всего по позиции								430,42
6 62.1.01.09-1134	Выключатель автоматический 3Р, 10 А, 4,5 кА, характеристика С	шт	1		1	379,49	1,16	440,21	430,42
	Всего по позиции								440,21
7 ГЭСНм08-01-070-01	Шиная сборная - три полюсы в фазе, медная или алюминиевая сечением до 500 мм2	100 м	0,0022		0,0022				440,21
	Всего по позиции								440,21
	1 ОТ (3Т)	чел.-ч			0,3344				126,98
1-100-40	Средний разряд работ 4,0	чел.-ч	152		0,3344			379,72	126,98
	2 ЭМ								7,12
	ОТм (3Тм)	чел.-ч			0,04356				0,00
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,95		0,00209			1 720,87	3,60
4-100-060	Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,95		0,00209			510,07	1,07
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,95		0,00209			680,62	1,42
4-100-040	Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,95		0,00209			379,72	0,79
91.17.04-233	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	5,63		0,012386			38,65	0,48
91.21.19-031	Станки сверлильные	маш.-ч	3,91		0,008602	23,89	1,36	32,49	0,28

91.21.22-491	Шинотыбы гидравлические универсальные	маш.-ч	17,9		0,03938	26,76	1,27	33,99		1,34
4-100-040	Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	17,9		0,03938			379,72		14,95
01.3.02.02-0001	Аргон газоборазный, сорт 1	м3	1,51		0,003322	253,96	1,50	380,94		11,91
01.7.15.03-0042	Болты с гайками и шайбами строительные	кг	19,8		0,04356	174,93	1,12	195,92		1,27
01.7.15.11-0061	Шайбы стальные оцинкованные пружинные (провер), диаметр отверстия М3	т	0,00077		0,000001694	195 421,95	1,22	238 414,78		0,40
10.1.02.04-0009	Прутки круглого сечения из алюминиевых сплавов марок АДЮ, АД1, АД, АД31, АД33, АД35, АВ, диаметр 135,0-200,0 мм	т	0,00037		0,000000814	530 491,83	0,63	334 209,85		0,27
10.2.02.10-0013	Прутки круглые из меди марки М3, диаметр 10-30 мм	т	0,00017		0,000000374	945 143,92	0,63	595 440,67		0,22
14.4.02.04-0142	Краска масляная МА-0115, мушья, сурик железный	кг	3,76		0,008272	79,88	1,84	146,98		1,22
	Итого прямые затраты									
7.1 421/пр 2020_п. 75_шт.а	Вспомогательные ненормируемые материалы ресурсы	%	2		2			126,98		146,01
	ФОТ									2,54
Пр/812-049.3-1	НР	%	97		97					126,98
Пр/774-049.3	СП	%	51		51					123,17
	Всего по позиции									64,76
8 20.5.03.03-0007	Шина соединительная ЗР 63А Р1N шаг 18мм ПЕК (0,22м)	100 шт	0,01		0,01			28 042,62		336,48
	Всего по позиции									280,43
9 20.5.03.03-0012	Шина N "ноль" ШНИ-6х9-6-Д-С ПЕК YNN10-69-6Д-К07 на DIN-изоляторе (синяя) прим.	шт	1		1			70,56		280,43
	Всего по позиции									70,56
10 20.5.03.03-0012	Шина РЕ ШНИ-6х9-6-Д-С ПЕК YNN10-69-6Д-К07 на DIN-изоляторе (желтая) прим.	шт	1		1			70,56		70,56
	Всего по позиции									70,56

	36,41
	36,41
	0,00
	0,00
	0,89
	0,39
	0,50
	37,30
	0,73
	51,73
	36,41
	32,77
	16,75
	139,28
	57,08
	57,08
	459,33
	459,33
	3,84
	0,00
	2,75
	0,82
	1,09
	0,61

[illegible]

[illegible]

20.421/пр_2020_п.1	Вспомогательные ненормируемые материалы ресурсы	%	2	2					153,24		3,06
75_шт.а	ФОТ										
Пр/812-049.3-1	НР	%	97								153,24
Пр/774-049.3	СП	%	51								148,64
	Всего по позиции										78,15
21 21.1.06.10-0201	Кабель силовой ВВГнг(А)-LSL Тх 5х6 (N,PE)-0.660 однопроволочный АЛЮР	1000 м	0,00102		0,00102				346 670,93		397,37
											353,60
22 ГЭСНм08-02-401-01	Кабель трех-пятижильный сечением жилы до 16 мм2 с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок	100 м	0,02		0,02						353,60
	Всего по позиции										
	1 ОТ (3Т)	чел.-ч			0,8256						306,47
1-100-38	Средний разряд работ 3,8	чел.-ч	41,28		0,8256				371,21		306,47
	2 ЭМ										11,13
	ОТм (3Тм)	чел.-ч			0,008						0,00
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,2		0,004				1 720,87		6,88
4-100-060	Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,2		0,004				510,07		2,04
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,2		0,004				680,62		2,72
4-100-040	Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,2		0,004				379,72		1,52
91.17.04-233	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	1,98		0,0396				38,65		1,53
	4 М										17,43
01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	0,7712		0,015424				8,21		0,13
01.7.06.07-0002	Ленты монтажные из пластмассы для бандажирования проводов, скрепляются пластмассовыми кнопками, ширина 10 мм	10 м	0,3		0,006				60,34		0,36
01.7.11.07-0227	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм	кг	1,75		0,035				146,29		5,12
01.7.15.07-0014	Дюбели распорные	100 шт	1		0,02				50,89		1,02

01.7.15.10-0052	Скобы стальные монтажные двухлапковые (СД), закрепляемый диаметр 27 мм	10 шт	5	0,1	60,11	1,45	87,16	8,72
01.7.15.14-0165	Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 4 мм, длина 40 мм	т	0,00037	0,0000074	99 190,96	1,22	121 012,97	0,90
14.4.02.04-0142	Краска масляная МД-0115, мушья, сурик железный	кг	0,4	0,008	79,88	1,84	146,98	1,18
22.421/пр_2020_п.1	Итого прямые затраты	%	2	2			306,47	335,03
75_шт.а	Вспомогательные ненормируемые материалы ресурсы	%						6,13
	ФОТ							
Пр/812-049.3-1	НР	%	97	97				306,47
Пр/774-049.3	СП	%	51	51				297,28
	Всего по позиции							156,30
23 21.06.10-0199	Кабель силовой ВВГнг(А)-LSLTx 5х2,5ок(N, PE)-0,66 бухта 100м РЭК/Русман [2*1,02/1000]	1000 м	0,00204	0,00204	171 063,67	1,10	188 170,04	794,74
	Всего по позиции							383,87
24 ГЭСНм08-02-390-01	Короба пластмассовые шириной до 40 мм	100 м	0,16	0,16				383,87
	1 ОТ (ЗТ)	чел.-ч		2,6064				978,63
1-100-39	Средний разряд работ 3,9	чел.-ч	16,29	2,6064			375,47	978,63
	2 ЭМ							0,10
	ОТм (ЗТм)	чел.-ч		0,0016				0,00
91.06.06-048	Подъемники одноначтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,01	0,0016	37,32	1,63	60,83	0,10
4-100-030	Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,01	0,0016			337,21	0,54
	4 М							38,18
01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	6,5664	1,050624			8,21	8,63
01.7.15.07-0022	Дюбели полистирольные распорные, диаметр 6 мм, длина 40 мм	1000 шт	0,2	0,032	261,09	1,22	318,53	10,19
01.7.15.14-0165	Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 4 мм, длина 40 мм	т	0,001	0,00016	99 190,96	1,22	121 012,97	19,36

379,09
199,31

[illegible]

2 384,19

28	21.1.06.10-0203	Кабель силовой ВВГнг(А)-LSLtx 5х16 (NPE)-0.660 [39*1.02/1000]	1000 м	0,03978	0,03978	809 179,37	1,10	890 097,31	35 408,07
		Всего по позиции							
29	20.2.10.03-0006	Наконечник-гильза 16,0-12 изолированный зеленый НШВИ ПЕК (прим.)	100 шт	0,05	0,05	233,18	1,38	321,79	35 408,07 16,09
		Всего по позиции							
30	20.2.10.04-0004	Наконечник луженый медный ТМЛ JG-16 ПЕК UNP40-016-06-08 (прим.)	100 шт	0,05	0,05			1 557,42	16,09 77,87
		Всего по позиции							
31	ГЭСНр69-01-002-01	Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича	100 отверстий	0,02	0,02				77,87
		Всего по позиции							
		1 ОТ (ЗТ)	чел.-ч		0,1072				36,15
	1-100-30	Средний разряд работ 3,0	чел.-ч	5,36	0,1072			337,21	36,15
		2 ЭМ							0,00
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч		0				0,00
		4 М							0,13
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	0,7904	0,015808			8,21	0,13
		Итого прямые затраты							36,28
		ФОТ							36,15
	Пр/812-103.0-1	НР	%	92	92				33,26
	Пр/774-103.0	СП	%	44	44				15,91
		Всего по позиции							85,45
32	ГЭСНр69-01-002-03	Сверление отверстий на каждые 10 мм диаметра свыше 20 мм добавлять к норме 69-01-002-01	100 отверстий	0,02	0,02				
		1 ОТ (ЗТ)	чел.-ч		0,1262				42,56
	1-100-30	Средний разряд работ 3,0	чел.-ч	6,31	0,1262			337,21	42,56
		2 ЭМ							0,00
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч		0				0,00
		4 М							0,15
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	0,9088	0,018176			8,21	0,15
		Итого прямые затраты							42,71

[illegible]

[illegible]

[illegible]



	оплата труда машинистов (ОТм)	0,00
	материальные ресурсы	43 770,61
	перевозка	0,00
	Всего ФОТ	5 643,28
	Всего накладные расходы	5 471,44
	Всего сметная прибыль	2 876,25
	ВСЕГО оборудование	1 372,46
	ВСЕГО прочие затраты	2 881,13
	<i>в том числе</i>	
	прочие затраты	2 881,13
	прочие работы	2 881,00
	<i>в том числе</i>	
	прямые затраты	1 371,97
	<i>в том числе</i>	
	оплата труда (ОТ)	1 371,97
	эксплуатация машин и механизмов	0,00
	оплата труда машинистов (ОТм)	0,00
	материальные ресурсы	0,00
	перевозка	0,00
	Всего ФОТ	1 371,97
	Всего накладные расходы	1 015,26
	Всего сметная прибыль	493,90
	ВСЕГО по смете	67 115,02
	<i>в том числе</i>	
	Всего прямые затраты	55 342,80
	<i>в том числе</i>	
	оплата труда (ОТ)	7 414,44
	эксплуатация машин и механизмов	380,15
	оплата труда машинистов (ОТм)	0,00
	материальные ресурсы	47 548,21
	перевозка	0,00
	Всего ФОТ	7 414,44
	Всего накладные расходы	6 853,96
	Всего сметная прибыль	3 545,80
	Всего оборудование	1 372,46
	Всего прочие затраты	0,00

Федеральный закон от 28.11.2025 № 425-ФЗ; П=22%;	НДС 22%	14 765,30
ВСЕГО по смете (с учетом кончиков)		
Справочно		81 880,32
материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН		
оборудование, отсутствующее в ФРСН		873,08
затраты труда рабочих	18,72	0,00
затраты труда машинистов	0,33	

Составил:

Ведущий инженер УКС и ТЭ  Е.В. Косолапова

Проверил:

Главный энергетик  Быков С.В.Начальник УКС и ТЭ  Журнаков В.А.