

**Техническое задание
на выполнение работ по текущему ремонту крыльца здания по адресу:
г. Барнаул, пр-кт Ленина, д. 74.**

№ п/п	Виды работ	Единица измерения	Объем, количество
1.Демонтажные работы			
1.	Демонтаж облицовочной плитки крыльца, плитки ступеней.	м ²	5,83
2.Монтажные работы			
1.	Изготовление и монтаж сварного металлического каркаса крыльца по периметру основания с обустройством ступеней.	м ²	5,83
2.	Закрытие торцов крыльца, ступеней, металлом, покраска.	м ²	5,83
3.	Устройство бесшовного покрытия из резиновой крошки по металлическому основанию (цвет черный) 20 мм	м ²	5,83

Цена включает: стоимость работ, накладные расходы, таможенные пошлины, налоги и другие обязательные платежи, стоимость изделий и материалов необходимых для выполнения работ, вывоз мусора, использование машин и механизмов, рабочей силы, транспорта, необходимого для выполнения работ, транспортные расходы, доставка, разгрузка материалов и изделий, и иные расходы, связанные с исполнением.

Требования к применяемым изделиям и материалам (далее – материалы)

№ п/п	Наименование материалов	Характеристики применяемых материалов
1.	Листовой металл 2 мм	Цвет Серый ГОСТ19903-74, Марка Ст3 Вид проката Горячекатаный Материал - Сталь Длина - 2500 мм Ширина - 1250 мм Толщина - 2 мм Устойчивость к коррозии - Средняя Покрытие - Без покрытия Размер1250x2500x2 мм Тип поверхности - Гладкий
2.	Листовой металл 4 мм	Цвет – Серый ГОСТ19903-74, Марка - Ст3 Вид проката - Горячекатаный Материал - Сталь Длина - 3000 мм Ширина - 1500 мм Толщина - 4 мм Устойчивость к коррозии - Средняя Покрытие - Без покрытия Размер - 1500x3000 мм

		Тип поверхности - Гладкий
3.	Уголок 50x50x4 мм	<p>Размер - 50x50x4 Ширина полки (мм) - 50 Толщина полки (мм) - 4 Длина (м) - 6;12 Вес 1 погонного метра (кг) - 3.05 Марка стали - Ст3кп, Ст3пс, Ст4пс, Ст 5пс ГОСТ 8509-93 Прокат - Горячекатаный (г/к) Устойчивость к коррозии - Средняя Легирование - Mn 0,5-0,8; Si 0,15-0,3; P 0,04; S 0,05; Ni 0,3 Углеродистость - C 0,14-0,30</p>
4.	Краска по металлу для наружных работ износостойкая водостойкая	<p>Тип - Грунт-эмаль Работы - Наружные Цвет - Темно-серый RAL7024 Вид краски.- Быстросохнущая Вес, кг - 0.8 Материал основания - Металл, Бетон, Кирпич Тип помещения - Сухое Время высыхания, часов - 24 Расход, л/м2 - 0.25 Степень блеска покрытия - Матовое покрытие Возможность колеровки - Нет Можно мыть - Да Тип растворителя - Ксилол Способ нанесения - Валик, Кисть, Губка Количество компонентов - Однокомпонентная Бренд - CERTA Вес товара, г - 800 Макс. температура эксплуатации, С° - 150</p>
5.	Бесшовное покрытие из резиновой крошки (цвет черный), 20 мм	<p>Материал: техническое гранулированное резиновое вторсырье, EPDM крошка (до 30 %), связующее вещество – полиуретан Плотность: 850 кг/м3 - 1000 кг/м3 Температура использования: +60°С ... - 60°С Морозоустойчивость: Нет изменений 20 циклов - 20°С Химическая устойчивость: Бензин – нет повреждений. Масло – нет повреждений. Ультрафиолет – нейтрален. Стойкость к кратковременным воздействиям кислот и щелочей Водостойкость: Водопроницаем, водостойкий, устойчив к гниению, появлению плесени и грибков Прочность: Длительный срок использования до 10 лет, высокая стойкость к истираемости, стойкость к механическим повреждениям, высокий уровень допустимых нагрузок.</p>

Срок выполнения работ: с даты подписания Государственного контракта до 26 июня 2026 г. Срок приемки выполненных Работ: 5 (пять) рабочих дней. Время, необходимое для приемки выполнения Работ Заказчиком, не входит в срок выполнения Работ. Время необходимое для проверки списка работников (в том числе новых), предоставленного Подрядчиком, входит в срок выполнения работ.

График проведения Подрядчиком работ на Объекте: понедельник - воскресенье, начало рабочего дня 9-00 окончание 18-00, нерабочие праздничные дни.

Работы выполняются в условиях действующего учреждения, осуществляющую служебную деятельность в рабочие и нерабочие дни. Планирование и выполнение ремонтных работ должно осуществляться с учетом возможности продолжения функционирования ремонтируемых помещений на весь период их производства, без прекращения служебной деятельности Заказчика. Выполнение работ не должно препятствовать или создавать неудобства в работе сотрудников Отдела ГФС России в г. Барнауле, представителей прибывающих сторонних организаций или представлять угрозу жизни и здоровью людей, а также не должно представлять угрозу возникновения пожара или других чрезвычайных ситуаций.

Во время проведения Подрядчиком работ/простоя, поверхности стен, проемов и дверей должны закрываться пленкой. Подрядчик должен своевременно осуществлять ежедневную уборку (несколько раз в день) ремонтируемых помещений от пыли с применением строительного пылесоса, вынос и вывоз мусора с Объекта образующегося в процессе Работ. В случае загрязнения мест общего пользования на Объекте строительной пылью или мусором, Подрядчик ежедневно должен осуществлять уборку загрязненных мест.

Все Работы должны быть выполнены в соответствии с настоящим техническим заданием. Перед проведением закупки отделочных материалов (краска, грунтовка, обои, линолеум, дверное полотно), Подрядчик в обязательном порядке согласовывает с Заказчиком характеристики (цвет, фактуру, вид, размеры) этих материалов. Точные монтажные размеры дверей, изделий уточняются Подрядчиком перед изготовлением.

Требования к применяемым изделиям и материалам:

Требования к применяемым материалам и изделиям, закупаемыми Подрядчиком, конструктивные и технологические требования к выполняемым Работам определяются в соответствии с настоящим техническим заданием. Все применяемые изделия и материалы приобретаются и поставляются на объект за счёт средств Подрядчика.

Применяемые изделия и материалы должны соответствовать требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации.

Материалы и изделия, применяемые при производстве ремонтно-строительных работ, подлежащие сертификации, должны иметь санитарно-эпидемиологическое заключение с гигиеническими характеристиками, сертификат пожарной безопасности, сертификат качества установленного образца и действующего срока годности, по качеству должны соответствовать ГОСТ (сертификат соответствия). Материалы и изделия, не подлежащие сертификации должны иметь декларацию о соответствии.

До начала производства Работ Подрядчик передает в адрес Заказчика копии сертификатов на применяемые материалы и изделия, заверенные печатью

Подрядчика с подписью «Копия верна», с целью проверки соответствия используемых материалов требованиям технического задания и во избежание возможной фальсификации.

Требования к проведению работ с учетом административно-режимных условий Объекта:

Работы осуществляются в условиях действующего режима Объекта. Обязательно соблюдение правил действующего внутреннего распорядка, контрольно-пропускного и внутри объектного режима, внутренних положений и инструкций, действующих на Объекте и установленных для сотрудников сторонних организаций.

Учитывая характер Объекта, Подрядчик должен до начала выполнения Работ (в течение 2-х рабочих дней с даты заключения Контракта) представить Заказчику для оформления пропусков список работников, которые будут задействованы на Объекте (на постоянной и временной основе), с указанием фамилии, имени, отчества, даты, места рождения и полных паспортных данных каждого работника, а также номера автомашин с указанием государственных регистрационных номеров, которые будут задействованы при выполнении Работ. В течение 10 (десяти) рабочих дней Заказчик проверяет предоставленный список работников и имеет право отклонить участие отдельных сотрудников в Работах.

В случае привлечения к Работам иностранных граждан необходимо оформление специального разрешения (постановление Правительства Российской Федерации от 11 октября 2002 года № 754 «Об утверждении перечня территорий, организаций и объектов, для въезда на которые иностранным гражданам требуется специальное разрешение», Федеральный закон от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации»). Подрядчик до начала исполнения обязательств по Контракту представляет Заказчику на иностранных граждан ходатайство об их допуске на режимную территорию Объекта с указанием: полного наименования организации которую представляют иностранные граждане, цель, основание, даты и сроки пребывания на Объекте, паспортные данные на каждого иностранного гражданина, наличия разрешения на работу - документа, подтверждающий право иностранного гражданина, прибывшего в Российскую Федерацию в порядке, требующем получения визы, на временное осуществление на территории Российской Федерации трудовой деятельности на каждого иностранного гражданина и наличия бланка уведомления о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в место пребывания в котором указана регистрация по адресу временного пребывания на территории Российской Федерации, совпадающая с фактическим местом пребывания на каждого иностранного гражданина. В течение 10 (десяти) рабочих дней Заказчик проверяет предоставленный список работников. В случае нарушения миграционных законов, законов об антитерроре участие отдельных работников в Работах может быть отклонено.

Работы выполняются в условиях действующего учреждения, осуществляющую служебную деятельность в рабочие и нерабочие дни. Планирование и выполнение ремонтных работ должно осуществляться в согласованное с Заказчиком время, с учетом возможности продолжения функционирования ремонтируемых помещений на весь период их производства, без прекращения деятельности Службы. Выполнение работ не должно препятствовать или создавать неудобства в работе сотрудников Отдела ГФС России в г. Барнауле, представителей прибывающих сторонних организаций или представлять угрозу жизни и здоровью людей, а также не должно представлять угрозу возникновения пожара или других чрезвычайных ситуаций.

Порядок передачи Объекта:

Подрядчик до начала Работ представляет Заказчику письменное уведомление о прохождении всеми работниками, которые будут задействованы на Объекте, обучения и проведения с ними инструктажа по охране труда и технике безопасности с указанием Ф.И.О., должности работников и наличия квалификационного удостоверения.

До начала Работ Подрядчик должен предоставить Заказчику приказ о назначении инженерно-технического работника, ответственного за организацию и проведение Работ на Объекте, обеспечение пожарной и техники безопасности, электробезопасности, охрану окружающей среды, а также за проведение огневых работ.

Подрядчик приступает к выполнению Работ на Объекте только после подписания Акта приема-передачи Объекта (далее – Акт), получения и предоставления всех требуемых настоящим техническим заданием и Контрактом документов.

Передача Объекта для выполнения Работ осуществляется не позднее 1 (одного) рабочего дня, следующего за днём подписания Акта, который подписывается в 2 (двух) экземплярах уполномоченными представителями Заказчика и Подрядчика. Один экземпляр Акта хранится у Заказчика, второй у Подрядчика.

С момента передачи по Акту Объекта для выполнения Работ и до подписания документа о приемке Подрядчик несет ответственность за риски случайной гибели или повреждения Объекта, прилегающих конструкций и коммуникаций.

Требования Заказчика к выполнению Работ:

Технология и методы производства Работ должны соответствовать стандартам, строительным нормам, правилам и иными действующим на территории Российской Федерации нормативно-правовым актам, а также условиям и требованиям настоящего технического задания.

Подрядчик приступает к выполнению Работ только после подписания Акта приема-передачи Объекта, предоставления всех требуемых настоящим техническим заданием и Контрактом документов, проведения вводного инструктажа Отдела ГФС России в г. Барнауле, с работниками, которые будут задействованы на Объекте на постоянной (временной) основе.

Подрядчик гарантирует освобождение Заказчика от уплаты сумм по всем претензиям, требованиям, предписаниям, а также от всякого рода расходов в случае происшествия, несчастного случая в процессе выполнения Работ по Контракту.

Ответственность и контроль за качеством выполняемых Работ, соблюдением нормативных документов, правил техники безопасности, пожарной безопасности и охраны труда несет Подрядчик.

В случае ненадлежащего выполнения Работ, Подрядчик не вправе ссылаться на то, что Заказчик и/или представитель строительного контроля не осуществлял контроль и надзор за их выполнением.

С начала выполнения Работ на Объекте и до их завершения Подрядчик ведет журнал работ, а по их завершению предоставляет исполнительную документацию (по согласованию).

При проведении пожароопасных работ на Объекте необходимо руководствоваться Правилами противопожарной безопасности Российской Федерации. При проведении огневых работ (сварочных работ), в т.ч. при работе по

металлу угловой шлифовальной машиной (УШМ) требуется обязательное оформление Подрядчиком наряда-допуска на выполнение огневых работ.

Работники Подрядчика, которые будут задействованы на огневых работах допускаются к их выполнению только при наличии у них действующего в Российской Федерации удостоверения на право проведения соответствующих работ.

Работы должны выполняться квалифицированными работниками, имеющими стаж работы по специальности. Специализированные работы должны выполняться аттестованными работниками, имеющими соответствующие удостоверения.

Рабочие должны быть обеспечены спецодеждой, инструментами, оснасткой, средствами индивидуальной защиты, медикаментозной аптечкой.

Организация строительной площадки, для ведения на ней Работ, должна обеспечивать безопасность труда работающих на всех этапах выполнения строительно-монтажных работ.

Представитель Подрядчика из числа инженерно-технических работников (ИТР) (назначенный приказом), во время выполнения Работ должен постоянно находиться на Объекте, нести ответственность за дисциплину работников на Объекте, пожарную безопасность, технику безопасности, электробезопасность, охрану окружающей среды, организацию и качество выполняемых Работ. При отсутствии ИТР Подрядчика на Объекте, Заказчик имеет право приостановить выполнение Работ.

Работы производятся только в отведенной зоне работ, минимально необходимым количеством технических средств и механизмов, что нужно для сокращения шума, пыли, загрязнения воздуха. Качество выполненной Подрядчиком работы должно соответствовать требованиям, обычно предъявляемым к работам соответствующего рода. Подрядчик обязан безвозмездно устранить по требованию Заказчика все выявленные недостатки, если в процессе выполнения Работ Подрядчик допустил отступление от условий Контракта, ухудшившее качество Работ, в согласованные сроки. Ответственность возлагается на Подрядчика.

При выполнении Работ Подрядчик обязан сохранить и обеспечить бесперебойную работу всех инженерных коммуникаций и систем, иного имущество, не подлежащие Ремонту, а также не допускать загрязнения мест общего пользования. При необходимости отключения любой из указанных систем, Подрядчик должен обратиться с заявкой в письменном виде к Заказчику не менее чем за 24 часа до предполагаемой даты отключения и согласовать время и дату отключения. При этом сроки исполнения обязательств по настоящему Контракту остаются неизменными. Подрядчик самостоятельно выполняет данные мероприятия и по окончании работ сдает вышеуказанные системы в работоспособном состоянии Заказчику.

В случае причинения ущерба имуществу и (или) инженерным системам, Подрядчик производит в полном объеме восстановление поврежденного имущества и оборудования своими силами и за свой счет, а также возмещает нанесенный ущерб.

Запрещено складирование опасных материалов и отходов на Объекте и прилегающей территории.

Подрядчик, до начала Работ, устанавливает на территории Заказчика контейнер для сбора строительного мусора. Место установки контейнера для мусора согласовывается с Заказчиком.

Подрядчик должен до подписания Сторонами документа о приемке выполненных работ произвести полную уборку и вывоз строительного мусора с Объекта и прилегающей территории.

Подрядчик в течение 5 (пяти) рабочих дней после выполнения Работ должен вывезти за свой счет с Объекта, принадлежащие Подрядчику технику, оборудование,

приспособления и инструменты, а также остатки строительных материалов и иное имущество, используемых при выполнении Работ.

Освидетельствование скрытых работ производится на следующих условиях:

Подрядчик не менее чем за 1 (один) рабочий день до окончания работ, которые в дальнейшем будут скрыты последующими работами информирует Заказчика о готовности скрытых работ к сдаче.

На скрытые работы составляется унифицированный акт освидетельствования скрытых работ (подготавливает ответственный ИТР подрядчика); Акты освидетельствования скрытых работ, составляются с участием представителей Подрядчика и Заказчика.

Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после приемки Заказчиком скрытых работ, составления и подписания актов освидетельствования этих работ. Освидетельствование скрытых работ производится в рабочие дни с 9:30 до 17-00. С целью контроля за качеством ремонтных работ, представитель Заказчика имеет право использовать видео и фото съемку любого вида работ.

В случае, когда Заказчик обнаружил несоответствие скрытых работ (в том числе по качеству), и в случаях, когда он не приглашался на освидетельствование, все расходы по переделке, а также по вскрытию и повторному закрытию непредъявленных скрытых работ оплачиваются Подрядчиком. Установленный срок выполнения Работ при этом не пересматривается.

Гарантийные обязательства:

Гарантийный срок на результат выполненных в полном объеме работ в соответствие с Контрактом составляет 36 (тридцать шесть) месяцев от даты подписания Сторонами документа о приемке.


Гарантия качества должна предоставляться на весь объем выполненных работ по Объекту, примененных материалов и оборудования.

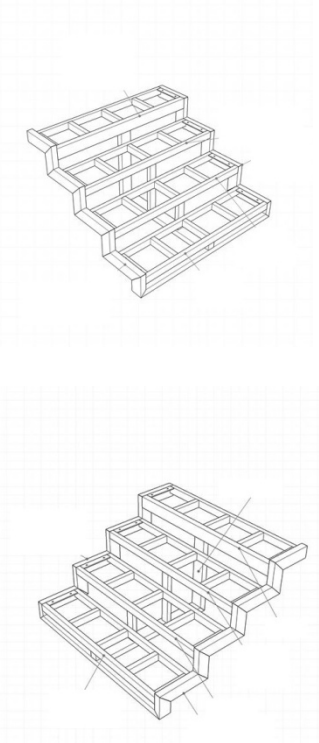
Гарантийный срок на используемые материалы и изделия – согласно паспортам и сертификатам, но не менее 12 (двенадцати) месяцев.



Если в период гарантийного срока обнаружатся недостатки или дефекты, то Подрядчик (в случае, если не докажет отсутствие своей вины) обязан устранить их за свой счет в сроки, согласованные Сторонами и зафиксированные в акте с перечнем выявленных недостатков и сроком их устранения. Гарантийный срок в этом случае соответственно продлевается на период устранения дефектов.


Подрядчик обязан безвозмездно исправить по требованию Заказчика все выявленные недостатки, в согласованные сроки.

Спецификация

№ п/п	Виды работ	Единица измерения	Объем, количество	Цена за единицу, в том числе НДС, НДС не облагается	Стоимость том числе НДС, НДС не облагается
1.Демонтажные работы					
1.	Демонтаж облицовочной плитки крыльца, плитки ступеней. 	м ²	5,83		
2.Монтажные работы					
1.	Изготовление и монтаж сварного металлического	м ²	5,83		

№ п/п	Виды работ	Единица измерения	Объем, количество	Цена за единицу, в том числе НДС, НДС не облагается	Стоимость том числе НДС, НДС не облагается
	<p>каркаса крыльца по периметру основания с обустройством ступеней.</p> 				

№ п/п	Виды работ	Единица измерения	Объем, количество	Цена за единицу, в том числе НДС, НДС не облагается	Стоимость том числе НДС, НДС не облагается
					
2.	<p>Закрытие торцов крыльца, ступеней, металлом, покраска.</p> 	м ²	5,83		

№ п/п	Виды работ	Единица измерения	Объем, количество	Цена за единицу, в том числе НДС, НДС не облагается	Стоимость том числе НДС, НДС не облагается
					
3.	Устройство бесшовного покрытия из резиновой крошки по металлическому основанию (цвет черный) 20 мм	м ²	5,83		