


ПАСПОРТ КАЧЕСТВА

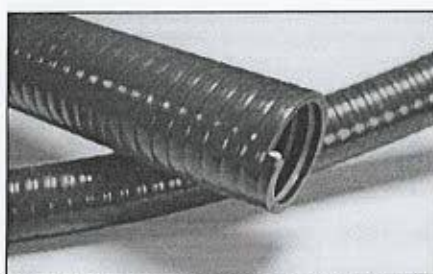

Шланг Томифлекс типа "Агро Эластик" из ПВХ

ТУ РБ 37526910.001-99

Рабочая температура: от -40°C до +50°C

Цвет: красный

Свойства: шланг из ПВХ со сверхэластичной добавкой для низких температур, усиленный противоударной спиралью из жесткого ПВХ. Специальный ПВХ придает этим шлангам высокую гибкость и более высокую по сравнению с обычными шлангами устойчивость к низким температурам.

Области применения: очистка канализации и сточных вод, цистерны, а также в случаях, когда необходима большая гибкость при использовании шланга. Особенно подходит для использования при очень низких температурах. Подходит для использования в качестве заборного рукава для пожарных нужд.

Характеристики шлангов при температуре окружающей среды 20°C

Внутренний диаметр, мм	Вес, г/м	Толщина стенки, мм	Рабочее давление, бар	Максимальное давление, бар	Радиус изгиба, мм	Вакуум, м/Н ₂ O	Длина бухты, м	Объем упаковки, м ³
20	310	3,6	3	9	65	8	30	0,049
25	410	3,8	3	9	80	8	30	0,059
30	550	4,0	3	9	100	8	30	0,074
32	600	4,0	3	9	105	8	30	0,083
35	630	4,2	2,6	7,8	115	8	30	0,107
38	700	4,4	2,6	7,8	125	8	30	0,127
40	730	4,5	2,4	7,2	130	8	30	0,149
45	850	4,5	2,4	7,2	145	8	30	0,176
50	1070	4,8	2,2	6,6	160	8	30	0,207
55	1100	4,9	2	6	175	7	30	0,247
60	1250	5,0	2	6	195	7	30	0,288
63	1390	5,2	2	6	210	7	30	0,288
65	1450	5,2	2	6	215	7	30	0,299
70	1600	5,5	1,8	5,4	225	7	30	0,388
76	1700	5,5	1,8	5,4	250	7	30	0,417
80	1850	6,3	1,6	4,8	260	7	30	0,454
90	2150	6,3	1,5	4,5	300	7	30	0,689
100	2700	6,7	1,3	3,9	330	7	30	0,820
102	2750	6,7	1,3	3,9	335	6	30	0,865
110	3000	7,0	1,2	3,6	360	6	30	0,995
120	3350	7,5	1,1	3,3	390	6	30	1,156
127	3600	7,5	1,1	3,3	410	6	30	1,243
130	4000	7,6	1,1	3,3	435	6	30	1,275
140	4450	8,0	1	3	470	6	30	1,323
150	5000	9,0	0,9	2,7	500	6	20	1,360
152	5100	9,0	0,9	2,7	520	6	20	1,429
160	5600	9,5	0,9	2,7	550	6	20	1,500
170	6000	9,5	0,8	2,4	585	5	20	1,568
180	6400	9,5	0,8	2,4	645	5	10	1,810
200	9800	10	0,7	2,1	700	5	10	1,980

Директор ООО «ДЛпласт»



Handwritten signature

П.Н. Шишя



SETPiPE

Официальный импортер шлангов Томифлекс в России:

ООО «Сэтком»

Россия, г. Смоленск, 214036, ул. Попова, д. 125 - 21

Тел.: +7 (4812) 56 84 52, 56 46 85; +7 (951) 717 86 85

www.setpipe.ru

E-mail: info@setpipe.ru