

Главная / Климатическое оборудование / Вентиляционное оборудование / Вытяжные вентиляторы / Канальные / ESQ

Канальный вентилятор ESQ BKK-200 M 03.05.218557

Код товара: 21807652 ★ 4.9 (69 отзывов) · 5 вопросов

В избранное

Сравнить

Лучшая цена

Хочу видеобзор

Диаметр воздуховодов

100 мм

125 мм

160 мм

200 мм

250 мм

315 мм

Вид канала: круглый

Мощность (Вт): 144

Производительность: 935 м³/ч

Уровень шума: 70 дБ

Диаметр воздуховодов: 200 мм

Тип выключателя: внешний настенный выключатель

Количество скоростей: 1

Все характеристики >

Лучшая цена

Ниже средней рыночной

9 843 Р

Выгода 473 Р

9 370 Р

Начислим 93 бонуса

В корзину

Быстрый заказ

2 343 Р x 4 платежа частями


- ✓

26 шт. есть на складе
1 шт. от поставщика с 22 августа
- 🚚

Самовывоз: завтра,
бесплатно, из 1 магазина
- 📦

Курьером: сегодня,
от 290 Р

Аналоги Сравнить все

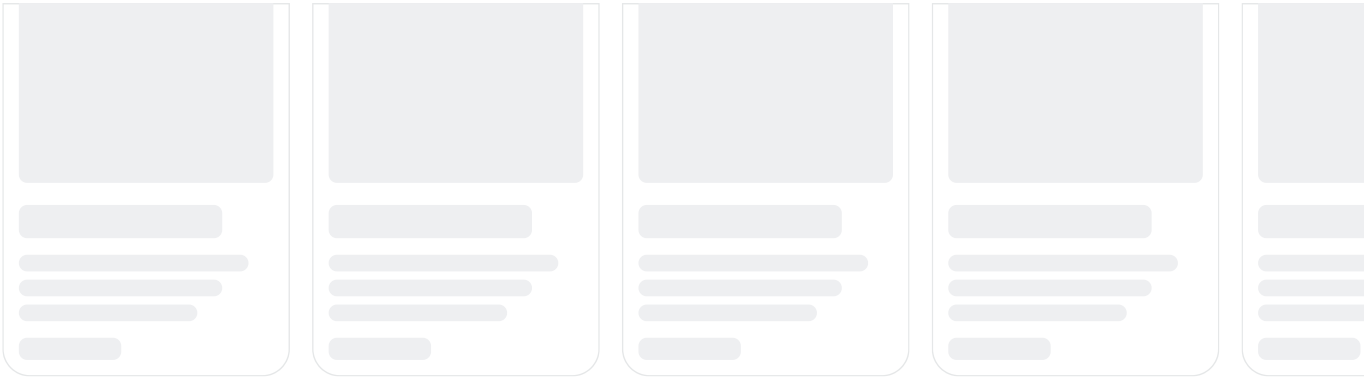

Расходные материалы

Смотреть все

ОПИСАНИЕ И ХАРАКТЕРИС...

ОТЗЫВЫ ...

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИ...

ВОПРОС...

СПОСОБЫ ПОЛУЧЕ...

АНАЛО...

СЕРВ...

Канальный вентилятор ESQ BKK-200 M 03.05.218557 предназначен для применения в системах вентиляции промышленных, общественных и жилых зданий.

Канальный вентилятор присоединяется к круглому воздуховоду и имеет монтажный комплект для обеспечения крепления на несущие конструкции (потолки, стены и т.д.).

Прибор предназначен для удаления воздуха и других невзрывоопасных газовоздушных смесей, которые не содержат липких веществ и волокнистых материалов, с содержанием пыли и других твердых примесей не более 10 мг/м3, при температуре перемещаемого воздуха не ниже -25°С и выше +70 С.

Технические характеристики ESQ BKK-200 M

Серия	BKK
Тип установки	канальный
Вид канала	круглый
Напряжение	220 В
Мощность (Вт)	144
Производительность	935 м³/ч
Уровень шума	70 дБ
Диаметр воздуховодов	200 мм
Наличие датчика влажности	нет
Наличие таймера	нет
Брызгозащищенное исполнение	нет
Цвет	алюминий
Обратный клапан ⓘ	нет
Монтажная глубина	333 мм
Тип подшипника	нет
Тип выключателя	внешний настенный выключатель
Количество скоростей	1
Класс защиты	IP44
Min температура эксплуатации	-25 °С
Max температура эксплуатации	70 °С
Габариты без упаковки	333x223x24 мм
Вес нетто	5 кг
Защита от перегрева	нет
Материал корпуса	оцинкованная сталь
Съемная панель	нет
Тип конструкции	центробежный
Количество лопастей	11 шт

Оригинальные товары с гарантией

ESQ ⓘ

Все товары бренда

- ☐ Россия — родина бренда
- ☐ Россия — страна производства

Комплектация

- Вентилятор в сборе - 1 шт.
- Паспорт - 1 шт.

Информация об упаковке

Единица товара: Штука

Вес, кг: 5

Длина, мм: 223

Ширина, мм: 333

Высота, мм: 398

Документация

- 📄 паспорт
- 📄 Сертификат дилера
- 📄 Сертификаты соответствия
- 📄 Скачать всю документацию

Разрешительная документация ⓘ

Декларация о соответствии от 2022.07.22

Декларация о соответствии от 2023.06.02



Москитная сетка нет
Установочная длина (?) 330 мм
Установочная высота (?) 238 мм

Преимущества ESQ BKK-200 M

- Канальный вентилятор ESQ BKK-200 M 03.05.218557 предназначен для использования в вытяжных системах вентиляции.
- Имеет низкие шумовые характеристики, что позволяет устанавливать его прямо в рабочем помещении без выделения специального помещения и установки шумоизоляции.
- Возможность регулировки в диапазоне 100-0%.
- Надежность и легкость установки.
- Канальный вентилятор может устанавливаться в любом положении (преимущественно горизонтальном).
- Монтаж вентилятора легко производится с помощью быстросъемных хомутов.
- Электродвигатель с внешним ротором.
- Класс защиты двигателя IP44.
- Рабочее колесо центробежного типа с загнутыми назад лопатками
- Вентилятор предназначен для перемещения чистого и сухого воздуха при температуре окружающей среды от -25°C и выше +70°C с содержанием твердых примесей не более 10 мг/куб.м, не содержащего липких веществ и волокнистых материалов.
- Вентилятор применяется в стационарных системах вентиляции, кондиционирования, воздушного отопления жилых, общественных и производственных зданий с сетью воздуховодов.
- Не рекомендуется параллельная работа нескольких вентиляторов без регулирующих элементов сети.



Гарантия производителя 2 года
на товары ESQ

**Производитель оставляет за собой право без уведомления дилера менять характеристики, внешний вид, комплектацию товара и место его производства.
Указанная информация не является публичной офертой*

 Нашли ошибку в характеристиках или описании?

Этот товар из подборок

220 в (вентиляторы)

Вентиляторы дымоудаления 220 вольт

Вентиляторы вытяжные дымоудаления

Для дымоудаления (вытяжные вентиляторы)

Вид канала круглый

Российские вентиляторы

220 в (вытяжные вентиляторы)

Российские (вытяжные вентиляторы)

Вентиляционные установки наружного исполнения

Вентиляторы воздуха

Показать еще ▾

Сервисное обслуживание

Гарантия производителя 2 года

120 дней обмен и возврат

Вы можете вернуть товар, который не был использован

[Подробнее >](#)

Ремонт за 20 дней

Устраним любую неисправность по гарантии в нашем сервисе

[Подробнее >](#)

Сервисы по всей России

Обращайтесь за обслуживанием в авторизованные сервисы производителя



[Главная](#) / [Климатическое оборудование](#) / [Вентиляционное оборудование](#) / [Вытяжные вентиляторы](#) / [Канальные](#) / [ESQ](#)

Канальный вентилятор ESQ BKK-125 M 03.05.218555

Код товара: 21807646 ★ 4.9 (69 отзывов) · 2 вопроса

В избранное

Сравнить



Хочу видеообзор

Диаметр воздуховодов

100 мм

125 мм

160 мм

200 мм

250 мм

315 мм

Вид канала: круглый

Мощность (Вт): 64

Производительность: 340 м³/ч

Уровень шума: 54 дБ

Диаметр воздуховодов: 125 мм

Тип выключателя: внешний настенный выключатель

Количество скоростей: 1

Все характеристики >

7 730 Р

Начислим 77 бонусов

В корзину

Быстрый заказ

1933 Р x 4 платежа частями




1 шт. есть на складе

14 шт. от поставщика с 22 августа

**Самовывоз:** завтра,
бесплатно, из 1 магазина**Курьером:** сегодня,
от 290 Р

Аналоги [Сравнить все](#)



7 090 ₺

Вентилятор VANVENT
BKP-100-K

10 шт. от поставщика с 26 августа

7 667 ₺

Вентилятор Soler&Palau
Silentub-200 O3-O101-722

★ 4.3 (51)

50 шт. от поставщика с 22 августа

7 620 ₺

Вентилятор канальный
круглый KRAFTAIR в
металлическом корпусе...

★ 5 (1)

6 шт. есть на складе

7 941 ₺

Круглый канальный
вентилятор KRAFTAIR
BKK-100V

★ 5 (424)

16 шт. есть на складе

7 990 ₺

Канальный вентилятор
SHUFT TUBE 125

★ 5 (14)

> 100 шт. от поставщика с 23 августа

Расходные материалы

Смотреть все



600 ₺

Воздуховод полужёсткий
алюминиевый BAUVENT
125 (до 3х метров)...



655 ₺ 13.1 ₺/м

Алюминиевая лента
Gigant 50мм x 50м GIT-9

★ 4.2 (35)



277 ₺

Хомут быстроразъемный
прорезиненный OM 125
LIFENG F0000009898

★ 5 (2)



-10%

404 ₺ 80.8 ₺/шт

Универсальный хомут
Мир Хомутов 25-500 мм,
в упаковке 5 шт. XU25-...



744 ₺

Воздуховод гибкий
гофрированный 1
м для вентиляции

★ 4.3 (9)

ОПИСАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ... ОТЗЫВЫ... РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ... ВОПРОСЫ... СПОСОБЫ ПОЛУЧЕНИЯ... АНАЛОГИ... СЕРВИС...

Канальный вентилятор ESQ BKK-125 M 03.05.218555 предназначен для применения в системах вентиляции промышленных, общественных и жилых зданий.

Канальный вентилятор присоединяется к круглому воздуховоду и имеет монтажный комплект для обеспечения крепления на несущие конструкции (потолки, стены и т.д.).

Модель предназначена для удаления воздуха и других невзрывоопасных газовоздушных смесей, которые не содержат липких веществ и волокнистых материалов, с содержанием пыли и других твердых примесей не более 10 мг/м3, при температуре перемещаемого воздуха не ниже - 25°C и выше + 70°C.

Технические характеристики ESQ BKK-125 M

Серия	BKK
Тип установки	канальный
Вид канала	круглый
Напряжение	220 В
Мощность (Вт)	64
Производительность	340 м³/ч
Уровень шума	54 дБ
Диаметр воздуховодов	125 мм
Наличие датчика влажности	нет
Наличие таймера	нет
Брызгозащищенное исполнение	нет
Цвет	алюминий
Обратный клапан	нет
Монтажная глубина	243 мм
Тип подшипника	нет
Тип выключателя	внешний настенный выключатель
Количество скоростей	1
Класс защиты	IP44
Min температура эксплуатации	-25 °C
Max температура эксплуатации	70 °C
Габариты без упаковки	243x202x27 мм

Оригинальные товары с гарантией

ESQ

Все товары бренда

Россия — родина бренда

Россия — страна производства

Комплектация

- Вентилятор в сборе - 1 шт.
- Паспорт - 1 шт.

Информация об упаковке

Единица товара: Штука
Вес, кг: 2.9
Длина, мм: 202
Ширина, мм: 243
Высота, мм: 308

Документация

- Инструкция к ESQ BKK-125 M 03.05.218555
- Сертификат дилера
- Сертификаты соответствия
- Скачать всю документацию

Разрешительная документация

Декларация о соответствии от 2022.07.22
Декларация о соответствии от 2023.06.02

Вес нетто	2.9 кг
Защита от перегрева	нет
Материал корпуса	оцинкованная сталь
Съемная панель	нет
Тип конструкции	радиальный
Количество лопастей	11 шт
Москитная сетка	нет
Установочная длина ?	202 мм
Установочная высота ?	216 мм

Преимущества ESQ BKK-125 M

- Канальный вентилятор BKK-125 M ESQ 03.05.218555 предназначен для использования в вытяжных системах вентиляции.
- Имеет низкие шумовые характеристики, что позволяет устанавливать их прямо в рабочем помещении без выделения специального помещения и установки шумоизоляции.
- Возможность регулировки в диапазоне 100-0%.
- Надежность и легкость установки.
- Температура окружающей среды -25°C и выше + 70°C.
- Канальный вентилятор может устанавливаться в любом положении (преимущественно горизонтальном).
- Монтаж вентилятора легко производится с помощью быстросъемных хомутов.
- Электродвигатель с внешним ротором.
- Класс защиты двигателя IP44.
- Рабочее колесо центробежного типа с загнутыми назад лопатками.
- Вентиляторы предназначены для перемещения чистого и сухого воздуха с содержанием твердых примесей не более 10 мг/куб.м, не содержащего липких веществ и волокнистых материалов.
- Вентилятор применяется в стационарных системах вентиляции, кондиционирования, воздушного отопления жилых, общественных и производственных зданий с сетью воздуховодов.
- Не рекомендуется параллельная работа нескольких вентиляторов без регулирующих элементов сети.



Гарантия производителя 2 года
на товары ESQ

*Производитель оставляет за собой право без уведомления дилера менять характеристики, внешний вид, комплектацию товара и место его производства. Указанная информация не является публичной офертой

 Нашли ошибку в характеристиках или описании?

Этот товар из подборок

220 в (вентиляторы) Вентиляторы дымоудаления 220 вольт Для дымоудаления (вытяжные вентиляторы) Вентиляторы вытяжные дымоудаления Вид канала круглый Российские вентиляторы 220 в (вытяжные вентиляторы) Российские (вытяжные вентиляторы) Вентиляционные установки наружного исполнения Вентиляторы воздуха

Показать еще ▾

Сервисное обслуживание

Гарантия производителя 2 года

120 дней обмен и возврат

Ремонт за 20 дней

Сервисы по всей России





Каталог

Оригинальные товары для стройки, ре.



Сергей Д.



Акции

Инструмент

Крепеж

Всё для сада

Электрика

Силовая техника

Станки

Спецодежда и СИЗ

Сантехника

Для юриц

Главная / Климатическое оборудование / Вентиляционное оборудование / Вытяжные вентиляторы / Канальные / ESQ



Канальный вентилятор ESQ BKK-160 M 03.05.218556

Код товара: 21807634

★ 4.9 (69 отзывов) · 4 вопроса

В избранное

Сравнить

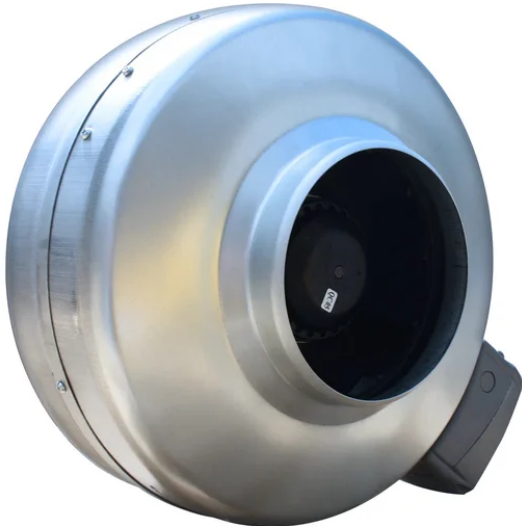

Хочу видеообзор

Диаметр воздуховодов

100 мм

125 мм

160 мм

200 мм

250 мм

315 мм

Вид канала: круглый

Мощность (Вт): 102

Производительность: 655 м³/ч

Уровень шума: 60 дБ

Диаметр воздуховодов: 160 мм

Тип выключателя: внешний настенный выключатель

Количество скоростей: 1

Все характеристики >

8 445 Р

Начислим 84 бонуса

В корзину

Быстрый заказ

2 112 Р x 4 платежа частями



2 шт. есть на складе

22 шт. от поставщика с 22 августа



Самовывоз: завтра,
бесплатно, из 1 магазина



Курьером: сегодня,
от 290 Р

Аналоги

Сравнить все

8 356 Р

Вентилятор канальный
VANVENT BKB-15OK (BK)
ISO

1 шт. есть на складе

8 030 Р

Круглый канальный
вентилятор Naveka v ac1-
160 металлический...

★ 4.7 (85)

6 шт. есть на складе

8 469 Р

Вентилятор канальный
VANVENT BKB-16OK (BK)
ISO

10 шт. от поставщика с 26
августа

9 160 Р

Канальный вентилятор
SHUFT TUBE 16OXL

★ 5 (14)

4 шт. есть на складе

9 369 Р

Вентилятор ВИЕ|
канальный на фл
BKB-Ф-16OK

★ 4.8 (13)

15 шт. от поставщи
августа

Расходные материалы

Смотреть все

ОПИСАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТ... ОТЗЫВЫ ... РАСХОДНЫЕ МАТЕРИА... ВОПРОС... СПОСОБЫ ПОЛУЧЕН... АНАЛО... СЕРВ...

Канальный вентилятор ESQ BKK-160 M 03.05.218556 предназначен для применения в системах вентиляции промышленных, общественных и жилых зданий.

Канальный вентилятор присоединяется к круглому воздуховоду и имеет монтажный комплект для обеспечения крепления на несущие конструкции (потолки, стены и т.д.).

Прибор предназначен для удаления воздуха и других невзрывоопасных газозвдушных смесей, которые не содержат липких веществ и волокнистых материалов, с содержанием пыли и других твердых примесей не более 10 мг/м3, при температуре перемещаемого воздуха не ниже -25°C и выше +70 C.

Оригинальные товары с гарантией

ESQ

Все товары бренда

Россия — родина бренда

Россия — страна производства

Технические характеристики ESQ BKK-160 M

Серия	BKK
Тип установки	канальный
Вид канала	круглый
Напряжение	220 В
Мощность (Вт)	102
Производительность	655 м³/ч
Уровень шума	60 дБ
Диаметр воздуховодов	160 мм
Наличие датчика влажности	нет
Наличие таймера	нет
Брызгозащищенное исполнение	нет
Цвет	алюминий
Обратный клапан	нет
Монтажная глубина	243 мм
Тип подшипника	нет
Тип выключателя	внешний настенный выключатель
Количество скоростей	1
Класс защиты	IP44
Min температура эксплуатации	-25 °C
Max температура эксплуатации	70 °C
Габариты без упаковки	333x235x25 мм
Вес нетто	4.1 кг
Защита от перегрева	нет
Материал корпуса	оцинкованная сталь
Съемная панель	нет
Тип конструкции	радиальный
Количество лопастей	11 шт
Москитная сетка	нет
Установочная длина	202 мм
Установочная высота	144 мм

Преимущества ESQ BKK-160 M

- Канальный вентилятор ESQ BKK-160 M 03.05.218556 предназначен для использования в вытяжных системах вентиляции.

Комплектация

- Вентилятор в сборе - 1 шт.
- Паспорт - 1 шт.

Информация об упаковке

Единица товара: Штука

Вес, кг: 4.1

Длина, мм: 235

Ширина, мм: 333

Высота, мм: 398

Документация

Паспорт

Сертификат дилера

Сертификаты соответствия

Скачать всю документацию

Разрешительная документация

Декларация о соответствии от 2022.07.22

Декларация о соответствии от 2023.06.02



- Имеет низкие шумовые характеристики, что позволяет устанавливать его прямо в рабочем помещении без выделения специального помещения и установки шумоизоляции.
- Возможность регулировки в диапазоне 100–0%.
- Надежность и легкость установки.
- Канальный вентилятор может устанавливаться в любом положении (преимущественно горизонтальном).
- Монтаж вентилятора легко производится с помощью быстросъемных хомутов.
- Электродвигатель с внешним ротором.
- Класс защиты двигателя IP44.
- Рабочее колесо центробежного типа с загнутыми назад лопатками
- Вентилятор предназначен для перемещения чистого и сухого воздуха при температуре окружающей среды от -25°C и выше +70°C с содержанием твердых примесей не более 10 мг/куб.м, не содержащего липких веществ и волокнистых материалов.
- Вентилятор применяется в стационарных системах вентиляции, кондиционирования, воздушного отопления жилых, общественных и производственных зданий с сетью воздуховодов.
- Не рекомендуется параллельная работа нескольких вентиляторов без регулирующих элементов сети.



Гарантия производителя 2 года
на товары ESQ

*Производитель оставляет за собой право без уведомления дилера менять характеристики, внешний вид, комплектацию товара и место его производства. Указанная информация не является публичной офертой

 Нашли ошибку в характеристиках или описании?

Этот товар из подборок

220 в (вентиляторы)

Вентиляторы дымоудаления 220 вольт

Вентиляторы вытяжные дымоудаления

Для дымоудаления (вытяжные вентиляторы)

Вид канала круглый

Российские вентиляторы

220 в (вытяжные вентиляторы)

Российские (вытяжные вентиляторы)

Вентиляционные установки наружного исполнения

Вентиляторы воздуха

Показать еще ▾

Сервисное обслуживание

Гарантия производителя 2 года

120 дней обмен и возврат

Вы можете вернуть товар,
который не был
использован

[Подробнее >](#)

Ремонт за 20 дней

Устраним любую
неисправность по
гарантии в нашем сервисе

[Подробнее >](#)

Сервисы по всей России

Обращайтесь за
обслуживанием в
авторизованные сервисы
производителя

[Подробнее >](#)

Отзывы о ESQ BKK-160 M 03.05.218556

Все отзывы 69


Этот вариант 9



Главная / Климатическое оборудование / Вентиляционное оборудование / Вытяжные вентиляторы / Канальные / ВИЕНТО

Прямоугольный канальный вентилятор ВИЕНТО ВКП 125-К

Код товара: 39075694 В избранное Сравнить

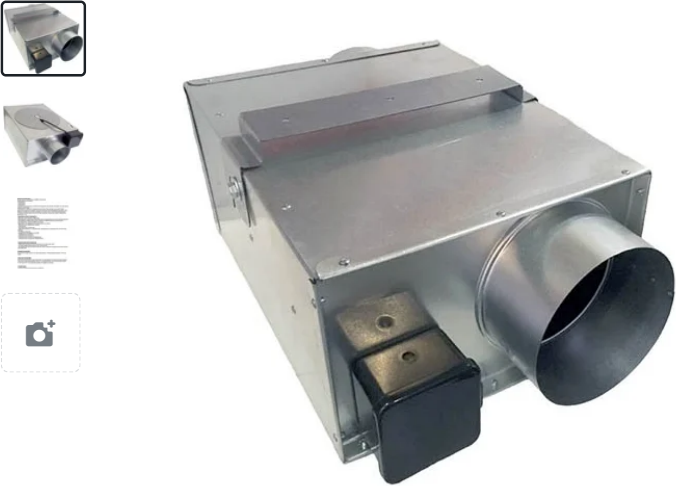

Хочу видеообзор

Диаметр воздуховодов

- 100 мм 125 мм 150 мм 160 мм 200 мм 250 мм 315 мм

Вид канала: прямоугольный
Мощность (Вт): 53
Производительность: 315 м³/ч
Уровень шума: 0 дБ
Диаметр воздуховодов: 125 мм
Тип выключателя: внешний настенный выключатель
Количество скоростей: 1
Все характеристики >

11 056 Р

Начислим 110 бонусов

В корзину

Быстрый заказ

2 764 Р x 4 платежа частями

15 шт. от поставщика с 28 августа

Самовывоз: с 28 августа, бесплатно, из 1 магазина

Курьером: с 27 августа, от 290 Р

Аналоги Сравнить все

Прямоугольный канальный вентилятор ВИЕНТО ВКП 100-K	Вентилятор CATA DUCT IN LINE 100/270 8422248021203	Вытяжной канальный вентилятор Soler&Palau TD160/100 NT SILENT 03...	Вентилятор Soler&Palau TD EVO-125 220-240V 50/60HZ RE 03-0101-280	Вентилятор ВИЕН канальный на фл ВКВ-Ф-125К ВКЕ
15 шт. от поставщика с 28 августа	★ 3.9 (16)	★ 4.6 (32)	★ 4.8 (6)	★ 4.8 (13)
	13 шт. от поставщика с 26 августа	4 шт. есть на складе	3 шт. есть на складе	15 шт. от поставщи августа

Расходные материалы Смотреть все

- ОПИСАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИ...
- ОТЗЫВ...
- РАСХОДНЫЕ МАТЕРИА...
- ВОПРОС...
- СПОСОБЫ ПОЛУЧЕН...
- АНАЛО...
- СЕРВИ...

Вентиляторы ВКП предназначены для устройства систем вентиляции в условиях ограниченного пространства. ВКП обладает высокой производительностью канального вентилятора, при компактных размерах, что позволяет использовать его в домашних системах приточно-вытяжной вентиляции.

Технические характеристики

Серия	ВКП
Тип установки	канальный
Вид канала	прямоугольный
Напряжение	220 В
Мощность (Вт)	53
Производительность	315 м³/ч
Уровень шума	0 дБ
Диаметр воздуховодов	125 мм
Наличие датчика влажности	нет
Наличие таймера	нет
Брызгозащищенное исполнение	есть
Цвет	алюминий
Обратный клапан	нет
Монтажная глубина	250 мм
Тип подшипника	шариковый
Тип выключателя	внешний настенный выключатель
Количество скоростей	1
Класс защиты	IP44
Min температура эксплуатации	-40 °C
Max температура эксплуатации	50 °C
Габариты без упаковки	150x250x420 мм
Вес нетто	3 кг
Защита от перегрева	да
Материал корпуса	оцинкованная сталь
Съемная панель	да
Тип конструкции	центробежный
Сечение канала (присоединительный размер)	125 мм
Москитная сетка	нет
Установочная длина	420 мм
Установочная высота	150 мм

 **Гарантия производителя 3 года**
на товары ВИЕНТО

**Производитель оставляет за собой право без уведомления дилера менять характеристики, внешний вид, комплектацию товара и место его производства. Указанная информация не является публичной офертой*

 Оригинальные товары с гарантией >

ВИЕНТО

Все товары бренда

- ☐ Россия – родина бренда
- ☐ Россия – страна производства

Информация об упаковке

Единица товара: Штука
Вес, кг: 3.15
Длина, мм: 150
Ширина, мм: 430
Высота, мм: 250

Документация

-  паспорт вентилятора
-  Скачать всю документацию



 Нашли ошибку в характеристиках или описании?

Этот товар из подборок

Аксессуары для вентиляции Тихие

220 в (вентиляторы)

Вентиляторы дымоудаления 220 вольт

Для дымоудаления (вытяжные вентиляторы)

Вентиляторы вытяжные дымоудаления

Вентиляторы дымоудаления Без шумоизоляции

Российские вентиляторы

220 в (вытяжные вентиляторы)

Российские (вытяжные вентиляторы)

Брызгозащищенные (вытяжные вентиляторы)

Показать еще ▾

Сервисное обслуживание

Гарантия производителя 3 года

120 дней обмен и возврат

Вы можете вернуть товар,
который не был
использован

Подробнее >

Ремонт за 20 дней

Устраним любую
неисправность по
гарантии в нашем сервисе

Подробнее >

Сервисы по всей России

Обращайтесь за
обслуживанием в
авторизованные сервисы
производителя

Подробнее >

Отзывы

Все отзывы

Этот вариант

**Отзывов еще нет. Оставьте первый и получите промокод!**Поделитесь мнением, чтобы помочь другим покупателям в выборе. [Подробнее](#)

Написать отзыв

Вопросы и ответы

Нужна помощь?

Задайте вопрос – вам ответит наш эксперт, представитель бренда или один из покупателей

Задать вопрос

Способы получения товара в Одинцово



**Самовывоз**

28 августа, из 1 магазина

**Доставка курьером**

27 августа, от 290 ₽

**Транспортная компания**

Рассчитать стоимость доставки

Подпишитесь на рассылку и будьте в курсе! Акции, скидки, распродажи ждут!

Введите электронную почту

Подписаться**О компании**

Реквизиты

О нас

Информация для инвесторов

Сертификаты

Производители

Правовая информация

Правила применения рекомендательных технологий

Акции

Наши акции

Компаниям

Поставщикам

Организациям

Партнерам

Наши закупки

Получение и оплата

Доставка курьером

Доставка транспортной компанией

Самовывоз

Способы оплаты

Партнерская программа**Сервис и поддержка**

Сервисный центр

ВсеИнструменты.ру

Обратная связь

Помощь по работе с сайтом

Работа у нас**Арендодателям**

Оригинальные товары с гарантией!

Сканируйте и скачивайте наше приложение

**Наши соцсети****Чат для бизнес-клиентов**

Telegram



Макс

Вы принимаете условия [политики в отношении обработки персональных данных](#) и [пользовательского соглашения](#) каждый раз, когда оставляете свои данные в любой форме обратной связи на сайте ВсеИнструменты.ру

© 2006 – 2026. ВсеИнструменты.ру



Главная / Расходные материалы / Для климатического оборудования / Для вентиляционного оборудования / Воздуховоды / Гофрированные / ORE

Воздуховод гибкий гофрированный 125 мм, 3 м для вентиляции ORE 7079988607658

Код товара: 31883214 ★ 4.3 (9 отзывов) · 1 вопрос

В избранное

Сравнить



Материал: алюминий, полиэстер
Теплоизоляция: нет
Форма канала: круглая
Диаметр воздуховодов: 125 мм
Длина: 3 м
Вес нетто: 0.41 кг
Все характеристики >

744 Р

Начислим 7 бонусов ⓘ

В корзину

Быстрый заказ

186 Р x 4 платежа частями ⓘ

- ✓ 54 шт. есть на складе
> 100 шт. от поставщика с 26 августа
- 🚚 Самовывоз: завтра,
бесплатно, из 1 магазина
- 🚚 Курьером: сегодня,
от 290 Р

Аналоги Сравнить все

- <

761 Р

Воздуховод Флекс гофрированный, алюминиевый, 3м, 120, 9...

★ 3 (2)

38 шт. есть на складе
- 689 Р

Воздуховод ПВ 125 мм Ventart 4687203782085

★ 5 (1)

55 шт. от поставщика с 23 августа
- 694 Р

Воздуховод гибкий гофрированный 120 мм, 3 м для вентиляции ORE...

> 100 шт. от поставщика с 26 августа
- 779 Р

Воздуховод Флекс гофрированный, алюминиевый, 3м, 125, 9...

> 100 шт. от поставщика с 23 августа
- 660 Р

Алюминиевый гофрированный воздуховод (d=14

★ 5 (1)

10 шт. есть на скл

🗣️
- >

Сопутствующие товары [Смотреть все](#)

[ОПИСАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ](#) [ОТЗЫВЫ](#) [СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ](#) [ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ](#) [СПОСОБЫ ПОЛУЧЕНИЯ](#) [АНАЛОГИ](#) [СЕРВИС](#)

Воздуховод гибкий гофрированный 125 мм 3 м ORE предназначен для организации и подключения вентиляционных систем в жилых, коммерческих и промышленных помещениях. Благодаря гофрированной конструкции изделие отличается высокой прочностью и гибкостью, что облегчает монтаж даже в труднодоступных местах.

Воздуховод обладает низким уровнем вибрационного шума при работе системы, обеспечивая комфортную эксплуатацию. Изделие удобно в применении и выполнено из качественных материалов, что гарантирует надежность и долговечность использования.

Технические характеристики гибкого гофрированного воздуховода для вентиляции ORE 7079988607658

Материал	алюминий, полиэстер
Теплоизоляция	нет
Форма канала	круглая
Диаметр воздуховодов	125 мм
Длина	3 м
Габариты без упаковки	125x3000 мм
Вес нетто	0.41 кг

 **Гарантия производителя**
на товары ORE 

**Производитель оставляет за собой право без уведомления дилера менять характеристики, внешний вид, комплектацию товара и место его производства. Указанная информация не является публичной офертой*

 Нашли ошибку в характеристиках или описании?

Этот товар из подборок

- Принадлежности для климатического оборудования
- Комплектующие для климата
- Аксессуары для вентиляции Недорогие
- Аксессуары для вентиляции Системэйр
- Аксессуары для вентиляции Тихие
- Аксессуары для вентиляции Немецкие
- Аксессуары для вентиляции Winzel
- Аксессуары для вентиляции Ventmachine
- Вентиляционные каналы для газового котла
- Диаметр дымохода 125 мм

[Показать еще](#) 

Сервисное обслуживание

Гарантия производителя 

120 дней обмен и возврат

Вы можете вернуть товар, который не был использован

[Подробнее](#) 

Ремонт за 20 дней

Устраним любую неисправность по гарантии в нашем сервисе

[Подробнее](#) 


Сервисы по всей России



Главная / Крепёж / Монтажные ленты / Скотч / Алюминиевый / XGLASS

Алюминиевая клейкая лента X-Glass 50 мм, 50 м 160374

Код товара: 21302338 4.5 (138 отзывов) · 2 вопроса В избранное Сравнить



Лучшая цена



Хочу видеообзор

Длина

25 м 40 м 50 м

Ширина

48 мм 50 мм 75 мм

Длина: 50 м
Ширина: 50 мм
Толщина: 0.04 мм
Армированный: нет
Материал основы: алюминиевая фольга
Клеящий слой: синтетический каучук
Термостойкий: да
Все характеристики >

Лучшая цена
Ниже средней рыночной

696 Р Выгода 56 Р

640 Р 12.8 Р/м

Начислим 6 бонусов

В корзину

Быстрый заказ

160 Р x 4 платежа частями

- 2 шт. в магазинах сегодня
> 100 шт. есть на складе
> 100 шт. от поставщика с 23 августа
- Самовывоз: сегодня, бесплатно, из 1 магазина
- Курьером: сегодня, от 290 Р

Аналоги Сравнить все