


Количество конструкций: 6 шт. (Изделий: 6 шт.)

Общая площадь: 5.4 м²

Общий вес: 209.86 кг

КОНСТРУКЦИИ

Конструкция 1

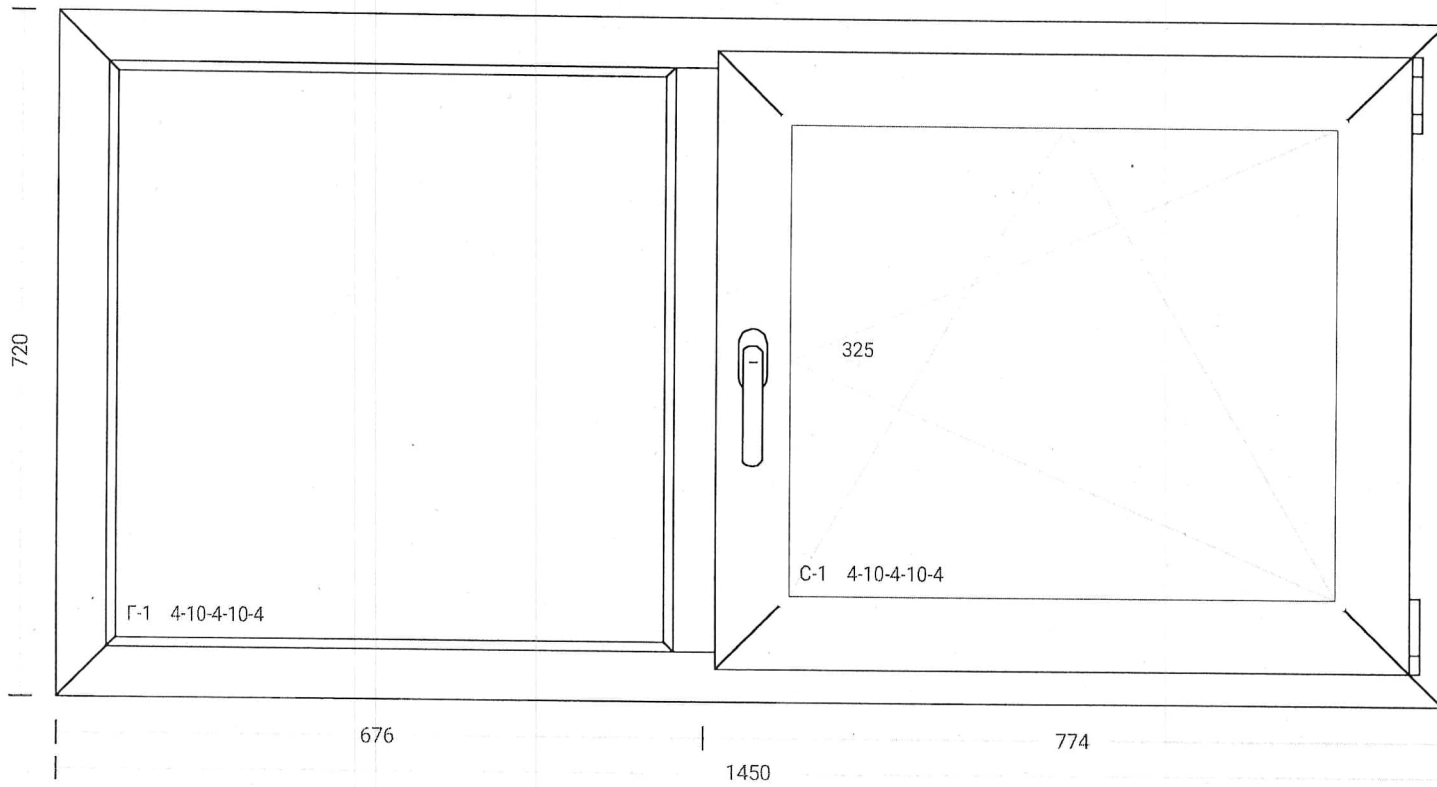

Характеристики конструкции

Размеры: 1450 x 720 мм

Подставочный профиль 343R: 1 шт

Микропроветривание

Щелевое: C-1

Вклейка стеклопакета

Нет: C-1

Петли оконные

Обычные: C-1

Ламинация снаружи: -

Ручка: МакБет Цвет: Белый (C-1)

Профиль: Proplex Litex

Фурнитура: Фурнитура Futuruss

Заполнение:

4-10-4-10-4

Открытие First Tilt

Нет: C-1

Упаковка СП

Нет: Г-1, C-1

Ламинация внутри: -

Вес: 39.97 кг

Площадь: 1.04 м²

Кол-во: 2 шт.

Приведенное сопротивление теплопередаче: 0.5226

Армирующий профиль к конструкции 1

284(1,5мм)_Ш

284(1,5мм)_Ш


203 (1,5)_Ш

Рама

Створка

Импост

Конструкция 2

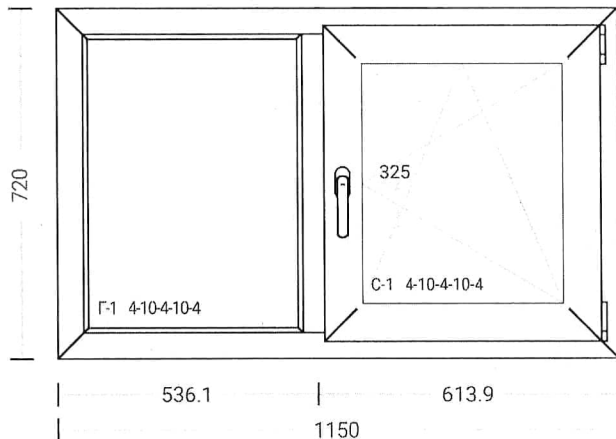

Характеристики конструкции

Размеры: 1150 x 720 мм

Профиль: **Proplex Litex**

Подставочный профиль **343R: 1 шт**

Фурнитура: **Фурнитура Futuruss**

Микропроветривание

Щелевое: **С-1**

Заполнение:

4-10-4-10-4

Вклейка стеклопакета

Нет: **С-1**

Петли оконные

Обычные: **С-1**

Ламинация снаружи: -

Ручка: **МакБет** Цвет: **Белый (С-1)**

Площадь: **0.83 м²**

Кол-во: **4 шт.**

Открывание First Tilt

Нет: **С-1**

Упаковка СП

Нет: **Г-1, С-1**

Ламинация внутри: -

Вес: **32.48 кг**

Приведенное сопротивление теплопередаче: **0.5204**

Армирующий профиль к конструкции 2

284(1,5мм)_Ш

284(1,5мм)_Ш

203 (1,5)_Ш

Рама

Створка

Импост

ПДК Файнберг цвет белый 1500*300мм 6 шт.

Торцевая заглушка цвет белый 6 шт.

Водоотлив оцинкованный цвет белый 1500* 100 мм 6 шт.

Доставка