







Коммерческое предложение
от ИП Чернышев С.А. (ИНН 183900507280)



на сборку мебели по адресу:



Удмуртская Республика, Шарканский район, с. Шаркан, ул.Советская 2д

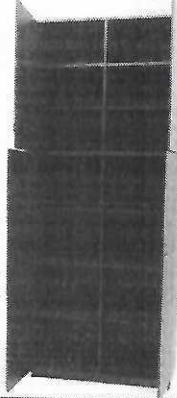



№	Наименование работ, эскиз	Габаритные размеры, толщина, цвет ЛДСП мебели	Описание состава комплекта/характеристики собираемой мебели	Кол-во, шт.	Цена за сборку мебели за 1 штуку, руб.	Сумма, руб.
1.	Выполнение работ по сборке: Шкаф гардеробный 	950 x 600 x 2200 мм ЛДСП 16 мм, цвет Дуб Сонома Светлый	Шкаф для одежды двухстворчатый. Правый отсек со штангой диаметром 25 мм хром, полка для головных уборов высотой 440 мм. В левом отсеке 4 полки для одежды. 2 ручки-рейлинг 160 мм хром. Задняя стенка ХДФ-3,2. Петли дверные с доводчиками. 4 опоры диаметром 30 мм с регулируемым подпятником. Наличие крепления к стене.	2	2043,00	4086,00
2.	Выполнение работ по сборке: Стол угловой правый  *ПРАВЫЙ УГОЛ	1200/730 x 1200/450 x 750 мм, ЛДСП 22, 16 мм, цвет Дуб Сонома Светлый	Столешница толщиной 22 мм. Фартук толщиной 16 мм высотой 450 мм. Свесы столешницы 40 мм сзади, по бокам, спереди. Углы столешницы закруглены.	1	1143,00	1143,00
3.	Выполнение работ по сборке: Стол угловой левый  *ЛЕВЫЙ УГОЛ	1200/730 x 1200/450 x 750 мм, ЛДСП 22, 16 мм, цвет Дуб Сонома Светлый	Столешница толщиной 22 мм. Фартук толщиной 16 мм высотой 450 мм. Свесы столешницы 40 мм сзади, по бокам, спереди. Углы столешницы закруглены.	1	1143,00	1143,00
4.	Выполнение работ по сборке: Стол прямой 	1200 x 600 x 750 мм, ЛДСП 22, 16 мм, цвет Дуб Сонома Светлый	Столешница толщиной 22 мм. Фартук толщиной 16 мм высотой 450 мм. Свесы столешницы 40 мм сзади, по бокам, спереди. Углы столешницы закруглены.	3	1043,00	3129,00
5.	Выполнение работ по сборке: Шкаф для документов на 6 полок 	900x400x2200 мм, ЛДСП 16 мм, цвет Дуб Сонома Светлый	Шкаф распашной с 3-я открытыми полками и 3-я закрытыми полками. Полки высотой 350 мм. 2 ручки-рейлинг 160 мм хром. Задняя стенка ХДФ-3,2. Петли дверные с доводчиками. Наличие крепления к стене. 4 опоры диаметром 30 мм с регулируемым подпятником	2	1743,00	3486,00
6.	Выполнение работ по сборке: Тумба подкатная 	400x450x600 мм, ЛДСП 16 мм, цвет Дуб Сонома Светлый	3 выдвижных ящика, верхний ящик с врезанным замком, шариковые направляющие, опоры колесные, ручка-дуга 128 мм хром, задняя стенка и дно ящиков ХДФ 3,2 мм.	12	1343,00	16116,00



Всего 374,00 руб. 10.08.2026

7.	Выполнение работ по сборке: Стол угловой левый  *ЛЕВЫЙ УГОЛ	1200 x 1000/600 x 750 мм, ЛДСП 22, 16 мм, цвет Дуб Сонома Светлый	Столешница толщиной 22 мм. Фартук толщиной 16 мм высотой 450 мм. Свесы столешницы 40 мм сзади, по бокам, спереди. Углы столешницы закруглены.	4	1143,00	4572,00
8.	Выполнение работ по сборке: Стол угловой правый  *ПРАВЫЙ УГОЛ	1200 x 1000/600 x 750 мм, ЛДСП 22, 16 мм, цвет Дуб Сонома Светлый	Столешница толщиной 22 мм. Фартук толщиной 16 мм высотой 450 мм. Свесы столешницы 40 мм сзади, по бокам, спереди. Углы столешницы закруглены.	4	1143,00	4572,00
9.	Выполнение работ по сборке: Брифинг 	600x600x750 мм, ЛДСП 22 мм, цвет Дуб Сонома Светлый	Столешница толщиной 22 мм. Углы закруглены. Опора 2 шт. хром.	1	843,00	843,00
10.	Выполнение работ по сборке: Шкаф для документов на 6 полок 	900x350x2200 мм, ЛДСП 16 мм, цвет Дуб Сонома Светлый	Шкаф распашной с 3-я открытыми полками и 3-я закрытыми полками. Полки высотой 350 мм. 2 ручки-рейлинг 160 мм хром. Задняя стенка ХДФ-3,2. Петли дверные с доводчиками. Предусмотреть крепление к стене. 4 опоры диаметром 30 мм с регулируемым подпятником	2	1743,00	3486,00

11.	Выполнение работ по сборке: Стеллаж угловой 	500x350x2200 мм, ЛДСП 16 мм, цвет Дуб Сонома Светлый	Стеллаж для хранения мелкогабаритных вещей на 6 полок. Наличие крепления к стене.	1	1443,00	1443,00
12.	Выполнение работ по сборке: Шкаф гардеробный трехстворчатый 	1800x600x2200 мм, ЛДСП 16 мм, цвет Дуб Сонома Светлый	Шкаф для одежды трехстворчатый. Правый отсек со штангой диаметром 25 мм хром, полка для головных уборов высотой 300 мм полка для обуви высотой 400 мм. В левом отсеке 6 полок для одежды. 3 ручки-рейлинг 160 мм хром. Задняя стенка ХДФ- 3,2. Петли дверные с доводчиками. 6 опор диаметром 30 мм с регулируемым подпятником. Наличие крепления к стене.	1	3143,00	3143,00
13.	Выполнение работ по сборке: Тумба подкатная хозяйственная 	400x450x550 мм, ЛДСП 16 мм, цвет Дуб Сонома Светлый	2 полки. Опоры колесные, ручка-дуга 128 мм хром, задняя стенка, ХДФ-3,2.	1	943,00	943,00
14.	Выполнение работ по сборке: Подставка под системный блок 	250x460x220 мм, ЛДСП 16 мм, цвет Дуб Сонома Светлый	Подпятники пластиковые.	12	437,50	5250,00

15.	Выполнение работ по сборке: Стол обеденный 	1700x1000x750 мм, ЛДСП 22 мм, цвет Дуб Сонома Светлый	Углы столешницы закруглены. Каркас металлический, опоры металлические 6 шт. из трубы профильной 40*40*1,5 мм. Столешница покрыта пластиком цвет Дуб Сонома Светлый.	1	1443,00	1443,00
16.	Выполнение работ по сборке: Придиванный столик 	500x400x550 мм, ЛДСП 16 мм, цвет Дуб Сонома Светлый	Полка на высоте 225 мм. Опоры пластиковые диаметром 50 мм.	1	693,00	693,00
17.	Выполнение работ по сборке: Стол кухонный с мойкой 	1200x600x850 мм, ЛДСП 16 мм, цвет Дуб Сонома Светлый	Столешница постформинг. Вкладная раковина со смесителем и сифоном. 2 ручки-рейлинг 160 мм хром. В правом отсеке 2 полки. Опоры регулируемые диаметром 30 мм. Петли дверные с доводчиками. Наличие плинтуса.	1	2543,00	2543,00
18.	Выполнение работ по сборке: Пенал 	500x300x2000 мм, ЛДСП 16 мм, цвет Дуб Сонома Светлый	5 полок. Наличие крепления к стене. Задняя стенка ХДФ-3,2. 4 опоры диаметром 30 мм с регулируемым подпятником	1	1243,00	1243,00

19.	Выполнение работ по сборке: Шкаф для хранения 	900x400x2000 мм, ЛДСП 16 мм, цвет Дуб Сонома Светлый	Шкаф двухстворчатый. Слева и справа по 5 полок. Наличие крепления к стене. Задняя стенка ХДФ-3,2. 2 ручки-рейлинг 160 мм, 4 опоры диаметром 30 мм с регулируемым подпятником. Петли дверные с доводчиками	1	2043,00	2043,00
20.	Выполнение работ по сборке: Шкаф навесной 	1200x400x800 мм, ЛДСП 22, 16 мм, цвет Дуб Сонома Светлый	Левый отсек шириной 500 мм с дверцей. Правый отсек шириной 700 мм с 2 полками открытого типа без дверцы. Сушилка для посуды. Наличие крепления к стене. 1 ручка-рейлинг 160 мм. Петли дверные с доводчиками	1	1143,00	1143,00
21.	Выполнение работ по сборке: Стол прямой 	1200x600x750 мм, ЛДСП 22, 16 мм, цвет Дуб Сонома Светлый	Столешница толщиной 22 мм. Фартук толщиной 16 мм высотой 750 мм. Свесы столешницы 40 мм сзади, по бокам, спереди. Углы столешницы закруглены.	2	1043,00	2086,00
22.	Выполнение работ по сборке: Трибуна для выступлений 	600x600x1200 мм, ЛДСП 16 мм, цвет Дуб Сонома Светлый	Подпятники пластиковые.	1	1043,00	1043,00

23.	Выполнение работ по сборке: Журнальный столик 	500x500x450 мм, ЛДСП 16 мм, цвет Дуб Сонома Светлый	Опоры колесные 4 шт.	2	843,00	1686,00
24.	Выполнение работ по сборке: Диван офисный 	1500x710x740 мм	Обивка кожзам, цвет по согласованию. Опоры 4 шт. хром.	4	543,00	2172,00

Итого: 69 450,00



Чернышев С.А.