
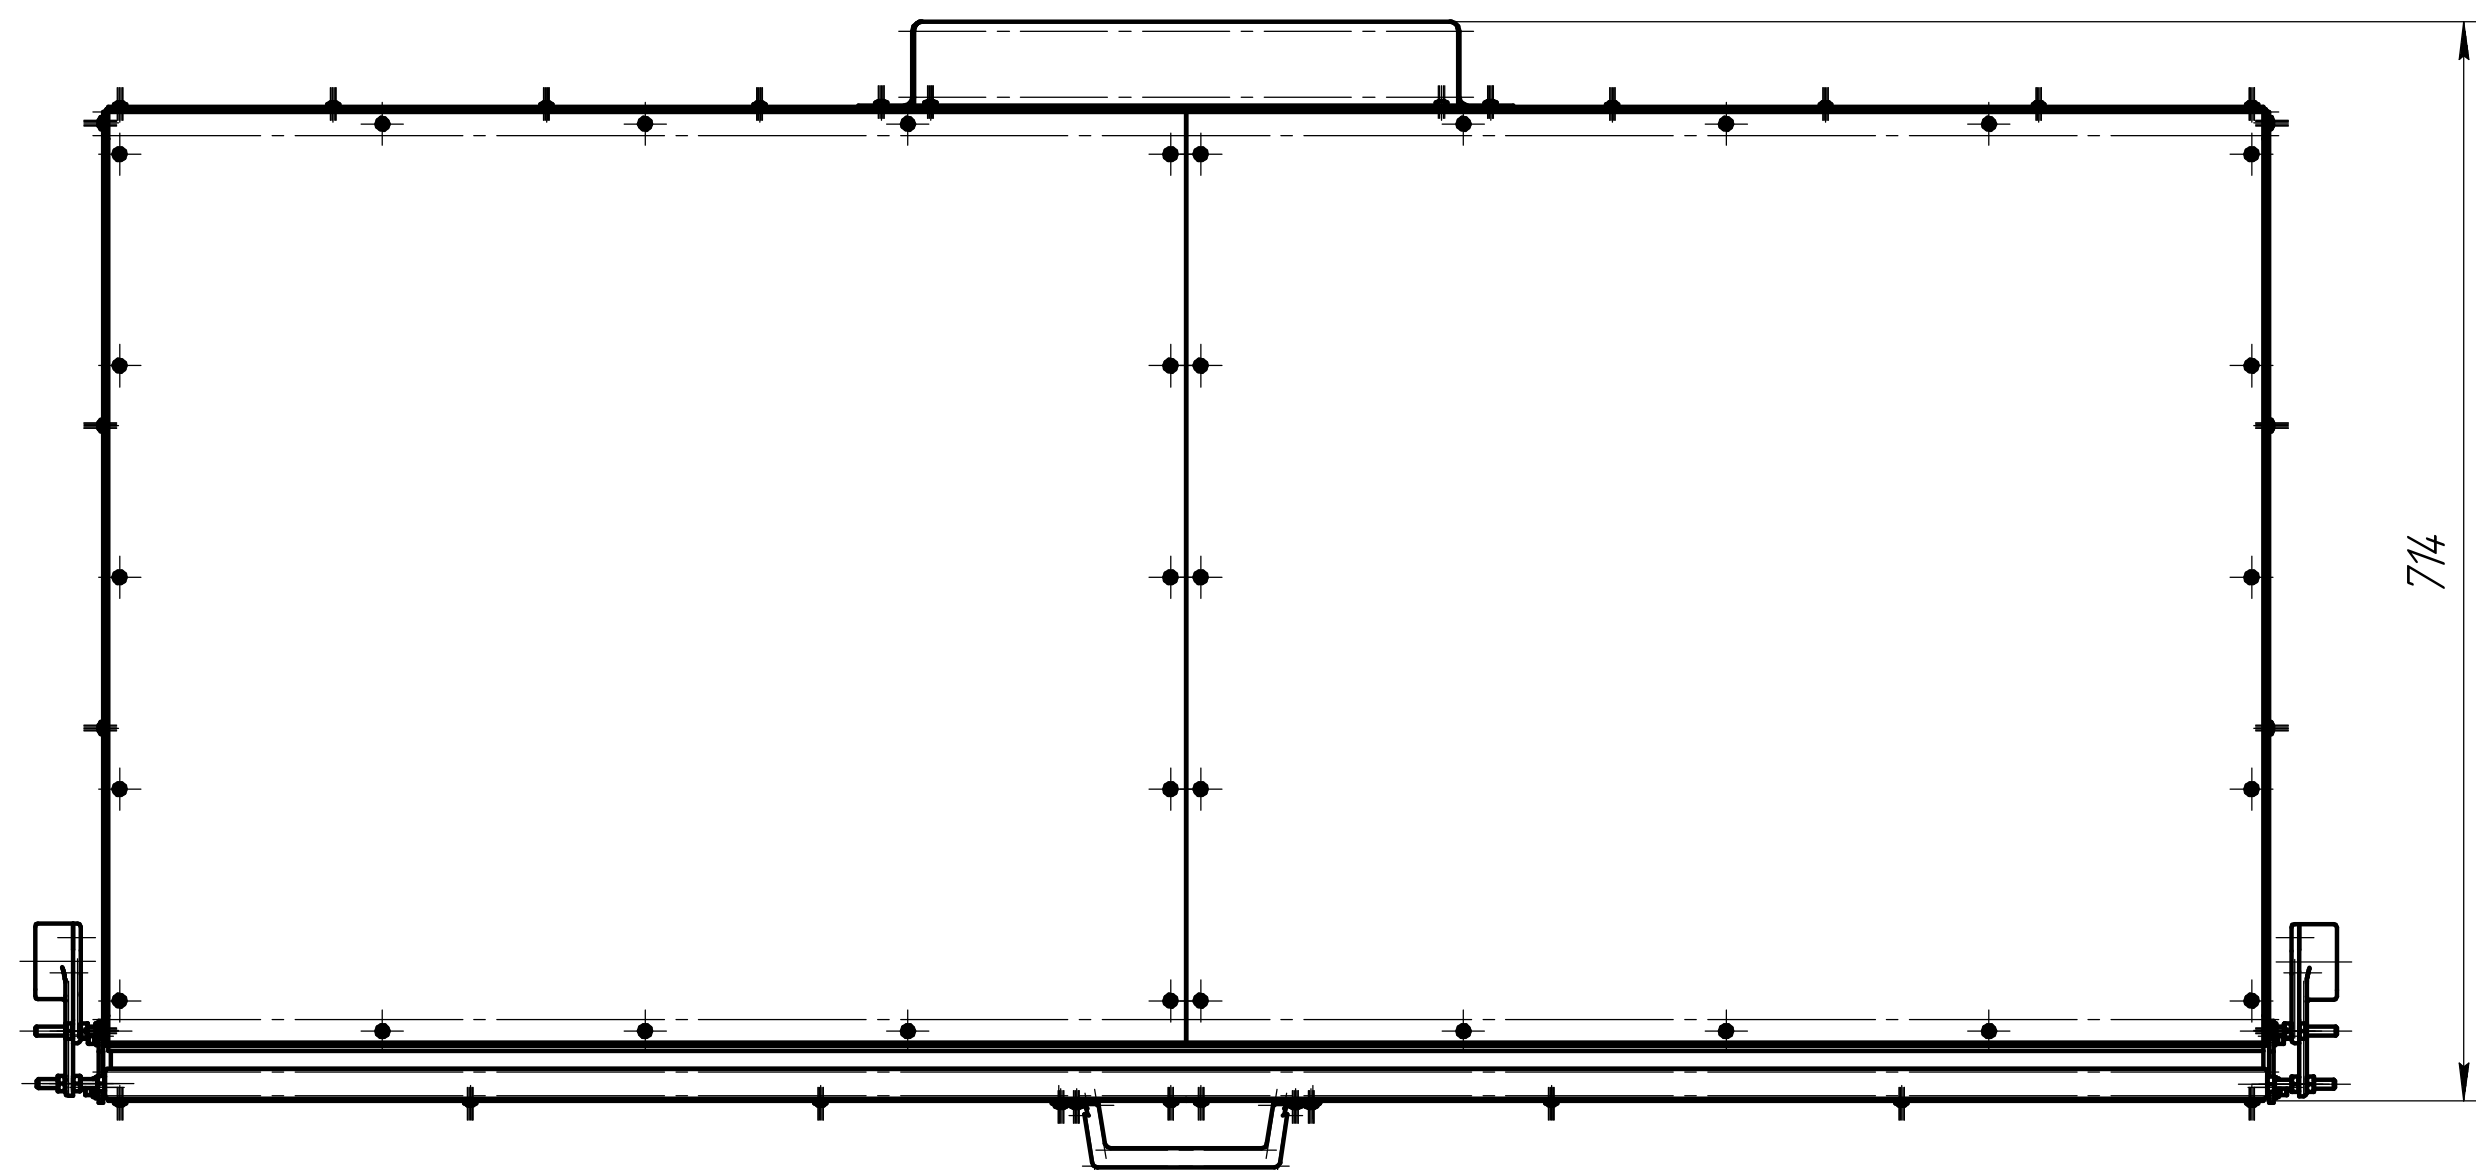
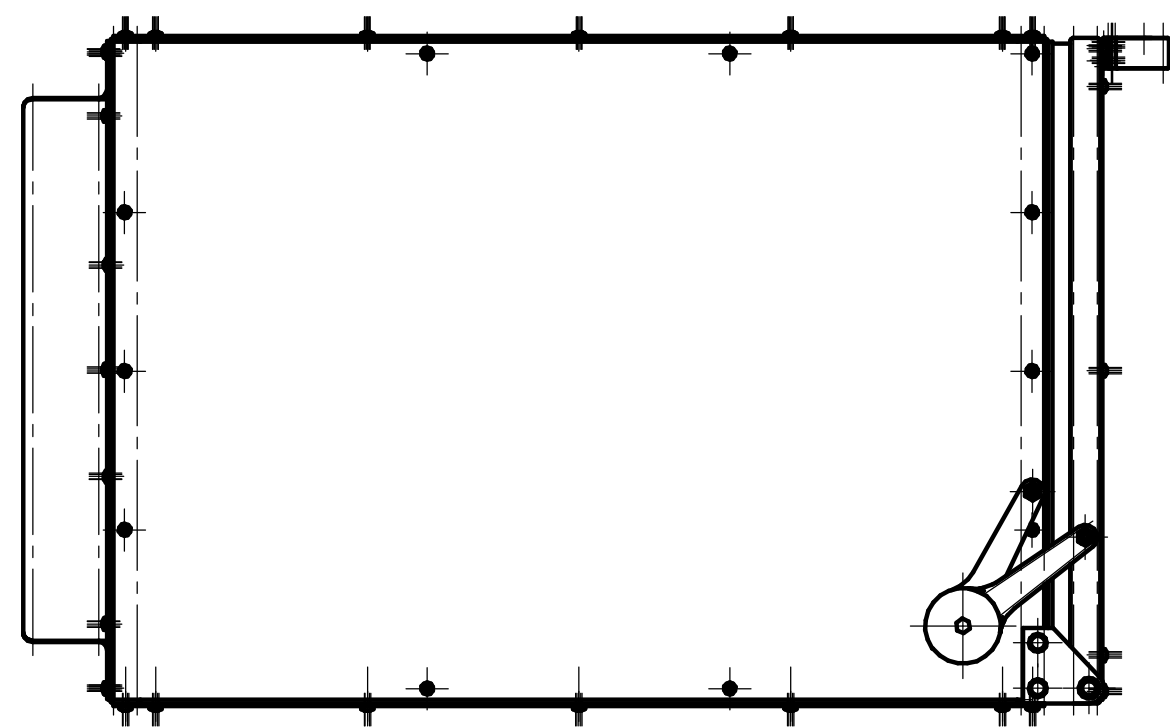


Инд. № подл.	Подп. и дата	Взам. инд. №	Инд. № зидж.	Подп. и дата	Справ. №	Перв. примен.

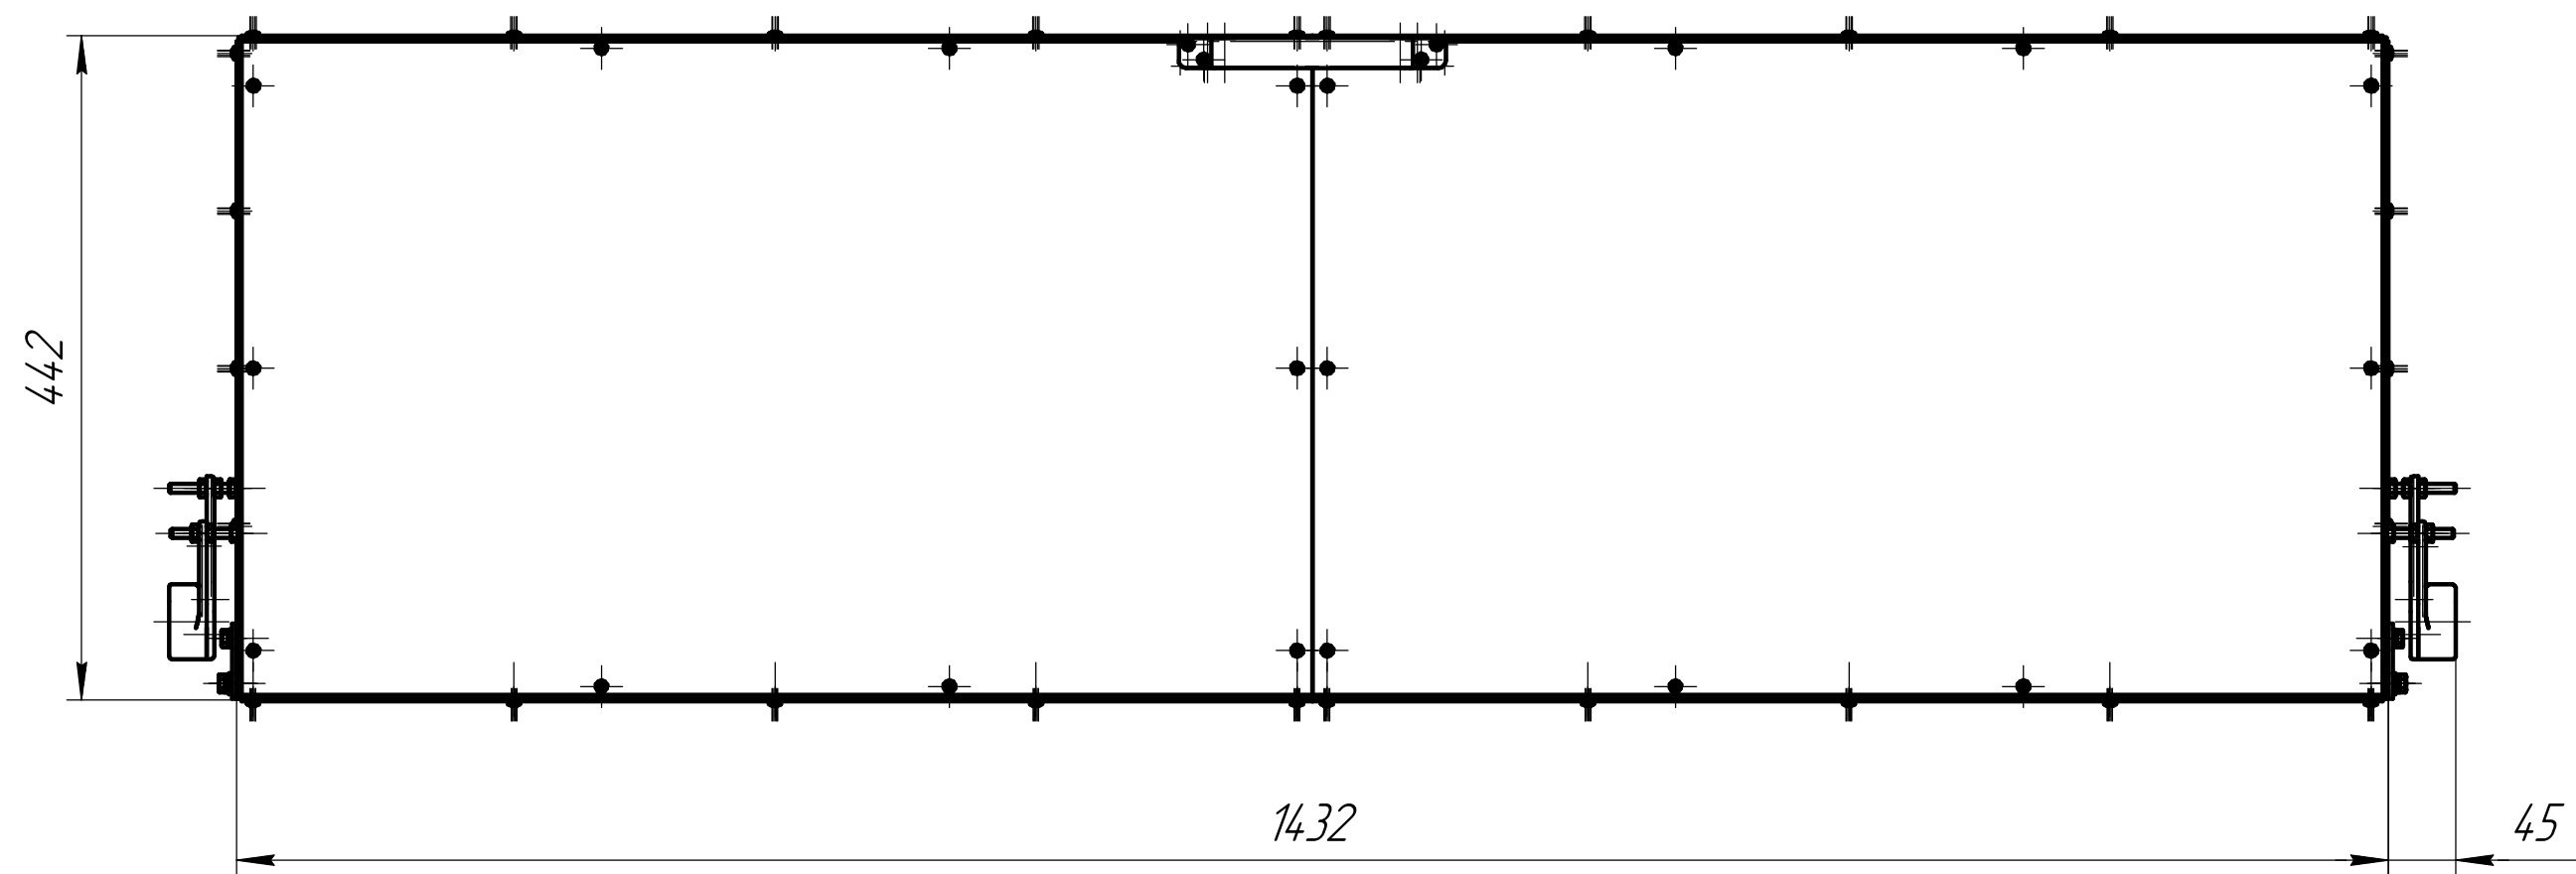

Технические условия

1. Камера устройства будет эксплуатироваться при долговременных температурах до 200 °С.
2. Камера устройства будет эксплуатироваться под постоянным воздействием источника УФ-излучения.
3. Камера устройства будет эксплуатироваться под постоянным воздействием влажности до 80%

Технические требования

- 1 Покрытие внешнее: краска порошковая, цвет Белый.
- 2 Крепление внешней листовой обшивки к металлоконструкции производить на саморезы 4,2х19 оцинкованные.
- 3 Термоизоляция металлоконструкции от камеры устройства производится с помощью асбестовой прокладки толщиной 2 мм.
- 4 Крепление внутренней части корпуса к металлоконструкции производить на болтовые соединения нержавеющие или оцинкованные с медными шайбами в резьбовые заклепки.
- 5 Между камерой и обшивкой устройства разместить теплоизоляцию.
- 6 Обеспечить герметичность камеры устройства.

[illegible]