

Утверждаю:
Директор АД ФГБОУ ВО "КГЭУ"
А.Д. Зиганшин
2026г.

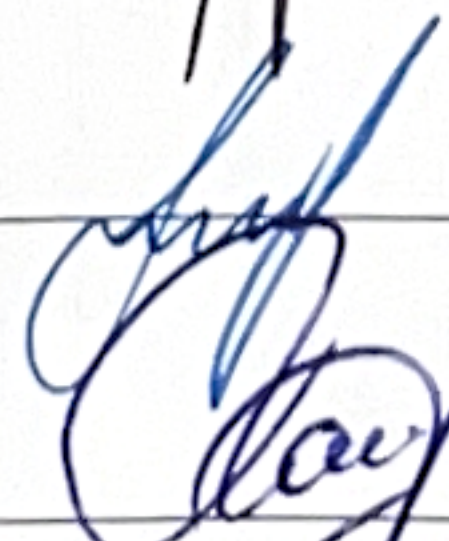
ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ
на ремонт наружных инженерных сетей теплотрассы,
«участок между учебным корпусом «А» и учебным корпусом «Г», на территории КГЭУ
с инвентарным номером 073110039 по ул. Красносельская д.51.

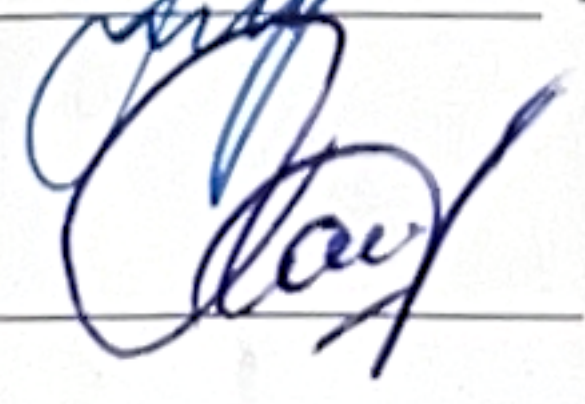
Комиссия в составе: начальника ОКСРиТН Э.В.Адаева, начальника ОХО Я.З. Ваврина, начальника ОГЭМ А.Р.Хакимуллина, слесарь-сантехника С.В. Орлова во время проведения подготовительных работ к отопительному периоду 2026/2027гг., при испытании теплотрассы подводящего к учебному корпусу «Г», было обнаружено резкое падение давления на подающем трубопроводе. Комиссией было принято решение о проведении ремонтных работ данного участка теплотрассы.

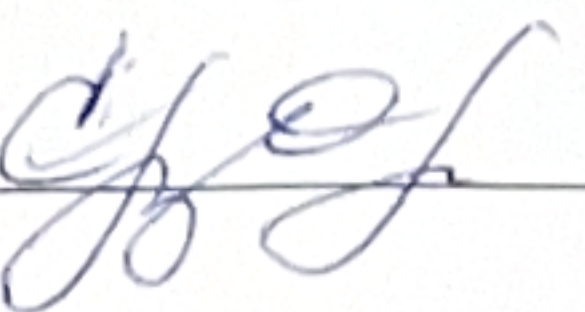
№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Примечание
1	2	3	4	5
Демонтажные работы				
1	Разборка асфальтового покрытия (вырезка алмазным асфальторезчиком) толщиной 150мм размером 5,0х3,0м	м ²	15	Размер вскрываемого участка 5,0х3,0м.
2	Демонтаж поребриков дорожных L=1м	шт	10	
3	Разборка щебеночного основания толщиной 200 мм.	м ²	15	
4	Разработка грунта в ручную и экскаватором с погрузкой на автомобили-самосвалы (5,0х2х3,0) и вывозом до 15 км.	м ³	30	
5	Шурфовка вручную	м ³	5	
6	Демонтаж гильзы стальной трубы Диаметр 325мм	м	5	
7	Демонтаж стальной трубы Диаметр 108мм	м	4	Наличие сквозной коррозии металла
Монтажные работы				
8	Монтаж трубы стальной электросварной прямошовной ДН 108х4,0 (Ду 100) ГОСТ 10704-91	м	4	Устранение аварийного участка с последующим восстановлением благоустройства.
9	Монтаж гильзы из трубы стальной электросварной прямошовной ДН 325х6,0 (Ду 300) ГОСТ 10704-91	м	5	
10	Покраска, огрунтовка поверхности труб	м ³	0,4	
11	Врезка в сущ.трубопроводы Ду 108мм	шт.	2	
12	Врезка в сущ.трубопроводы Ду 325мм	шт.	2	
13	Обратная засыпка песком	м ³	35	
14	Устройство основания под асфальтовое покрытие щебенкой толщиной 250мм.	м ³	4	
15	Устройство асфальтового покрытия толщиной 100мм размером 5,0х3,0м	м ² /м ³	15/1,5	
16	Установка камней бортовых бетонных марки БР, БВ, бетон В30 (М400)	шт.	10	

Примечание: Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов: территорий общего пользования.

Начальник ОКСРиТН  Э.В. Адаев

Начальник ОХО  Я.З. Ваврин

Начальник ОГЭМ  А.Р. Хакимуллин

Слесарь-сантехник  Орлов С.В.