

СОГЛАСОВАНО

" " г.

Наименование программного продукта

Наименование редакции сметных нормативов

Реквизиты приказов об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам

Реквизиты письма Минстроя России об индексах

изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом

85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом

Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. N

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от

23 декабря 2016 N 1452

Обоснование принятых текущих цен на строительные

Наименование субъекта Российской Федерации

Наименование зоны субъекта Российской Федерации

Приложение № 3
Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Министром РФ в редакции приказа № 557 от 7 июля 2022 г.

Адрес: АС v 2026.3.2 © ООО "Адепт"

Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от

21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 14.07.2022 № 571/пр

Приказ Минстроя России от 18.05.2022 № 378/пр; Приказ Минстроя России от 26.08.2022 № 703/пр; Приказ Минстроя России от

26.10.2022 № 905/пр; Приказ Минстроя России от 27.12.2022 № 1133/пр; Приказ Минстроя России от 10.02.2023 № 84/пр; Приказ

Минстроя России от 11.05.2023 № 335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от

02.09.2021 № 636/пр; Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ

Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от

30.01.2024 № 55/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 № 323/пр; Приказ

Минстроя России от 09.08.2024 № 524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 № 747/пр; Приказ Минстроя России от


07.02.2025 № 69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 № 299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 № 490/пр; Приказ

Минстроя России от 12.11.2025 № 696/пр

Письмо Минстроя России от 25.02.2026 № 9859-ИФ/09

Приказ Министерства строительства Кировской области от 21.03.2025 № 23

ФГИС ЦС, Кировская область 1 квартал 2026 г., конъюнктурный анализ

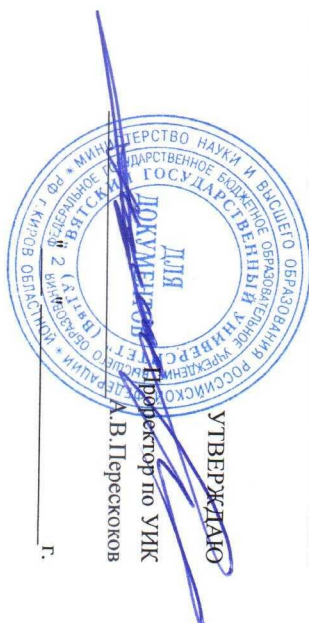

(наименование стройки)

Учебный корпус №1 ВятГУ, расположенный по адресу: г. Киров, ул. Московская, 36

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 1646 от 21.05.2026

Помещение № 035. Вентиляция

(наименование конструктивного решения)

Составлен ресурсно-индексным методом

Основание: дефектная ведомость

Составлен(а) в текущем уровне цен на 1 кв. 2026

Сметная стоимость

129 605,11 руб.

в том числе:

строительных работ

53 158,38 руб.

Средства на оплату труда рабочих

13 153,85 руб.

монтажных работ

10 244,20 руб.

Средства на оплату труда машинистов

1 023,09 руб.

оборудования

42 831,12 руб.

Нормативные затраты труда рабочих

37,47 чел.-ч.

прочих затрат

0,00 руб.

Нормативные затраты труда машинистов

2,6 чел.-ч.

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость, руб.				
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу измерения в базисном уровне цен	индекс	на единицу измерения в текущем уровне цен	коэффициенты	всего в текущем уровне цен
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел №1 Вентиляция											
1	ТЭСН20-03-001-01	Установка вентиляторов радиальных массой до 0,05 т	шт	1		1					
		1 ОТ (ЗТ)	Чел.-ч			6					2 023,26
	1-100-30	Средний разряд работ 3,0	Чел.-ч	6		6			337,21		2 023,26
		2 ЭМ									29,59
		ОТм (ЗТм)	Чел.-ч			0,02					8,90
	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,01		0,01			1 720,87		17,21
	4-100-060	Средний разряд машинистов 6	Чел.-ч	0,01		0,01			510,07		5,10
	91.06.03-047	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	1,5		1,5	2,36	1,57	3,71		5,57

91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,01							680,62		6,81
4-100-040	Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,01							379,72		3,80
	4 М											140,07
01.7.15.02-0051	Болты анкерные	т	0,0014			0,0014	89 330,06	1,12	100 049,67			140,07
	Итого прямые затраты											2 201,82
	ФОТ											2 032,16
Пр/812-016-0-1	НР	%	121		0,9	108,9						2 213,02
Пр/774-016-0	СП	%	72		0,85	61,2						1 243,68
	Всего по позиции											5 658,52
2 64.1.05.04-0094	Вентилятор радиальный из разнородных материалов ВЦ 14-46-3,15, ВР 280-46-3,15, среднего давления, взрывозащищенный, производительность 2300-5100 м3/ч, частота вращения 1500 об/мин	шт	1			1	30 182,94	0,88	26 560,99			26 560,99
	Всего по позиции											26 560,99
3 ГЭСН20-02-018-01	Установка вставок гибких к радиальным вентиляторам [0,045*1,2]	м2	0,054			0,054						
	1 ОТ (ЗТ)	чел.-ч				0,3105						107,34
1-100-32	Средний разряд работ 3,2	чел.-ч	5,75			0,3105			345,71			107,34
	2 ЭМ											0,37
	ОТм (ЗТм)	чел.-ч				0,00054						0,21
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,01			0,00054			680,62			0,37
4-100-040	Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,01			0,00054			379,72			0,21
	4 М											1,57
01.7.15.03-0042	Болты с гайками и шайбами строительные	кг	0,06			0,00324	174,93	1,12	195,92			0,63
01.7.19.04-0031	Прокладки резиновые (пластина техническая пресованная)	кг	0,08			0,00432	138,50	1,57	217,45			0,94
	Итого прямые затраты											109,49
	ФОТ											107,55
Пр/812-016-0-1	НР	%	121		0,9	108,9						117,12
Пр/774-016-0	СП	%	72		0,85	61,2						65,82
	Всего по позиции											292,43

4	ТЦ 19.2.01.05_43_4345291679_21.05.2026_02_6.1	Гибкая вставка 45х75х45	м	1,2		1,2					140,71		168,85
5	ГЭСН20-02-006-02 {прил.20.1 п.10}	Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР с электрическим или пневматическим приводом диаметром до 355 мм {{К Кзтр=1.05; Кзтм=1.05; Квзм=1.05}}	шт	1		1							168,85
		Всего по позиции											
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			1,68							595,07
	1-100-34	Средний разряд работ 3,4	чел.-ч	1,6	1,05	1,68					354,21		595,07
	2	ЭМ											8,71
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,0105							3,99
	91.06.03-047	Лебедки ручные и рычажные тяловым усилием 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	0,4	1,05	0,42	2,36	1,57		3,71			1,56
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,01	1,05	0,0105				680,62			7,15
	4-100-040	Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,01	1,05	0,0105				379,72			3,99
	4	М											
	01.7.15.03-0042	Болты с гайками и шайбами строительные	кг	0,3		0,3	174,93	1,12		195,92			128,36
	01.7.19.04-0031	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,32		0,32	138,50	1,57		217,45			69,58
		Итого прямые затраты											
		ФОТ											736,13
	Пр/812-016-0-1	НР	%	121	0,9	108,9							599,06
	Пр/774-016-0	СП	%	72	0,85	61,2							652,38
		Всего по позиции											366,62
6	ГЭСНм11-05-001-01	Механизм исполнительный, масса до 20 кг	шт	1		1							1 755,13
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			0,52							175,35
	1-100-30	Средний разряд работ 3,0	чел.-ч	0,52		0,52				337,21			175,35
	2	ЭМ											467,09
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,22							109,60

91.06.09-001	Подъемники телескопические самоходные, рабочая высота 26 м, грузоподъемность 250 кг	маш.-ч	0,2			0,2	1 472,34	1,54	2 267,40		453,48
4-100-060	Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,2			0,2			510,07		102,01
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,02			0,02			680,62		13,61
4-100-040	Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,02			0,02			379,72		7,59
01.7.15.03-0034	Болты стальные оцинкованные с шестигранной головкой и оцинкованной шестигранной гайкой, диаметр резьбы болта и гайки М12, длина болта 20-160 мм	кг	0,32			0,32	154,50	1,12	173,04		55,37
											55,37
	Итого прямые затраты										807,41
6.1 421/пр_2020_п.75_шт.а	Вспомогательные ненормируемые материалыные ресурсы	%	2			2			175,35		3,51
	ФОТ										284,95
Пр/812-053.0-1	НР	%	90			90					256,46
Пр/774-053.0	СП	%	46			46					131,08
	Всего по позиции										1 198,46
69.2.02.02-1044	Заслонка воздушная ДСГАг 315 с электроприводом с возвратной пружины LFU-230-05 (прим.)	шт	1			1	9 210,82	1,16	10 684,55		10 684,55
	Всего по позиции										10 684,55
8 ГЭСН20-01-008 03	Прокладка воздуховодов для систем аспирации и пневмотранспорта из тонколистовой стали, круглых, толщиной стали до 1 мм, диаметром свыше 160 до 315 мм	100 м2	0,1134			0,1134					
	Всего по позиции										10 684,55
	1 ОТ (ЗТ)	чел.-ч				19,20996					6 641,08
1-100-32	Средний разряд работ 3,2	чел.-ч	169,4			19,20996			345,71		6 641,08
	2 ЭМ										1 436,77
	ОТм (ЗТм)	чел.-ч				2,20563					843,30
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,39			0,044226			1 720,87		76,11
4-100-060	Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,39			0,044226			510,07		22,56
91.06.03-055	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,46			0,052164	11,45	1,57	17,98		0,94

91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,6		0,06804			680,62		46,31
4-100-040	Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,6		0,06804			379,72		25,84
91.17.04-233	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	1,64		0,185976			38,65		7,19
91.18.01-516	Компрессоры винтовые передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 0,7 МПа (7 атм), производительность до 6 м³/мин	маш.-ч	18,46		2,093364			623,98		1 306,22
4-100-040	Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	18,46		2,093364			379,72		794,89
4	М									760,80
01.1.01.09-0026	Шнур асбестовый общего назначения ШАОН, диаметр 8-10 мм	т	0,00027		0,000030618	453 122,24	1,36	616 246,25		18,87
01.7.11.07-0227	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм	кг	0,41		0,046494	155,63	0,94	146,29		6,80
01.7.15.03-0042	Болты с гайками и шайбами строительные	кг	12		1,3608	174,93	1,12	195,92		266,61
01.7.19.04-0031	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	19		2,1546	138,50	1,57	217,45		468,52
	Итого прямые затраты									9 681,95
8.1 19.1.01.03-0014	Воздуховоды из оцинкованной стали, жесткие, спирально-навивные, прямой участок, толщина 0,55 мм, диаметр 315 мм	м2	52,38095238		5,94	651,88	1,07	697,51		4 143,21
8.2 19.1.01.03-0012	Воздуховоды из оцинкованной стали, жесткие, спирально-навивные, прямой участок, толщина 0,55 мм, диаметр 200 мм	м2	11,90476191		1,35	660,95	1,07	707,22		954,75
8.3 19.1.01.09-0143	Изделия фасонные для воздуховодов из оцинкованной стали, толщина 0,5-0,55 мм, диаметр 315 мм (отвод	м2	22,83950617		2,59	723,75	1,07	774,41		2 005,72
8.4 19.1.01.09-0141	Изделия фасонные для воздуховодов из оцинкованной стали, толщина 0,5-0,55 мм, диаметр 200 мм (отвод	м2	2,645502646		0,3	723,75	1,07	774,41		232,32

8.5	19.1.01.09-0141	Изделия фасонные для воздуховодов из оцинкованной стали, толщина 0,5-0,55 мм, диаметр 200 мм (переход 315/200)	м2	2,91005291				0,33	723,75	1,07	774,41		255,56
8.6	19.1.01.09-0143	Изделия фасонные для воздуховодов из оцинкованной стали, толщина 0,5-0,55 мм, диаметр 315 мм (тройник 315/250/315)	м2	4,67372134				0,53	723,75	1,07	774,41		410,44
8.7	19.1.01.09-0205	Изделия фасонные для воздуховодов из оцинкованной стали с шиной и уголками, толщина 0,5-0,55 мм, периметр 1000 мм (отвод с сеткой 130/220х220)	м2	2,645502646				0,3	897,15	1,07	959,95		287,99
8.8	19.3.02.07-1011	Шлибер круглый стальной, толщина 0,5 мм, диаметр 200 мм (прим.)	шт	8,818342152				1	1 204,06	1,07	1 288,34		1 288,34
8.9	19.3.02.07-1011	Шлибер круглый стальной, толщина 0,5 мм, диаметр 250 мм (прим.)	шт	8,818342152				1	1 204,06	1,07	1 288,34		1 288,34
8.1	19.1.01.11-0019	Хомут для крепления воздуховодов, диаметр 315 мм	шт	35,27336861				4	146,17	1,07	156,40		625,60
8.1	19.1.01.11-0017	Хомут для крепления воздуховодов, диаметр 200 мм	шт	17,6366843				2	101,21	1,07	108,29		216,58
8.1	01.7.15.12-1008	Шпилька из нержавеющей стали резьбовая, диаметр резьбы М8, длина 1000 мм	шт	52,91005291				6	131,92	0,91	120,05		720,30
		ФОТ											7 484,38
	Пр/812-016-0-1	НР	%	121		0,9		108,9					8 150,49
	Пр/774-016-0	СП	%	72		0,85		61,2					4 580,44
		Всего по позиции											34 842,03
9	ГЭСН20-02-011-01	Установка зонтов над оборудованием	м2	2,45				2,45					
		1 ОТ (ЗТ)	чел.-ч					2,0335					754,86
	1-100-38	Средний разряд работ 3,8	чел.-ч	0,83				2,0335					754,86
		2 ЭМ											68,61
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч					0,098					37,21
	91.06.03-047	Лебедки ручные и рычажные типовые усилием 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	0,21				0,5145	2,36	1,57	3,71		1,91
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,04				0,098					66,70
4-100-040		Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,04				0,098			379,72		37,21

5 389,22
28,80
293,55
5 066,87
6 249,90
393,04
792,07
862,56
484,75
7 990,25
243,02
243,02
32,14
6,83
12,25
6,83
19,89
5,17
5,17
287,16
249,85
257,35
147,41
691,92

123,94	
123,94	
23,87	
0,00	
23,87	
6,21	
6,21	
154,02	
123,94	
127,66	
73,12	
354,80	
19,52	
19,52	
0,00	
0,00	
0,51	
0,51	
20,03	
594,20	
19,52	
20,11	
11,52	
645,86	

245,54

	Итого прочие затраты									0,00
	Итого по разделу 1. Вентиляция									91 602,38
	<i>Справочно</i>									
	материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН									168,85
	оборудование, отсутствующее в ФРСН									0,00
	затраты труда рабочих					31,64				
	затраты труда машинистов					2,58				
Раздел №2 Электромонтажные работы										
14	ГЭСНм08-02-390-01	Короба пластмассовые шириной до 40 мм	100 м	0,15	0,15					
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			2,4435				917,46
	1-100-39	Средний разряд работ 3,9	чел.-ч	16,29		2,4435			375,47	917,46
	2	ЗМ								0,09
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,0015				0,51
	91.06.06-048	Подъемники однопочтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,01		0,0015	37,32	1,63	60,83	0,09
	4-100-030	Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,01		0,0015			337,21	0,51
	4	М								35,80
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	6,5664		0,98496			8,21	8,09
	01.7.15.07-0022	Дюбели полиэтиленовые распорные, диаметр 6 мм, длина 40 мм	1000 шт	0,2		0,03	261,09	1,22	318,53	9,56
	01.7.15.14-0165	Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 4 мм, длина 40 мм	т	0,001		0,00015	99 190,96	1,22	121 012,97	18,15
		Итого прямые затраты								953,86
14.421/пр_2020_п.1	75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2			917,46	18,35
14.20.2.05.04-0061	2	Короб кабельный (кабель-канал) ПВХ с крышкой, размеры 40х25 мм	100 м	1		0,15	7 089,87	1,38	9 784,02	1 467,60
		ФОТ								917,97
	Пр/812-049.3-1	НР	%	97		97				890,43
	Пр/774-049.3	СП	%	51		51				468,16
		Всего по позиции								3 798,40
15	ГЭСНм08-02-399-02	Провод в коробах, сечением до 35 мм2	100 м	0,15		0,15				
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			0,564				209,36

1-100-38	Средний разряд работ 3,8	чел.-ч	3,76			0,564				371,21		209,36
	2 ЭМ											3,60
	ОТм (ЗТм)	чел.-ч				0,003						1,34
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,01			0,0015				1 720,87		2,58
4-100-060	Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,01			0,0015				510,07		0,77
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,01			0,0015				680,62		1,02
4-100-040	Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,01			0,0015				379,72		0,57
	4 М											16,42
01.7.06.05-0041	Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм	м	13,33			1,9995	5,87	0,88		5,17		10,34
01.7.06.07-0002	Ленты монтажные из пластмассы для бандажирования проводов, скрепляются пластмассовыми кнопками, ширина 10 мм	10 м	0,55			0,0825	37,71	1,60		60,34		4,98
14.4.02.04-0142	Краска масляная МА-0115, мунид, сурик железный	кг	0,05			0,0075	79,88	1,84		146,98		1,10
	Итого прямые затраты											230,72
15.421/пр_2020_п.1_75_шт.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2			2				209,36		4,19
15.21.1.06.10-0391	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LS 4х1,5ок(N)-1000 [15*1,02/1000]	1000 м	0,102			0,0153	71 282,63	1,10		78 410,89		1 199,69
	ФОТ											210,70
Пр/812-049.3-1	НР	%	97			97						204,38
Пр/774-049.3	СП	%	51			51						107,46
	Всего по позиции											1 746,44
16 ГЭСНм1-06-002-01	Электрические проводки в щитах и пульты шкафов и панельных	100 м	0,01			0,01						
	1 ОТ (ЗТ)	чел.-ч				0,0927						40,45
1-100-50	Средний разряд работ 5,0	чел.-ч	9,27			0,0927				436,39		40,45
	2 ЭМ											0,00
	ОТм (ЗТм)	чел.-ч				0						0,00
	4 М											0,99

01.7.19.04-0031	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,2	0,002	138,50	1,57	217,45	0,43
25.2.01.01-0014	Бирки кабельные маркировочные пластмассовые У136	100 шт	0,25	0,0025	235,73	0,95	223,94	0,56
	Итого прямые затраты							41,44
16.421/пр_2020_п.1_75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материалыные ресурсы	%	2	2			40,45	0,81
16.21.1.06.10-04072	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LS 5х2,5ок(N, PE)-1000 [1*1,02/1000]	1000 м	0,102	0,00102	127 661,98	1,10	140 428,18	143,24
	ФОТ							40,45
Пр/812-053.0-1	НР	%	90	90				36,41
Пр/774-053.0	СП	%	46	46				18,61
	Всего по позиции							240,51
17 ГЭСНм08-03-530-04	Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 40 А	шт	1	1				
	1 ОТ (ЗТ)	чел.-ч		2,73				1 001,80
1-100-37	Средний разряд работ 3,7	чел.-ч	2,73	2,73			366,96	1 001,80
	2 ЭМ							28,19
	ОТм (ЗТм)	чел.-ч		0,02				8,90
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,01	0,01			1 720,87	17,21
4-100-060	Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,01	0,01			510,07	5,10
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,01	0,01			680,62	6,81
4-100-040	Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,01	0,01			379,72	3,80
91.17.04-233	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	0,108	0,108			38,65	4,17
	4 М							705,62
01.3.01.02-0002	Вазелин технический	кг	0,012	0,012	150,04	1,51	226,56	2,72
01.7.02.09-0002	Шпатель бумажный, диаметр 2,5 мм	кг	0,002	0,002	187,38	0,88	164,89	0,33
01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	0,0208	0,0208			8,21	0,17

01.7.06.05-0041	Ленты изоляционные хлопчатобумажные порезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм	м	2	2	5,87	0,88	5,17	10,34
01.7.11.07-0227	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм	кг	0,08	0,08	155,63	0,94	146,29	11,70
01.7.15.03-0042	Болты с гайками и шайбами строительные	кг	0,373	0,373	174,93	1,12	195,92	73,08
01.7.15.07-0014	Дюбели распорные	100 шт	0,014	0,014	41,71	1,22	50,89	0,71
01.7.20.04-0005	Нитки швейные армированные	кг	0,001	0,001	395,65	1,58	625,13	0,63
07.2.07.04-0007	Конструкции стальные индивидуального изготовления из сортового проката	т	0,003	0,003	105 278,81	1,36	143 179,18	429,54
14.4.02.04-0142	Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный	кг	0,039	0,039	79,88	1,84	146,98	5,73
14.4.03.06-0001	Лак электроизоляционный МЛ-92	кг	0,012	0,012	157,44	1,21	190,50	2,29
20.1.02.23-0082	Перекрышки гибкие, тип ПГС-50	10 шт	0,1	0,1	944,69	1,38	1 303,67	130,37
25.2.01.01-0001	Бирки-оценщики маркировочные А671	100 шт	0,061	0,061	655,90	0,95	623,11	38,01
	Итого прямые затраты							1 744,51
17.421/пр_2020_п.1	Вспомогательные ненормируемые материалы ресурсы	%	2	2			1 001,80	20,04
	ФОТ							1 010,70
Пр/812-049.3-1	НР	%	97	97				980,38
Пр/774-049.3	СП	%	51	51				515,46
	Всего по позиции							3 260,39

18	62.6.02.02-0665	Пускатель электромагнитный реверсивный с электротепловым токовым реле, с электрической и механической блокировкой, диапазон регулирования токовой уставки реле 21,3-25 А, класс износостойкости В, У3, Р40, корпус с кнопками «Пуск», «Стоп», номинальное напряжение главной цепи 660 В, напряжение цепи управления 24 В, переменный ток, количество контактов 23+4р, номинальный ток 25 А	шт	1	3 699,06	1,51	5 585,58	5 585,58
	Всего по позиции							5 585,58
	Итого прямые затраты по разделу 2. Электромонтажные работы							5 824,45
	<i>в том числе</i>							
	оплата труда (ОТ)							2 169,07
	эксплуатация машин и механизмов							31,88
	оплата труда машинистов (ОТм)							10,75
	материальные ресурсы							3 612,75
	перевозка							0,00
	Итого ФОТ							2 179,82
	Итого накладные расходы							2 111,60
	Итого сметная прибыль							1 109,69
	Итого оборудование							5 585,58
	Итого прочие затраты							0,00
	Итого по разделу 2. Электромонтажные работы							14 631,32
	<i>Сравочно</i>							
	материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН							0,00
	оборудование, отсутствующее в ФРСН							0,00
	затраты труда рабочих				5,83			
	затраты труда машинистов				0,02			
	ВСЕГО строительные работы							53 158,38
	<i>в том числе</i>							
	Всего прямые затраты							33 380,49
	<i>в том числе</i>							
	оплата труда (ОТ)							10 809,43
	эксплуатация машин и механизмов							1 602,91
	оплата труда машинистов (ОТм)							902,74

	материальные ресурсы	20 065,41
	перевозка	0,00
	Всего ФОТ	11 712,17
	Всего накладные расходы	12 670,93
	Всего сметная прибыль	7 106,96
	ВСЕГО монтажные работы	10 244,20
	<i>в том числе</i>	
	Всего прямые затраты	6 635,37
	<i>в том числе</i>	
	оплата труда (ОТ)	2 344,42
	эксплуатация машин и механизмов	498,97
	оплата труда машинистов (ОТм)	120,35
	материальные ресурсы	3 671,63
	перевозка	0,00
	Всего ФОТ	2 464,77
	Всего накладные расходы	2 368,06
	Всего сметная прибыль	1 240,77
	ВСЕГО оборудование	42 831,12
	ВСЕГО по смете	106 233,70
	<i>в том числе</i>	
	Всего прямые затраты	40 015,86
	<i>в том числе</i>	
	оплата труда (ОТ)	13 153,85
	эксплуатация машин и механизмов	2 101,88
	оплата труда машинистов (ОТм)	1 023,09
	материальные ресурсы	23 737,04
	перевозка	0,00
	Всего ФОТ	14 176,94
	Всего накладные расходы	15 038,99
	Всего сметная прибыль	8 347,73
	Всего оборудование	42 831,12
	Всего прочие затраты	0,00
Федеральный закон от 28.11.2025 № 425-ФЗ, П=22%;	НДС 22%	23 371,41
	ВСЕГО по смете (с учетом копировок)	129 605,11

	Справочно		
	материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН		168,85
	оборудование, отсутствующее в ФРСН		0,00
	затраты труда рабочих	37,47	
	затраты труда машинистов	2,60	

Составил:

Ведущий инженер УКС и ТЭ

Е.В.Косолапова

Проверил:

Главный энергетик

Быков С.В.