


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

СОГЛАСОВАНО

" " 20__ г.

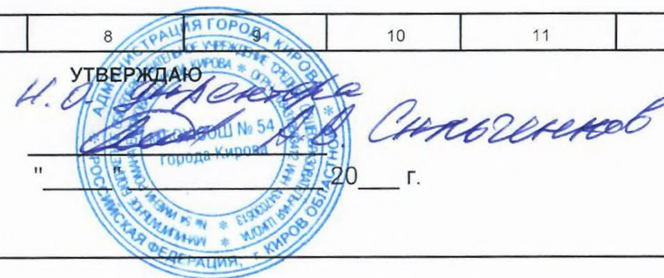

" " 20__ г.

МБОУ СОШ № 54
(наименование стройки)

МБОУ СОШ № 54
(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №6484

Выполнение работ по внутренней отделке помещений (туалеты мальчиков 3й и 4й этажи, туалеты девочек 3й и 4й этаж, кабинет № 407), , оборудованию туалетов отдельными кабинками с дверями (туалет мальчиков 3й этаж), оборудованию дверями помещений для обработки уборочного инвентаря и наведения дезинфицирующих средств (1й этаж), устройство полов и ремонт потолка в лаборантской биологии (кабинет № 212) МБОУ СОШ № 54 города Кирова
(наименование работ и затрат)

Составлен(а) _____ Ресурсно-индексным _____ методом

Основание _____ ВО _____
(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем уровне цен _____ 2 кв. 2026

Сметная стоимость _____ 590059.05 руб.

в том числе:

строительных работ _____ 590059.05 руб.
монтажных работ _____ 0 руб.
оборудования _____ 0 руб.
прочих затрат _____ 0 руб.

Средства на оплату труда рабочих _____ 56950.99 руб.
Средства на оплату труда машинистов _____ 3262.82 руб.
Нормативные затраты труда рабочих _____ 159 чел. час.
Нормативные затраты труда машинистов _____ 8 чел. час.

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость, руб.				
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу измерения в базисном уровне цен	индекс	на единицу измерения в текущем уровне цен	коэффициенты	всего в текущем уровне цен, руб.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Правое крыло 3 этаж туалет мальчиков

1	ГЭСН-15-01-050-04	Разборка.Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее	100 м2	0.024	1	0.024					
	571/пр_2022_п.83_т.2_стр.2_стб.3	Кэт=0,8; Кэм=0,8; Кзтм=0,8; Кмат=0_Разборка и (или) демонтаж строительных конструкций, систем и сетей инженерно-технического обеспечения, в том числе их элементов: сборных деревянных конструкций									
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			3.219456					1216.86
	1-100-35	Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	167.68	0.8	3.219456			377.97	1	1216.86
	2	ЭМ									0.59
	3	ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0.002688					0.99
	91.06.05-013	Автопогрузчики вилочные, грузоподъемность 2 т	маш.-ч	0.017	0.8	0.0003264			463.33		0.15
	4-100-040	Средний разряд машинистов 4,0	чел.-ч	0.017	0.8	0.0003264			400.38	1	0.13
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.093	0.8	0.0017856	37.32	1.65	61.58		0.11
	4-100-030	Средний разряд машинистов 3,0	чел.-ч	0.093	0.8	0.0017856			355.56	1	0.63
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0.03	0.8	0.000576			576.4		0.33
	4-100-040	Средний разряд машинистов 4,0	чел.-ч	0.03	0.8	0.000576			400.38	1	0.23
	4	М									0
	14.1.02.03-0002	Клей, марка ПВА	кг	30			65.33	1.54	100.61		0
	14.4.01.02-0012	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая	кг	8.9			68.29	1.89	129.07		0
	01.7.03.04-0001	Электрoэнергия	кВт-ч	0.182					8.04		0
	01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0.2			56.11	1.63	91.46		0
		Итого прямые затраты									1218.44
		ФОТ									1217.85
	812/пр_2020_прил._т._п.15_гр.3	НР (015 Отделочные работы)	%	100	1	100					1217.85
	774/пр_2020_прил._т._п.15_гр.3	СП (015 Отделочные работы)	%	49	1	49					596.75
		Всего по позиции					126 376.67				3033.04
2	ГЭСН-15-02-016-03	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: улучшенная стен	100 м2	0.024	1	0.024					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	421/пр_2020_п.58_пп.б	Козп=1.15; Кэм=1.25_Применение сметных норм, включенных в сборники строительной группы, при определении сметных затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве									
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			2.0424					799.42
	1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	74	1.15	2.0424			391.41	1	799.42
	2	ЭМ									3.94
	3	ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0.1662					59.09
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.84	1.25	0.0252	37.32	1.65	61.58		1.55
	4-100-030	Средний разряд машинистов 3,0	чел.-ч	0.84	1.25	0.0252			355.56	1	8.96
	91.07.07-041	Растворонасосы, производительность 1 м3/ч	маш.-ч	4.7	1.25	0.141	10.81	1.57	16.97		2.39
	4-100-030	Средний разряд машинистов 3,0	чел.-ч	4.7	1.25	0.141			355.56	1	50.13
	4	М									61.8
	03.1.01.01-0002	Гипс строительный Г-3	т	0.006	1	0.000144	4338.27	1.41	6116.96		0.88
	08.1.02.17-0161	Сетка тканая из проволоки без покрытия, диаметр проволоки 0,25 мм, размер ячейки 0,5х0,5 мм	м2	5.54	1	0.13296	353.61	1.29	456.16		60.65
	01.7.15.06-0121	Гвозди стальные строительные, диаметр 1,6 мм, длина 50 мм	т	0.00012	1	0.0000029	76630.4	1.22	93489.09		0.27
		Итого прямые затраты									924.25
2.1	04.3.01.12-0005 2кв_2026_ФГИС_ЦС_Ки ров	Раствор кладочный, цементно-известковый, М100	м3	0.04488	1	0.04488	3925.97	1.81	7106.01		318.92
		ФОТ									858.51
	812/пр_2020_прил._т._п. 15_гр.3	НР (015 Отделочные работы)	%	100	0.9	90					772.66
	774/пр_2020_прил._т._п. 15_гр.3	СП (015 Отделочные работы)	%	49	0.85	41.65					357.57
		Всего по позиции							98 891.67		2373.4
3	ГЭСН-15-04-007-01	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен	100 м2	0.024	1	0.024					
	421/пр_2020_п.58_пп.б	Козп=1.15; Кэм=1.25_Применение сметных норм, включенных в сборники строительной группы, при определении сметных затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве									
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			1.202256					438.25
	1-100-32	Средний разряд работы 3,2	чел.-ч	43.56	1.15	1.202256			364.52	1	438.25
	2	ЭМ									2.62
	3	ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0.0051					2.01
	91.06.06-046	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 25 м	маш.-ч	0.02	1.25	0.0006	30.61	1.65	50.51		0.03
	4-100-030	Средний разряд машинистов 3,0	чел.-ч	0.02	1.25	0.0006			355.56	1	0.21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0.15	1.25	0.0045			576.4		2.59
	4-100-040	Средний разряд машинистов 4,0	чел.-ч	0.15	1.25	0.0045			400.38	1	1.8
	4 М										126.17
	14.5.11.02-0101	Шпатлевка водно-дисперсионная	т	0.051	1	0.001224	52790.33	1.7	89743.56		109.85
	01.7.17.11-0011	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	0.84	1	0.02016	531.44	1.46	775.9		15.64
	01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0.31	1	0.00744	56.11	1.63	91.46		0.68
		Итого прямые затраты									569.05
3.1	14.3.02.01-0362 2кв_2026_ФГИС_ЦС_Ки ров	Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-104	т	0.00072	1	0.00072	87665.56	1.83	160427.97		115.51
3.2	14.4.01.02-0012 2кв_2026_ФГИС_ЦС_Ки ров	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая	кг	0.48	1	0.48	68.29	1.89	129.07		61.95
		ФОТ									440.26
	812/пр_2020_прил._т._п. 15_гр.3	НР (015 Отделочные работы)	%	100	0.9	90					396.23
	774/пр_2020_прил._т._п. 15_гр.3	СП (015 Отделочные работы)	%	49	0.85	41.65					183.37
		Всего по позиции							55 254.58		1326.11
4	ГЭСН-10-01-036-01	Установка уголков ПВХ на клее	100 м	0.247	1	0.247					
	421/пр_2020_п.58_пп.б	Козп=1.15; Кэм=1.25_Применение сметных норм, включенных в сборники строительной группы, при определении сметных затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве									
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			1.903135					676.68
	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	6.7	1.15	1.903135			355.56	1	676.68
	2	ЭМ									0
	3	ОТм(ЗТм)	чел.-ч								0
	4	М									77.79
	14.1.04.02-0011	Клей, марка 88-Н	кг	0.8	1	0.1976	234.33	1.68	393.67		77.79
		Итого прямые затраты									754.47
4.1	11.3.03.13-0045 2кв_2026_ФГИС_ЦС_Ки ров	Уголки из ПВХ, размеры 30х30 мм	10 м	2.47	1	2.47	188.79	1.07	202.01		498.96
		ФОТ									676.68
	812/пр_2020_прил._т._п. 10_гр.3	НР (010 Деревянные конструкции)	%	108	0.9	97.2					657.73
	774/пр_2020_прил._т._п. 10_гр.3	СП (010 Деревянные конструкции)	%	55	0.85	46.75					316.35
		Всего по позиции							9 018.26		2227.51

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	ГЭСН-10-04-014-01	Разборка.Устройство сантехнических перегородок: (стандартные туалетные кабины) на каркасе из алюминиевого профиля	100 м2	0.083	1	0.083					
	571/пр_2022_п.83_т.2_стр.2_стб.3	Кзт=0,8; Кэм=0,8; Кзтм=0,8; Кмат=0_Разборка и (или) демонтаж строительных конструкций, систем и сетей инженерно-технического обеспечения, в том числе их элементов: сборных деревянных конструкций									
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			2.294784					815.93
	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	34.56	0.8	2.294784			355.56	1	815.93
	2	ЭМ									0
	3	ОТм(ЗТм)	чел.-ч								0
	4	М									0
	09.3.04.03-0001	Перегородки на алюминиевом каркасе комбинированные, с прозрачным стеклом толщиной 5 мм, с ГКЛ с виниловым покрытием	м2	100			2490.64	2.28	5678.66		0
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	11.28					8.04		0
		Итого прямые затраты									815.93
		ФОТ									815.93
	812/пр_2020_прил._т._п.10_гр.3	НР (010 Деревянные конструкции)	%	108	1	108					881.2
	774/пр_2020_прил._т._п.10_гр.3	СП (010 Деревянные конструкции)	%	55	1	55					448.76
		Всего по позиции							25 854.10		2145.89
6	ГЭСН-10-04-014-01	Устройство сантехнических перегородок: (стандартные туалетные кабины) на каркасе из алюминиевого профиля	100 м2	0.083	1	0.083					
	421/пр_2020_п.58_пп.б	Козп=1.15; Кэм=1.25_Применение сметных норм, включенных в сборники строительной группы, при определении сметных затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве									
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			3.298752					1172.9
	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	34.56	1.15	3.298752			355.56	1	1172.9
	2	ЭМ									0
	3	ОТм(ЗТм)	чел.-ч								0
	4	М									47140.41
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	11.28	1	0.93624			8.04		7.53
	09.3.04.03-0001	Перегородки на алюминиевом каркасе комбинированные, с прозрачным стеклом толщиной 5 мм, с ГКЛ с виниловым покрытием	м2	100	1	8.3	2490.64	2.28	5678.66		47132.88
		Итого прямые затраты									48313.31
6.1	09.3.04.03-0001 2кв_2026_ФГИС_ЦС_Ки ров	Перегородки на алюминиевом каркасе комбинированные, с прозрачным стеклом толщиной 5 мм, с ГКЛ с виниловым покрытием	м2	-8.3	1	-8.3	2490.64	2.28	5678.66		-47132.88

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.2	ТЦ_09.3.04.03_43_52623 13070_30.06.26_01	Сантехническая перегородка из ЛДСП 16 мм труба хром 25*25 мм Кпз=1/1,22 (Коэффициенты к ПЗ) Кпз=1,02 (Коэффициенты к ПЗ)	м2	8.3	1	8.3			4681.97		38860.33
		ФОТ									1172.9
	812/пр_2020_прил._т._п. 10_гр.3	НР (010 Деревянные конструкции)	%	108	0.9	97.2					1140.06
	774/пр_2020_прил._т._п. 10_гр.3	СП (010 Деревянные конструкции)	%	55	0.85	46.75					548.33
		Всего по позиции							502 760.84		41729.15

Правое крыло 3 этаж туалет девочек

7	ГЭСН-15-01-050-04	Разборка.Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее	100 м2	0.024	1	0.024					
	571/пр_2022_п.83_т.2_ст р.2_стб.3	Кзт=0,8; Кэм=0,8; Кзтм=0,8; Кмат=0_Разборка и (или) демонтаж строительных конструкций, систем и сетей инженерно-технического обеспечения, в том числе их элементов: сборных деревянных конструкций									
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			3.219456					1216.86
	1-100-35	Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	167.68	0.8	3.219456			377.97	1	1216.86
	2	ЭМ									0.59
	3	ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0.002688					0.99
	91.06.05-013	Автопогрузчики вилочные, грузоподъемность 2 т	маш.-ч	0.017	0.8	0.0003264			463.33		0.15
	4-100-040	Средний разряд машинистов 4,0	чел.-ч	0.017	0.8	0.0003264			400.38	1	0.13
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.093	0.8	0.0017856	37.32	1.65	61.58		0.11
	4-100-030	Средний разряд машинистов 3,0	чел.-ч	0.093	0.8	0.0017856			355.56	1	0.63
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0.03	0.8	0.000576			576.4		0.33
	4-100-040	Средний разряд машинистов 4,0	чел.-ч	0.03	0.8	0.000576			400.38	1	0.23
	4	М									0
	14.1.02.03-0002	Клей, марка ПВА	кг	30			65.33	1.54	100.61		0
	14.4.01.02-0012	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая	кг	8.9			68.29	1.89	129.07		0
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	0.182					8.04		0
	01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0.2			56.11	1.63	91.46		0
		Итого прямые затраты									1218.44
		ФОТ									1217.85

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	812/пр_2020_прил._т._п. 15_гр.3	НР (015 Отделочные работы)	%	100	1	100					1217.85
	774/пр_2020_прил._т._п. 15_гр.3	СП (015 Отделочные работы)	%	49	1	49					596.75
		Всего по позиции							126 376.67		3033.04
8	ГЭСН-15-02-016-03	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: улучшенная стен	100 м2	0.024	1	0.024					
	421/пр_2020_п.58_пп.б	Козп=1.15; Кэм=1.25_Применение сметных норм, включенных в сборники строительной группы, при определении сметных затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве									
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			2.0424					799.42
	1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	74	1.15	2.0424			391.41	1	799.42
	2	ЭМ									3.94
	3	ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0.1662					59.09
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.84	1.25	0.0252	37.32	1.65	61.58		1.55
	4-100-030	Средний разряд машинистов 3,0	чел.-ч	0.84	1.25	0.0252			355.56	1	8.96
	91.07.07-041	Растворонасосы, производительность 1 м3/ч	маш.-ч	4.7	1.25	0.141	10.81	1.57	16.97		2.39
	4-100-030	Средний разряд машинистов 3,0	чел.-ч	4.7	1.25	0.141			355.56	1	50.13
	4	М									61.8
	03.1.01.01-0002	Гипс строительный Г-3	т	0.006	1	0.000144	4338.27	1.41	6116.96		0.88
	08.1.02.17-0161	Сетка тканая из проволоки без покрытия, диаметр проволоки 0,25 мм, размер ячейки 0,5х0,5 мм	м2	5.54	1	0.13296	353.61	1.29	456.16		60.65
	01.7.15.06-0121	Гвозди стальные строительные, диаметр 1,6 мм, длина 50 мм	т	0.00012	1	0.0000029	76630.4	1.22	93489.09		0.27
		Итого прямые затраты									924.25
8.1	04.3.01.12-0005 2кв_2026_ФГИС_ЦС_Ки ров	Раствор кладочный, цементно-известковый, М100	м3	0.04488	1	0.04488	3925.97	1.81	7106.01		318.92
		ФОТ									858.51
	812/пр_2020_прил._т._п. 15_гр.3	НР (015 Отделочные работы)	%	100	0.9	90					772.66
	774/пр_2020_прил._т._п. 15_гр.3	СП (015 Отделочные работы)	%	49	0.85	41.65					357.57
		Всего по позиции							98 891.67		2373.4
9	ГЭСН-15-04-007-01	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен	100 м2	0.024	1	0.024					
	421/пр_2020_п.58_пп.б	Козп=1.15; Кэм=1.25_Применение сметных норм, включенных в сборники строительной группы, при определении сметных затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			1.202256					438.25
	1-100-32	Средний разряд работы 3,2	чел.-ч	43.56	1.15	1.202256			364.52	1	438.25
		2 ЭМ									2.62
		3 ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0.0051					2.01
	91.06.06-046	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 25 м	маш.-ч	0.02	1.25	0.0006	30.61	1.65	50.51		0.03
	4-100-030	Средний разряд машинистов 3,0	чел.-ч	0.02	1.25	0.0006			355.56	1	0.21
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0.15	1.25	0.0045			576.4		2.59
	4-100-040	Средний разряд машинистов 4,0	чел.-ч	0.15	1.25	0.0045			400.38	1	1.8
		4 М									126.17
	14.5.11.02-0101	Шпатлевка водно-дисперсионная	т	0.051	1	0.001224	52790.33	1.7	89743.56		109.85
	01.7.17.11-0011	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	0.84	1	0.02016	531.44	1.46	775.9		15.64
	01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0.31	1	0.00744	56.11	1.63	91.46		0.68
		Итого прямые затраты									569.05
9.1	14.3.02.01-0362 2кв_2026_ФГИС_ЦС_Ки ров	Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-104	т	0.00072	1	0.00072	87665.56	1.83	160427.97		115.51
9.2	14.4.01.02-0012 2кв_2026_ФГИС_ЦС_Ки ров	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая	кг	0.48	1	0.48	68.29	1.89	129.07		61.95
		ФОТ									440.26
	812/пр_2020_прил._т._п. 15_гр.3	НР (015 Отделочные работы)	%	100	0.9	90					396.23
	774/пр_2020_прил._т._п. 15_гр.3	СП (015 Отделочные работы)	%	49	0.85	41.65					183.37
		Всего по позиции							55 254.58		1326.11
10	ГЭСН-10-01-036-01	Установка уголков ПВХ на клее	100 м	0.247	1	0.247					
	421/пр_2020_п.58_пп.6	Козп=1.15; Кэм=1.25_Применение сметных норм, включенных в сборники строительной группы, при определении сметных затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве									
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			1.903135					676.68
	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	6.7	1.15	1.903135			355.56	1	676.68
		2 ЭМ									0
		3 ОТм(ЗТм)	чел.-ч								0
		4 М									77.79
	14.1.04.02-0011	Клей, марка 88-Н	кг	0.8	1	0.1976	234.33	1.68	393.67		77.79
		Итого прямые затраты									754.47

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10.1	11.3.03.13-0045 2кв_2026_ФГИС_ЦС_Ки ров	Уголки из ПВХ, размеры 30х30 мм	10 м	2.47	1	2.47	188.79	1.07	202.01		498.96
		ФОТ									676.68
	812/пр_2020_прил._т._п. 10_гр.3	НР (010 Деревянные конструкции)	%	108	0.9	97.2					657.73
	774/пр_2020_прил._т._п. 10_гр.3	СП (010 Деревянные конструкции)	%	55	0.85	46.75					316.35
		Всего по позиции							9 018.26		2227.51

Левое крыло 4 этаж туалет девочек

11	ГЭСН-15-01-050-04	Разборка.Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клею	100 м2	0.024	1	0.024					
	571/пр_2022_п.83_т.2_ст р.2_стб.3	Кзт=0,8; Кэм=0,8; Кзтм=0,8; Кмат=0_Разборка и (или) демонтаж строительных конструкций, систем и сетей инженерно-технического обеспечения, в том числе их элементов: сборных деревянных конструкций									
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			3.219456					1216.86
	1-100-35	Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	167.68	0.8	3.219456			377.97	1	1216.86
	2	ЭМ									0.59
	3	ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0.002688					0.99
	91.06.05-013	Автопогрузчики вилочные, грузоподъемность 2 т	маш.-ч	0.017	0.8	0.0003264			463.33		0.15
	4-100-040	Средний разряд машинистов 4,0	чел.-ч	0.017	0.8	0.0003264			400.38	1	0.13
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.093	0.8	0.0017856	37.32	1.65	61.58		0.11
	4-100-030	Средний разряд машинистов 3,0	чел.-ч	0.093	0.8	0.0017856			355.56	1	0.63
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0.03	0.8	0.000576			576.4		0.33
	4-100-040	Средний разряд машинистов 4,0	чел.-ч	0.03	0.8	0.000576			400.38	1	0.23
	4	М									0
	14.1.02.03-0002	Клей, марка ПВА	кг	30			65.33	1.54	100.61		0
	14.4.01.02-0012	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая	кг	8.9			68.29	1.89	129.07		0
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	0.182					8.04		0
	01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0.2			56.11	1.63	91.46		0
		Итого прямые затраты									1218.44
		ФОТ									1217.85

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	812/пр_2020_прил._т._п. 15_гр.3	НР (015 Отделочные работы)	%	100	1	100					1217.85
	774/пр_2020_прил._т._п. 15_гр.3	СП (015 Отделочные работы)	%	49	1	49					596.75
		Всего по позиции							126 376.67		3033.04
12	ГЭСН-15-02-016-03	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: улучшенная стен	100 м2	0.024	1	0.024					
	421/пр_2020_п.58_пп.б	Козп=1.15; Кэм=1.25_Применение сметных норм, включенных в сборники строительной группы, при определении сметных затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве									
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			2.0424					799.42
	1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	74	1.15	2.0424			391.41	1	799.42
	2	ЭМ									3.94
	3	ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0.1662					59.09
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.84	1.25	0.0252	37.32	1.65	61.58		1.55
	4-100-030	Средний разряд машинистов 3,0	чел.-ч	0.84	1.25	0.0252			355.56	1	8.96
	91.07.07-041	Растворонасосы, производительность 1 м3/ч	маш.-ч	4.7	1.25	0.141	10.81	1.57	16.97		2.39
	4-100-030	Средний разряд машинистов 3,0	чел.-ч	4.7	1.25	0.141			355.56	1	50.13
	4	М									61.8
	03.1.01.01-0002	Гипс строительный Г-3	т	0.006	1	0.000144	4338.27	1.41	6116.96		0.88
	08.1.02.17-0161	Сетка тканая из проволоки без покрытия, диаметр проволоки 0,25 мм, размер ячейки 0,5x0,5 мм	м2	5.54	1	0.13296	353.61	1.29	456.16		60.65
	01.7.15.06-0121	Гвозди стальные строительные, диаметр 1,6 мм, длина 50 мм	т	0.00012	1	0.0000029	76630.4	1.22	93489.09		0.27
		Итого прямые затраты									924.25
12.1	04.3.01.12-0005 2кв_2026_ФГИС_ЦС_Ки ров	Раствор кладочный, цементно-известковый, М100	м3	0.04488	1	0.04488	3925.97	1.81	7106.01		318.92
		ФОТ									858.51
	812/пр_2020_прил._т._п. 15_гр.3	НР (015 Отделочные работы)	%	100	0.9	90					772.66
	774/пр_2020_прил._т._п. 15_гр.3	СП (015 Отделочные работы)	%	49	0.85	41.65					357.57
		Всего по позиции							98 891.67		2373.4
13	ГЭСН-15-04-007-01	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен	100 м2	0.024	1	0.024					
	421/пр_2020_п.58_пп.б	Козп=1.15; Кэм=1.25_Применение сметных норм, включенных в сборники строительной группы, при определении сметных затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			1.202256					438.25
	1-100-32	Средний разряд работы 3,2	чел.-ч	43.56	1.15	1.202256			364.52	1	438.25
		2 ЭМ									2.62
		3 ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0.0051					2.01
	91.06.06-046	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 25 м	маш.-ч	0.02	1.25	0.0006	30.61	1.65	50.51		0.03
	4-100-030	Средний разряд машинистов 3,0	чел.-ч	0.02	1.25	0.0006			355.56	1	0.21
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0.15	1.25	0.0045			576.4		2.59
	4-100-040	Средний разряд машинистов 4,0	чел.-ч	0.15	1.25	0.0045			400.38	1	1.8
		4 М									126.17
	14.5.11.02-0101	Шпатлевка водно-дисперсионная	т	0.051	1	0.001224	52790.33	1.7	89743.56		109.85
	01.7.17.11-0011	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	0.84	1	0.02016	531.44	1.46	775.9		15.64
	01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0.31	1	0.00744	56.11	1.63	91.46		0.68
		Итого прямые затраты									569.05
13.1	14.3.02.01-0362 2кв_2026_ФГИС_ЦС_Ки ров	Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-104	т	0.00072	1	0.00072	87665.56	1.83	160427.97		115.51
13.2	14.4.01.02-0012 2кв_2026_ФГИС_ЦС_Ки ров	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая	кг	0.48	1	0.48	68.29	1.89	129.07		61.95
		ФОТ									440.26
	812/пр_2020_прил._т._п. 15_гр.3	НР (015 Отделочные работы)	%	100	0.9	90					396.23
	774/пр_2020_прил._т._п. 15_гр.3	СП (015 Отделочные работы)	%	49	0.85	41.65					183.37
		Всего по позиции							55 254.58		1326.11
14	ГЭСН-10-01-036-01	Установка уголков ПВХ на клею	100 м	0.13	1	0.13					
	421/пр_2020_п.58_пп.6	Козп=1.15; Кэм=1.25_Применение сметных норм, включенных в сборники строительной группы, при определении сметных затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве									
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			1.00165					356.15
	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	6.7	1.15	1.00165			355.56	1	356.15
		2 ЭМ									0
		3 ОТм(ЗТм)	чел.-ч								0
		4 М									40.94
	14.1.04.02-0011	Клей, марка 88-Н	кг	0.8	1	0.104	234.33	1.68	393.67		40.94
		Итого прямые затраты									397.09

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14.1	11.3.03.13-0045 2кв_2026_ФГИС_ЦС_Ки ров	Уголки из ПВХ, размеры 30х30 мм	10 м	1.3	1	1.3	188.79	1.07	202.01		262.61
		ФОТ									356.15
	812/пр_2020_прил._т._п. 10_гр.3	НР (010 Деревянные конструкции)	%	108	0.9	97.2					346.18
	774/пр_2020_прил._т._п. 10_гр.3	СП (010 Деревянные конструкции)	%	55	0.85	46.75					166.5
		Всего по позиции							9 018.31		1172.38
15	ГЭСН-10-04-014-01	Разборка.Устройство сантехнических перегородок: (стандартные туалетные кабины) на каркасе из алюминиевого профиля	100 м2	0.08	1	0.08					
	571/пр_2022_п.83_т.2_ст р.2_стб.3	Кзт=0,8; Кэм=0,8; Кзтм=0,8; Кмат=0_Разборка и (или) демонтаж строительных конструкций, систем и сетей инженерно-технического обеспечения, в том числе их элементов: сборных деревянных конструкций									
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			2.21184					786.44
	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	34.56	0.8	2.21184			355.56	1	786.44
	2	ЭМ									0
	3	ОТм(ЗТм)	чел.-ч								0
	4	М									0
	09.3.04.03-0001	Перегородки на алюминиевом каркасе комбинированные, с прозрачным стеклом толщиной 5 мм, с ГКЛ с виниловым покрытием	м2	100			2490.64	2.28	5678.66		0
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	11.28					8.04		0
		Итого прямые затраты									786.44
		ФОТ									786.44
	812/пр_2020_прил._т._п. 10_гр.3	НР (010 Деревянные конструкции)	%	108	1	108					849.36
	774/пр_2020_прил._т._п. 10_гр.3	СП (010 Деревянные конструкции)	%	55	1	55					432.54
		Всего по позиции							25 854.25		2068.34
16	ГЭСН-10-04-014-01	Устройство сантехнических перегородок: (стандартные туалетные кабины) на каркасе из алюминиевого профиля	100 м2	0.08	1	0.08					
	421/пр_2020_п.58_пп.б	Козп=1.15; Кэм=1.25_Применение сметных норм, включенных в сборники строительной группы, при определении сметных затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве									
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			3.17952					1130.51
	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	34.56	1.15	3.17952			355.56	1	1130.51
	2	ЭМ									0
	3	ОТм(ЗТм)	чел.-ч								0
	4	М									45436.54

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	11.28	1	0.9024			8.04		7.26
	09.3.04.03-0001	Перегородки на алюминиевом каркасе комбинированные, с прозрачным стеклом толщиной 5 мм, с ГКЛ с виниловым покрытием	м2	100	1	8	2490.64	2.28	5678.66		45429.28
		Итого прямые затраты									46567.05
16.1	09.3.04.03-0001 2кв_2026_ФГИС_ЦС_Ки ров	Перегородки на алюминиевом каркасе комбинированные, с прозрачным стеклом толщиной 5 мм, с ГКЛ с виниловым покрытием	м2	-8	1	-8	2490.64	2.28	5678.66		-45429.28
16.2	ТЦ_09.3.04.03_43_52623 13070_30.06.26_01	Сантехническая перегородка из ЛДСП 16 мм труба хром 25*25 мм Кпз=1/1,22 (Коэффициенты к ПЗ) Кпз=1,02 (Коэффициенты к ПЗ)	м2	8.3	1	8.3			4681.97		38860.33
		ФОТ									1130.51
	812/пр_2020_прил._т._п. 10_гр.3	НР (010 Деревянные конструкции)	%	108	0.9	97.2					1098.86
	774/пр_2020_прил._т._п. 10_гр.3	СП (010 Деревянные конструкции)	%	55	0.85	46.75					528.51
		Всего по позиции							520 318.38		41625.47

Левое крыло 3 этаж туалет девочек

17	ГЭСН-15-01-050-04	Разборка.Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клею	100 м2	0.024	1	0.024					
	571/пр_2022_п.83_т.2_ст р.2_стб.3	Кзт=0,8; Кэм=0,8; Кзтм=0,8; Кмат=0_Разборка и (или) демонтаж строительных конструкций, систем и сетей инженерно-технического обеспечения, в том числе их элементов: сборных деревянных конструкций									
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			3.219456					1216.86
	1-100-35	Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	167.68	0.8	3.219456			377.97	1	1216.86
	2	ЭМ									0.59
	3	ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0.002688					0.99
	91.06.05-013	Автопогрузчики вилочные, грузоподъемность 2 т	маш.-ч	0.017	0.8	0.0003264			463.33		0.15
	4-100-040	Средний разряд машинистов 4,0	чел.-ч	0.017	0.8	0.0003264			400.38	1	0.13
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.093	0.8	0.0017856	37.32	1.65	61.58		0.11
	4-100-030	Средний разряд машинистов 3,0	чел.-ч	0.093	0.8	0.0017856			355.56	1	0.63
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0.03	0.8	0.000576			576.4		0.33
	4-100-040	Средний разряд машинистов 4,0	чел.-ч	0.03	0.8	0.000576			400.38	1	0.23
	4	М									0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	14.1.02.03-0002	Клей, марка ПВА	кг	30			65.33	1.54	100.61		0
	14.4.01.02-0012	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая	кг	8.9			68.29	1.89	129.07		0
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	0.182					8.04		0
	01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0.2			56.11	1.63	91.46		0
		Итого прямые затраты									1218.44
		ФОТ									1217.85
	812/пр_2020_прил._т._п._15_гр.3	НР (015 Отделочные работы)	%	100	1	100					1217.85
	774/пр_2020_прил._т._п._15_гр.3	СП (015 Отделочные работы)	%	49	1	49					596.75
		Всего по позиции							126 376.67		3033.04
18	ГЭСН-15-02-016-03	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: улучшенная стен	100 м2	0.024	1	0.024					
	421/пр_2020_п.58_пп.б	Козп=1.15; Кэм=1.25_Применение сметных норм, включенных в сборники строительной группы, при определении сметных затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве									
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			2.0424					799.42
	1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	74	1.15	2.0424			391.41	1	799.42
	2	ЭМ									3.94
	3	ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0.1662					59.09
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.84	1.25	0.0252	37.32	1.65	61.58		1.55
	4-100-030	Средний разряд машинистов 3,0	чел.-ч	0.84	1.25	0.0252			355.56	1	8.96
	91.07.07-041	Растворонасосы, производительность 1 м3/ч	маш.-ч	4.7	1.25	0.141	10.81	1.57	16.97		2.39
	4-100-030	Средний разряд машинистов 3,0	чел.-ч	4.7	1.25	0.141			355.56	1	50.13
	4	М									61.8
	03.1.01.01-0002	Гипс строительный Г-3	т	0.006	1	0.000144	4338.27	1.41	6116.96		0.88
	08.1.02.17-0161	Сетка тканая из проволоки без покрытия, диаметр проволоки 0,25 мм, размер ячейки 0,5х0,5 мм	м2	5.54	1	0.13296	353.61	1.29	456.16		60.65
	01.7.15.06-0121	Гвозди стальные строительные, диаметр 1,6 мм, длина 50 мм	т	0.00012	1	0.0000029	76630.4	1.22	93489.09		0.27
		Итого прямые затраты									924.25
18.1	04.3.01.12-0005 2кв_2026_ФГИС_ЦС_Ки ров	Раствор кладочный, цементно-известковый, М100	м3	0.04488	1	0.04488	3925.97	1.81	7106.01		318.92
		ФОТ									858.51

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	812/пр_2020_прил._т._п. 15_гр.3	НР (015 Отделочные работы)	%	100	0.9	90					772.66
	774/пр_2020_прил._т._п. 15_гр.3	СП (015 Отделочные работы)	%	49	0.85	41.65					357.57
		Всего по позиции							98 891.67		2373.4
19	ГЭСН-15-04-007-01	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен	100 м2	0.024	1	0.024					
	421/пр_2020_п.58_пп.б	Козп=1.15; Кэм=1.25_Применение сметных норм, включенных в сборники строительной группы, при определении сметных затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве									
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			1.202256					438.25
	1-100-32	Средний разряд работы 3,2	чел.-ч	43.56	1.15	1.202256			364.52	1	438.25
	2	ЭМ									2.62
	3	ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0.0051					2.01
	91.06.06-046	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 25 м	маш.-ч	0.02	1.25	0.0006	30.61	1.65	50.51		0.03
	4-100-030	Средний разряд машинистов 3,0	чел.-ч	0.02	1.25	0.0006			355.56	1	0.21
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0.15	1.25	0.0045			576.4		2.59
	4-100-040	Средний разряд машинистов 4,0	чел.-ч	0.15	1.25	0.0045			400.38	1	1.8
	4	М									126.17
	14.5.11.02-0101	Шпатлевка водно-дисперсионная	т	0.051	1	0.001224	52790.33	1.7	89743.56		109.85
	01.7.17.11-0011	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	0.84	1	0.02016	531.44	1.46	775.9		15.64
	01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0.31	1	0.00744	56.11	1.63	91.46		0.68
		Итого прямые затраты									569.05
19.1	14.3.02.01-0362 2кв_2026_ФГИС_ЦС_Ки ров	Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-104	т	0.00072	1	0.00072	87665.56	1.83	160427.97		115.51
19.2	14.4.01.02-0012 2кв_2026_ФГИС_ЦС_Ки ров	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая	кг	0.48	1	0.48	68.29	1.89	129.07		61.95
		ФОТ									440.26
	812/пр_2020_прил._т._п. 15_гр.3	НР (015 Отделочные работы)	%	100	0.9	90					396.23
	774/пр_2020_прил._т._п. 15_гр.3	СП (015 Отделочные работы)	%	49	0.85	41.65					183.37
		Всего по позиции							55 254.58		1326.11
20	ГЭСН-10-01-036-01	Установка уголков ПВХ на клею	100 м	0.2	1	0.2					
	421/пр_2020_п.58_пп.б	Козп=1.15; Кэм=1.25_Применение сметных норм, включенных в сборники строительной группы, при определении сметных затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			1.541					547.92
	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	6.7	1.15	1.541			355.56	1	547.92
		2 ЭМ									0
		3 ОТм(ЗТм)	чел.-ч								0
		4 М									62.99
	14.1.04.02-0011	Клей, марка 88-Н	кг	0.8	1	0.16	234.33	1.68	393.67		62.99
		Итого прямые затраты									610.91
20.1	11.3.03.13-0045 2кв_2026_ФГИС_ЦС_Ки ров	Уголки из ПВХ, размеры 30х30 мм	10 м	2	1	2	188.79	1.07	202.01		404.02
		ФОТ									547.92
	812/пр_2020_прил._т._п. 10_гр.3	НР (010 Деревянные конструкции)	%	108	0.9	97.2					532.58
	774/пр_2020_прил._т._п. 10_гр.3	СП (010 Деревянные конструкции)	%	55	0.85	46.75					256.15
		Всего по позиции							9 018.30		1803.66

Правое крыло 4 этаж туалет мальчиков

21	ГЭСН-15-01-050-04	Разборка.Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клею	100 м2	0.024	1	0.024					
	571/пр_2022_п.83_т.2_ст р.2_стб.3	Кзт=0,8; Кэм=0,8; Кзтм=0,8; Кмат=0_Разборка и (или) демонтаж строительных конструкций, систем и сетей инженерно-технического обеспечения, в том числе их элементов: сборных деревянных конструкций									
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			3.219456					1216.86
	1-100-35	Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	167.68	0.8	3.219456			377.97	1	1216.86
	2	ЭМ									0.59
	3	ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0.002688					0.99
	91.06.05-013	Автопогрузчики вилочные, грузоподъемность 2 т	маш.-ч	0.017	0.8	0.0003264			463.33		0.15
	4-100-040	Средний разряд машинистов 4,0	чел.-ч	0.017	0.8	0.0003264			400.38	1	0.13
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.093	0.8	0.0017856	37.32	1.65	61.58		0.11
	4-100-030	Средний разряд машинистов 3,0	чел.-ч	0.093	0.8	0.0017856			355.56	1	0.63
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0.03	0.8	0.000576			576.4		0.33
	4-100-040	Средний разряд машинистов 4,0	чел.-ч	0.03	0.8	0.000576			400.38	1	0.23
	4	М									0
	14.1.02.03-0002	Клей, марка ПВА	кг	30			65.33	1.54	100.61		0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	14.4.01.02-0012	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая	кг	8.9			68.29	1.89	129.07		0
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	0.182					8.04		0
	01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0.2			56.11	1.63	91.46		0
		Итого прямые затраты									1218.44
		ФОТ									1217.85
	812/пр_2020_прил._т._п.15_гр.3	НР (015 Отделочные работы)	%	100	1	100					1217.85
	774/пр_2020_прил._т._п.15_гр.3	СП (015 Отделочные работы)	%	49	1	49					596.75
		Всего по позиции							126 376.67		3033.04
22	ГЭСН-15-02-016-03	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: улучшенная стен	100 м2	0.024	1	0.024					
	421/пр_2020_п.58_пп.6	Козп=1.15; Кэм=1.25 Применение сметных норм, включенных в сборники строительной группы, при определении сметных затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве									
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			2.0424					799.42
	1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	74	1.15	2.0424			391.41	1	799.42
	2	ЭМ									3.94
	3	ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0.1662					59.09
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.84	1.25	0.0252	37.32	1.65	61.58		1.55
	4-100-030	Средний разряд машинистов 3,0	чел.-ч	0.84	1.25	0.0252			355.56	1	8.96
	91.07.07-041	Растворонасосы, производительность 1 м3/ч	маш.-ч	4.7	1.25	0.141	10.81	1.57	16.97		2.39
	4-100-030	Средний разряд машинистов 3,0	чел.-ч	4.7	1.25	0.141			355.56	1	50.13
	4	М									61.8
	03.1.01.01-0002	Гипс строительный Г-3	т	0.006	1	0.000144	4338.27	1.41	6116.96		0.88
	08.1.02.17-0161	Сетка тканая из проволоки без покрытия, диаметр проволоки 0,25 мм, размер ячейки 0,5х0,5 мм	м2	5.54	1	0.13296	353.61	1.29	456.16		60.65
	01.7.15.06-0121	Гвозди стальные строительные, диаметр 1,6 мм, длина 50 мм	т	0.00012	1	0.0000029	76630.4	1.22	93489.09		0.27
		Итого прямые затраты									924.25
22.1	04.3.01.12-0005 2кв_2026_ФГИС_ЦС_Ки ров	Раствор кладочный, цементно-известковый, М100	м3	0.04488	1	0.04488	3925.97	1.81	7106.01		318.92
		ФОТ									858.51
	812/пр_2020_прил._т._п.15_гр.3	НР (015 Отделочные работы)	%	100	0.9	90					772.66

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	774/пр_2020_прил._т._п. 15_гр.3	СП (015 Отделочные работы)	%	49	0.85	41.65					357.57
		Всего по позиции							98 891.67		2373.4
23	ГЭСН-15-04-007-01	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен	100 м2	0.024	1	0.024					
	421/пр_2020_п.58_п.б	Козп=1.15; Кэм=1.25_Применение сметных норм, включенных в сборники строительной группы, при определении сметных затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве									
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			1.202256					438.25
	1-100-32	Средний разряд работы 3,2	чел.-ч	43.56	1.15	1.202256			364.52	1	438.25
	2	ЭМ									2.62
	3	ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0.0051					2.01
	91.06.06-046	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 25 м	маш.-ч	0.02	1.25	0.0006	30.61	1.65	50.51		0.03
	4-100-030	Средний разряд машинистов 3,0	чел.-ч	0.02	1.25	0.0006			355.56	1	0.21
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0.15	1.25	0.0045			576.4		2.59
	4-100-040	Средний разряд машинистов 4,0	чел.-ч	0.15	1.25	0.0045			400.38	1	1.8
	4	М									126.17
	14.5.11.02-0101	Шпатлевка водно-дисперсионная	т	0.051	1	0.001224	52790.33	1.7	89743.56		109.85
	01.7.17.11-0011	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	0.84	1	0.02016	531.44	1.46	775.9		15.64
	01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0.31	1	0.00744	56.11	1.63	91.46		0.68
		Итого прямые затраты									569.05
23.1	14.3.02.01-0362 2кв_2026_ФГИС_ЦС_Ки ров	Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-104	т	0.00072	1	0.00072	87665.56	1.83	160427.97		115.51
23.2	14.4.01.02-0012 2кв_2026_ФГИС_ЦС_Ки ров	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая	кг	0.48	1	0.48	68.29	1.89	129.07		61.95
		ФОТ									440.26
	812/пр_2020_прил._т._п. 15_гр.3	НР (015 Отделочные работы)	%	100	0.9	90					396.23
	774/пр_2020_прил._т._п. 15_гр.3	СП (015 Отделочные работы)	%	49	0.85	41.65					183.37
		Всего по позиции							55 254.58		1326.11
24	ГЭСН-10-01-036-01	Установка уголков ПВХ на клее	100 м	0.047	1	0.047					
	421/пр_2020_п.58_п.б	Козп=1.15; Кэм=1.25_Применение сметных норм, включенных в сборники строительной группы, при определении сметных затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве									
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			0.362135					128.76
	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	6.7	1.15	0.362135			355.56	1	128.76

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2ЭМ									0
		3ОТм(ЗТм)	чел.-ч								0
		4М									14.8
	14.1.04.02-0011	Клей, марка 88-Н	кг	0.8	1	0.0376	234.33	1.68	393.67		14.8
		Итого прямые затраты									143.56
24.1	11.3.03.13-0045 2кв_2026_ФГИС_ЦС_Ки ров	Уголки из ПВХ, размеры 30х30 мм	10 м	0.47	1	0.47	188.79	1.07	202.01		94.94
		ФОТ									128.76
	812/пр_2020_прил._т._п. 10_гр.3	НР (010 Деревянные конструкции)	%	108	0.9	97.2					125.15
	774/пр_2020_прил._т._п. 10_гр.3	СП (010 Деревянные конструкции)	%	55	0.85	46.75					60.2
		Всего по позиции							9 018.09		423.85
25	ГЭСН-10-04-014-01	Разборка.Устройство сантехнических перегородок: (стандартные туалетные кабины) на каркасе из алюминиевого профиля	100 м2	0.077	1	0.077					
	571/пр_2022_п.83_т.2_ст р.2_стб.3	Кзт=0,8; Кэм=0,8; Кзтм=0,8; Кмат=0_Разборка и (или) демонтаж строительных конструкций, систем и сетей инженерно-технического обеспечения, в том числе их элементов: сборных деревянных конструкций									
		1ОТ(ЗТ)	чел.-ч			2.128896					756.95
	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	34.56	0.8	2.128896			355.56	1	756.95
		2ЭМ									0
		3ОТм(ЗТм)	чел.-ч								0
		4М									0
	09.3.04.03-0001	Перегородки на алюминиевом каркасе комбинированные, с прозрачным стеклом толщиной 5 мм, с ГКЛ с виниловым покрытием	м2	100			2490.64	2.28	5678.66		0
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	11.28					8.04		0
		Итого прямые затраты									756.95
		ФОТ									756.95
	812/пр_2020_прил._т._п. 10_гр.3	НР (010 Деревянные конструкции)	%	108	1	108					817.51
	774/пр_2020_прил._т._п. 10_гр.3	СП (010 Деревянные конструкции)	%	55	1	55					416.32
		Всего по позиции							25 854.29		1990.78
26	ГЭСН-10-04-014-01	Устройство сантехнических перегородок: (стандартные туалетные кабины) на каркасе из алюминиевого профиля	100 м2	0.077	1	0.077					
	421/пр_2020_п.58_пп.б	Козп=1.15; Кэм=1.25_Применение сметных норм, включенных в сборники строительной группы, при определении сметных затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			3.060288					1088.12
	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	34.56	1.15	3.060288			355.56	1	1088.12
		2 ЭМ									0
		3 ОТм(ЗТм)	чел.-ч								0
		4 М									43732.66
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	11.28	1	0.86856			8.04		6.98
	09.3.04.03-0001	Перегородки на алюминиевом каркасе комбинированные, с прозрачным стеклом толщиной 5 мм, с ГКЛ с виниловым покрытием	м2	100	1	7.7	2490.64	2.28	5678.66		43725.68
		Итого прямые затраты									44820.78
26.1	09.3.04.03-0001 2кв_2026_ФГИС_ЦС_Ки ров	Перегородки на алюминиевом каркасе комбинированные, с прозрачным стеклом толщиной 5 мм, с ГКЛ с виниловым покрытием	м2	-7.7	1	-7.7	2490.64	2.28	5678.66		-43725.68
26.2	ТЦ_09.3.04.03_43_52623 13070_30.06.26_01	Сантехническая перегородка из ЛДСП 16 мм труба хром 25*25 мм Кпз=1/1,22 (Коэффициенты к ПЗ) Кпз=1,02 (Коэффициенты к ПЗ)	м2	7.7	1	7.7			4681.97		36051.15
		ФОТ									1088.12
	812/пр_2020_прил._т._п. 10_гр.3	НР (010 Деревянные конструкции)	%	108	0.9	97.2					1057.65
	774/пр_2020_прил._т._п. 10_гр.3	СП (010 Деревянные конструкции)	%	55	0.85	46.75					508.7
		Всего по позиции							502 761.04		38712.6

Правое крыло 4 этаж туалет девочек

27	ГЭСН-15-01-050-04	Разборка.Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клею	100 м2	0.024	1	0.024					
	571/пр_2022_п.83_т.2_ст р.2_стб.3	Кзт=0,8; Кэм=0,8; Кзтм=0,8; Кмат=0_Разборка и (или) демонтаж строительных конструкций, систем и сетей инженерно-технического обеспечения, в том числе их элементов: сборных деревянных конструкций									
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			3.219456					1216.86
	1-100-35	Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	167.68	0.8	3.219456			377.97	1	1216.86
	2	ЭМ									0.59
	3	ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0.002688					0.99
	91.06.05-013	Автопогрузчики вилочные, грузоподъемность 2 т	маш.-ч	0.017	0.8	0.0003264			463.33		0.15
	4-100-040	Средний разряд машинистов 4,0	чел.-ч	0.017	0.8	0.0003264			400.38	1	0.13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.093	0.8	0.0017856	37.32	1.65	61.58		0.11
	4-100-030	Средний разряд машинистов 3,0	чел.-ч	0.093	0.8	0.0017856			355.56	1	0.63
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0.03	0.8	0.000576			576.4		0.33
	4-100-040	Средний разряд машинистов 4,0	чел.-ч	0.03	0.8	0.000576			400.38	1	0.23
	4 М										0
	14.1.02.03-0002	Клей, марка ПВА	кг	30			65.33	1.54	100.61		0
	14.4.01.02-0012	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая	кг	8.9			68.29	1.89	129.07		0
	01.7.03.04-0001	Электрoэнергия	кВт-ч	0.182					8.04		0
	01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0.2			56.11	1.63	91.46		0
		Итого прямые затраты									1218.44
		ФОТ									1217.85
	812/пр_2020_прил._т._п. 15_гр.3	НР (015 Отделочные работы)	%	100	1	100					1217.85
	774/пр_2020_прил._т._п. 15_гр.3	СП (015 Отделочные работы)	%	49	1	49					596.75
		Всего по позиции							126 376.67		3033.04
28	ГЭСН-15-02-016-03	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: улучшенная стен	100 м2	0.024	1	0.024					
	421/пр_2020_п.58_пп.б	Козп=1.15; Кэм=1.25_Применение сметных норм, включенных в сборники строительной группы, при определении сметных затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве									
	1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч				2.0424					799.42
	1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	74	1.15	2.0424			391.41	1	799.42
	2 ЭМ										3.94
	3 ОТм(ЗТм)	чел.-ч				0.1662					59.09
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.84	1.25	0.0252	37.32	1.65	61.58		1.55
	4-100-030	Средний разряд машинистов 3,0	чел.-ч	0.84	1.25	0.0252			355.56	1	8.96
	91.07.07-041	Растворонасосы, производительность 1 м3/ч	маш.-ч	4.7	1.25	0.141	10.81	1.57	16.97		2.39
	4-100-030	Средний разряд машинистов 3,0	чел.-ч	4.7	1.25	0.141			355.56	1	50.13
	4 М										61.8
	03.1.01.01-0002	Гипс строительный Г-3	т	0.006	1	0.000144	4338.27	1.41	6116.96		0.88
	08.1.02.17-0161	Сетка тканая из проволоки без покрытия, диаметр проволоки 0,25 мм, размер ячейки 0,5х0,5 мм	м2	5.54	1	0.13296	353.61	1.29	456.16		60.65

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	01.7.15.06-0121	Гвозди стальные строительные, диаметр 1,6 мм, длина 50 мм	т	0.00012	1	0.0000029	76630.4	1.22	93489.09		0.27
		Итого прямые затраты									924.25
28.1	04.3.01.12-0005 2кв_2026_ФГИС_ЦС_Ки ров	Раствор кладочный, цементно-известковый, М100	м3	0.04488	1	0.04488	3925.97	1.81	7106.01		318.92
		ФОТ									858.51
	812/пр_2020_прил. т.п. 15_гр.3	НР (015 Отделочные работы)	%	100	0.9	90					772.66
	774/пр_2020_прил. т.п. 15_гр.3	СП (015 Отделочные работы)	%	49	0.85	41.65					357.57
		Всего по позиции							98 891.67		2373.4
29	ГЭСН-15-04-007-01	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен	100 м2	0.024	1	0.024					
	421/пр_2020_п.58_пп.6	Козп=1.15; Кэм=1.25_Применение сметных норм, включенных в сборники строительной группы, при определении сметных затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве									
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			1.202256					438.25
	1-100-32	Средний разряд работы 3,2	чел.-ч	43.56	1.15	1.202256			364.52	1	438.25
	2	ЭМ									2.62
	3	ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0.0051					2.01
	91.06.06-046	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 25 м	маш.-ч	0.02	1.25	0.0006	30.61	1.65	50.51		0.03
	4-100-030	Средний разряд машинистов 3,0	чел.-ч	0.02	1.25	0.0006			355.56	1	0.21
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0.15	1.25	0.0045			576.4		2.59
	4-100-040	Средний разряд машинистов 4,0	чел.-ч	0.15	1.25	0.0045			400.38	1	1.8
	4	М									126.17
	14.5.11.02-0101	Шпатлевка водно-дисперсионная	т	0.051	1	0.001224	52790.33	1.7	89743.56		109.85
	01.7.17.11-0011	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	0.84	1	0.02016	531.44	1.46	775.9		15.64
	01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0.31	1	0.00744	56.11	1.63	91.46		0.68
		Итого прямые затраты									569.05
29.1	14.3.02.01-0362 2кв_2026_ФГИС_ЦС_Ки ров	Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-104	т	0.00072	1	0.00072	87665.56	1.83	160427.97		115.51
29.2	14.4.01.02-0012 2кв_2026_ФГИС_ЦС_Ки ров	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая	кг	0.48	1	0.48	68.29	1.89	129.07		61.95
		ФОТ									440.26
	812/пр_2020_прил. т.п. 15_гр.3	НР (015 Отделочные работы)	%	100	0.9	90					396.23

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	774/пр_2020_прил._т._п. 15_гр.3	СП (015 Отделочные работы)	%	49	0.85	41.65					183.37
		Всего по позиции							55 254.58		1326.11
30	ГЭСН-10-01-036-01	Установка уголков ПВХ на клею	100 м	0.047	1	0.047					
	421/пр_2020_п.58_пп.б	Козп=1.15; Кэм=1.25_Применение сметных норм, включенных в сборники строительной группы, при определении сметных затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве									
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			0.362135					128.76
	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	6.7	1.15	0.362135			355.56	1	128.76
	2	ЭМ									0
	3	ОТм(ЗТм)	чел.-ч								0
	4	М									14.8
	14.1.04.02-0011	Клей, марка 88-Н	кг	0.8	1	0.0376	234.33	1.68	393.67		14.8
		Итого прямые затраты									143.56
30.1	11.3.03.13-0045 2кв_2026_ФГИС_ЦС_Ки ров	Уголки из ПВХ, размеры 30х30 мм	10 м	0.47	1	0.47	188.79	1.07	202.01		94.94
		ФОТ									128.76
	812/пр_2020_прил._т._п. 10_гр.3	НР (010 Деревянные конструкции)	%	108	0.9	97.2					125.15
	774/пр_2020_прил._т._п. 10_гр.3	СП (010 Деревянные конструкции)	%	55	0.85	46.75					60.2
		Всего по позиции							9 018.09		423.85
31	ГЭСН-10-04-014-01	Разборка. Устройство сантехнических перегородок: (стандартные туалетные кабины) на каркасе из алюминиевого профиля	100 м2	0.08	1	0.08					
	571/пр_2022_п.83_т.2_ст р.2_стб.3	Кзт=0.8; Кэм=0.8; Кзтм=0.8; Кмат=0_Разборка и (или) демонтаж строительных конструкций, систем и сетей инженерно-технического обеспечения, в том числе их элементов: сборных деревянных конструкций									
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			2.21184					786.44
	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	34.56	0.8	2.21184			355.56	1	786.44
	2	ЭМ									0
	3	ОТм(ЗТм)	чел.-ч								0
	4	М									0
	09.3.04.03-0001	Перегородки на алюминиевом каркасе комбинированные, с прозрачным стеклом толщиной 5 мм, с ГКЛ с виниловым покрытием	м2	100			2490.64	2.28	5678.66		0
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	11.28					8.04		0
		Итого прямые затраты									786.44
		ФОТ									786.44

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	812/пр_2020_прил._т._п. 10_гр.3	НР (010 Деревянные конструкции)	%	108	1	108					849.36
	774/пр_2020_прил._т._п. 10_гр.3	СП (010 Деревянные конструкции)	%	55	1	55					432.54
		Всего по позиции							25 854.25		2068.34
32	ГЭСН-10-04-014-01	Устройство сантехнических перегородок: (стандартные туалетные кабины) на каркасе из алюминиевого профиля	100 м2	0.08	1	0.08					
	421/пр_2020_п.58_пп.б	Козп=1.15; Кэм=1.25_Применение сметных норм, включенных в сборники строительной группы, при определении сметных затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве									
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			3.17952					1130.51
	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	34.56	1.15	3.17952			355.56	1	1130.51
	2	ЭМ									0
	3	ОТм(ЗТм)	чел.-ч								0
	4	М									45436.54
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	11.28	1	0.9024			8.04		7.26
	09.3.04.03-0001	Перегородки на алюминиевом каркасе комбинированные, с прозрачным стеклом толщиной 5 мм, с ГКЛ с виниловым покрытием	м2	100	1	8	2490.64	2.28	5678.66		45429.28
		Итого прямые затраты									46567.05
32.1	09.3.04.03-0001 2кв_2026_ФГИС_ЦС_Ки ров	Перегородки на алюминиевом каркасе комбинированные, с прозрачным стеклом толщиной 5 мм, с ГКЛ с виниловым покрытием	м2	-8	1	-8	2490.64	2.28	5678.66		-45429.28
32.2	ТЦ_09.3.04.03_43_52623 13070_30.06.26_01	Сантехническая перегородка из ЛДСП 16 мм труба хром 25*25 мм Кпз=1/1,22 (Коэффициенты к ПЗ) Кпз=1,02 (Коэффициенты к ПЗ)	м2	8	1	8			4681.97		37455.74
		ФОТ									1130.51
	812/пр_2020_прил._т._п. 10_гр.3	НР (010 Деревянные конструкции)	%	108	0.9	97.2					1098.86
	774/пр_2020_прил._т._п. 10_гр.3	СП (010 Деревянные конструкции)	%	55	0.85	46.75					528.51
		Всего по позиции							502 761.00		40220.88

Кабинет 407

33	ГЭСНр-57-01-002-07	Разборка покрытий полов: из древесноволокнистых плит	100 м2	0.486	1	0.486					
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			5.38974					1755.33
	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	11.09	1	5.38974			325.68	1	1755.33
	2	ЭМ									3.59

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		3 ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0.05832					20.74
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.12	1	0.05832	37.32	1.65	61.58		3.59
	4-100-030	Средний разряд машинистов 3,0	чел.-ч	0.12	1	0.05832			355.56	1	20.74
	4	М									0
		Итого прямые затраты									1779.66
33.1	ФСБЦ-999-9900	Строительный мусор	т	0.2673	1	0.2673					
		ФОТ									1776.07
	812/пр_2020_прил._т._п. 9Т_гр.3	НР (091 Полы)	%	89	1	89					1580.7
	774/пр_2020_прил._т._п. 9Т_гр.3	СП (091 Полы)	%	49	1	49					870.27
		Всего по позиции							8 705.00		4230.63
34	ГЭСНр-57-01-003-01	Разборка плитусов: деревянных и из пластмассовых материалов	100 м	0.26	1	0.26					
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			0.9802					319.23
	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	3.77	1	0.9802			325.68	1	319.23
	2	ЭМ									0
	3	ОТм(ЗТм)	чел.-ч								0
	4	М									0
		Итого прямые затраты									319.23
34.1	ФСБЦ-999-9900	Строительный мусор	т	0.0286	1	0.0286					
		ФОТ									319.23
	812/пр_2020_прил._т._п. 9Т_гр.3	НР (091 Полы)	%	89	1	89					284.11
	774/пр_2020_прил._т._п. 9Т_гр.3	СП (091 Полы)	%	49	1	49					156.42
		Всего по позиции							2 922.15		759.76
35	ГЭСН-11-01-053-02	Устройство оснований полов из фанеры в один слой площадью: свыше 20 м2	100 м2	0.486	1	0.486					
	421/пр_2020_п.58_пп.б	Козп=1.15; Кэм=1.25_Применение сметных норм, включенных в сборники строительной группы, при определении сметных затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве									
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			17.767431					6051.94
	1-100-25	Средний разряд работы 2,5	чел.-ч	31.79	1.15	17.767431			340.62	1	6051.94
	2	ЭМ									1761.75
	3	ОТм(ЗТм)	чел.-ч			4.36185					1742.86

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.13	1.25	0.078975	37.32	1.65	61.58		4.86
	4-100-030	Средний разряд машинистов 3,0	чел.-ч	0.13	1.25	0.078975			355.56	1	28.08
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0.35	1.25	0.212625			576.4		122.56
	4-100-040	Средний разряд машинистов 4,0	чел.-ч	0.35	1.25	0.212625			400.38	1	85.13
	91.18.01-007	Компрессоры винтовые передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 0,7 МПа (7 атм), производительность до 5,4 м3/мин	маш.-ч	6.7	1.25	4.07025			401.53		1634.33
	4-100-040	Средний разряд машинистов 4,0	чел.-ч	6.7	1.25	4.07025			400.38	1	1629.65
	4 М										162.17
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	10.12	1	4.91832			8.04		39.54
	01.7.15.14-0163	Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 3,5 мм, длина 30-35 мм	кг	1.8	1	0.8748	114.9	1.22	140.18		122.63
		Итого прямые затраты									9718.72
35.1	11.2.11.04-0016 2кв_2026_ФГИС_ЦС_Ки ров	Фанера с наружными слоями из шпона березы, марка ФК, сорт I/II, шлифованная, толщина 12-15 мм	м3	0.729	1	0.729	67000.42	0.62	41540.26		30282.85
		ФОТ									7794.8
	812/пр_2020_прил._т.п. 11_гр.3	НР (011 Полы)	%	112	0.9	100.8					7857.16
	774/пр_2020_прил._т.п. 11_гр.3	СП (011 Полы)	%	65	0.85	55.25					4306.63
		Всего по позиции							107 336.13		52165.36
36	ГЭСН-11-01-036-04	Устройство покрытий: из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках	100 м2	0.486	1	0.486					
	421/пр_2020_п.58_пп.б	Козп=1.15; Кэм=1.25_Применение сметных норм, включенных в сборники строительной группы, при определении сметных затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве									
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			17.555049					6084.58
	1-100-27	Средний разряд работы 2,7	чел.-ч	31.41	1.15	17.555049			346.6	1	6084.58
	2	ЭМ									180.8
	3	ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0.49815					190.19
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.34	1.25	0.20655	37.32	1.65	61.58		12.72
	4-100-030	Средний разряд машинистов 3,0	чел.-ч	0.34	1.25	0.20655			355.56	1	73.44
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0.48	1.25	0.2916			576.4		168.08
	4-100-040	Средний разряд машинистов 4,0	чел.-ч	0.48	1.25	0.2916			400.38	1	116.75

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4 М									2130.53
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	2.65	1	1.2879			8.04		10.35
	01.7.06.14-0034	Шнуры из ПВХ для горячей сварки линолеума, диаметр 4 мм	100 м	0.68	1	0.33048	4165.89	1.54	6415.47		2120.18
		Итого прямые затраты									8586.1
36.1	01.6.03.04-0027 2кв_2026_ФГИС_ЦС_Ки ров	Линолеум ПВХ без подосновы, класс износостойкости 34/43, класс пожарной опасности КМ2 (Г1, В2, Д3, Т2, РП2), толщина 2 мм, вес 3100-3300 г/м2	м2	49.572	1	49.572	919.8	1.18	1085.36		53803.47
		ФОТ									6274.77
	812/пр_2020_прил._т._п. 11_гр.3	НР (011 Полы)	%	112	0.9	100.8					6324.97
	774/пр_2020_прил._т._п. 11_гр.3	СП (011 Полы)	%	65	0.85	55.25					3466.81
		Всего по позиции							148 521.30		72181.35
37	ГЭСН-11-01-040-03	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих	100 м	0.26	1	0.26					
	421/пр_2020_п.58_пп.6	Козп=1.15; Кэм=1.25_Применение сметных норм, включенных в сборники строительной группы, при определении сметных затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве									
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			1.99732					763.88
	1-100-36	Средний разряд работы 3,6	чел.-ч	6.68	1.15	1.99732			382.45	1	763.88
	2	ЭМ									5.72
	3	ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0.011375					4.48
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.005	1.25	0.001625	37.32	1.65	61.58		0.1
	4-100-030	Средний разряд машинистов 3,0	чел.-ч	0.005	1.25	0.001625			355.56	1	0.58
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0.03	1.25	0.00975			576.4		5.62
	4-100-040	Средний разряд машинистов 4,0	чел.-ч	0.03	1.25	0.00975			400.38	1	3.9
	4 М										385.61
	11.3.03.14-0001	Заглушки торцевые для плинтуса из ПВХ, высота 48 мм	100 шт	0.16	1	0.0416	1815.16	1.07	1942.22		80.8
	11.3.03.14-0021	Соединители для плинтуса из ПВХ, высота 48 мм	100 шт	0.4	1	0.104	1448.4	1.07	1549.79		161.18
	11.3.03.14-0031	Уголки для плинтуса из ПВХ, высота 48 мм	100 шт	0.14	1	0.0364	1275.12	1.07	1364.38		49.66
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	2.5408	1	0.660608			8.04		5.31
	01.7.15.07-0021	Дюбели полиэтиленовые распорные, диаметр 6 мм, длина 30 мм	1000 шт	0.263	1	0.06838	174.13	1.22	212.44		14.53
	01.7.15.14-0302	Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и крестообразным шлицем, остроконечные, диаметр 3,5 мм, длина 35 мм	100 шт	2.63	1	0.6838	88.86	1.22	108.41		74.13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого прямые затраты									1159.69
37.1	11.3.03.06-0001 2кв_2026_ФГИС_ЦС_Ки ров	Плинтус для полов из ПВХ, размеры 19x48 мм	м	26.26	1	26.26	29.45	1.07	31.51		827.45
		ФОТ									768.36
	812/пр_2020_прил._т._п. 11_гр.3	НР (011 Полы)	%	112	0.9	100.8					774.51
	774/пр_2020_прил._т._п. 11_гр.3	СП (011 Полы)	%	65	0.85	55.25					424.52
		Всего по позиции							12 254.50		3186.17
38	ГЭСН-11-01-049-01	Укладка металлического накладного профиля (порога)	100 м	0.009	1	0.009					
	421/пр_2020_п.58_пп.б	Козп=1.15; Кэм=1.25_Применение сметных норм, включенных в сборники строительной группы, при определении сметных затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве									
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			0.172224					61.24
	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	16.64	1.15	0.172224			355.56	1	61.24
	2	ЭМ									0
	3	ОТм(ЗТм)	чел.-ч								0
	4	М									7.04
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	6.876	1	0.061884			8.04		0.5
	01.7.15.14-0302	Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и крестообразным шлицем, остроконечные, диаметр 3,5 мм, длина 35 мм	100 шт	6.7	1	0.0603	88.86	1.22	108.41		6.54
		Итого прямые затраты									68.28
38.1	09.2.03.02-0012 2кв_2026_ФГИС_ЦС_Ки ров	Профиль стыкоперекрывающий из алюминиевых сплавов (порожки) с покрытием, ширина 25 мм, длина 0,9 м	шт	1	1	1	79.95	1.14	91.14		91.14
		ФОТ									61.24
	812/пр_2020_прил._т._п. 11_гр.3	НР (011 Полы)	%	112	0.9	100.8					61.73
	774/пр_2020_прил._т._п. 11_гр.3	СП (011 Полы)	%	65	0.85	55.25					33.84
		Всего по позиции							28 332.22		254.99

Левое крыло 3 этаж туалет мальчиков

39	ГЭСН-10-04-014-01	Разборка.Устройство сантехнических перегородок: (стандартные туалетные кабины) на каркасе из алюминиевого профиля	100 м2	0.085	1	0.085					
	571/пр_2022_п.83_т.2_ст р.2_стб.3	Кзт=0,8; Кэм=0,8; Кзтм=0,8; Кмат=0_Разборка и (или) демонтаж строительных конструкций, систем и сетей инженерно-технического обеспечения, в том числе их элементов: сборных деревянных конструкций									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			2.35008					835.59
	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	34.56	0.8	2.35008			355.56	1	835.59
		2 ЭМ									0
		3 ОТм(ЗТм)	чел.-ч								0
		4 М									0
	09.3.04.03-0001	Перегородки на алюминиевом каркасе комбинированные, с прозрачным стеклом толщиной 5 мм, с ГКЛ с виниловым покрытием	м2	100			2490.64	2.28	5678.66		0
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	11.28					8.04		0
		Итого прямые затраты									835.59
		ФОТ									835.59
	812/пр_2020_прил._т._п. 10_гр.3	НР (010 Деревянные конструкции)	%	108	1	108					902.44
	774/пр_2020_прил._т._п. 10_гр.3	СП (010 Деревянные конструкции)	%	55	1	55					459.57
		Всего по позиции							25 854.12		2197.6
40	ГЭСН-10-04-014-01	Устройство сантехнических перегородок: (стандартные туалетные кабины) на каркасе из алюминиевого профиля	100 м2	0.085	1	0.085					
	421/пр_2020_п.58_пп.6	Козп=1.15; Кэм=1.25. Применение сметных норм, включенных в сборники строительной группы, при определении сметных затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве									
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			3.37824					1201.17
	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	34.56	1.15	3.37824			355.56	1	1201.17
		2 ЭМ									0
		3 ОТм(ЗТм)	чел.-ч								0
		4 М									48276.32
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	11.28	1	0.9588			8.04		7.71
	09.3.04.03-0001	Перегородки на алюминиевом каркасе комбинированные, с прозрачным стеклом толщиной 5 мм, с ГКЛ с виниловым покрытием	м2	100	1	8.5	2490.64	2.28	5678.66		48268.61
		Итого прямые затраты									49477.49
40.1	09.3.04.03-0001 2кв_2026_ФГИС_ЦС_Ки ров	Перегородки на алюминиевом каркасе комбинированные, с прозрачным стеклом толщиной 5 мм, с ГКЛ с виниловым покрытием	м2	-8.5	1	-8.5	2490.64	2.28	5678.66		-48268.61
40.2	ТЦ_09.3.04.03_43_52623 13070_30.06.26_01	Сантехническая перегородка из ЛДСП 16 мм труба хром 25*25 мм Кпз=1/1,22 (Коэффициенты к ПЗ) Кпз=1,02 (Коэффициенты к ПЗ)	м2	8.5	1	8.5			4681.97		39796.72
		ФОТ									1201.17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	812/пр_2020_прил._т._п. 10_гр.3	НР (010 Деревянные конструкции)	%	108	0.9	97.2					1167.54
	774/пр_2020_прил._т._п. 10_гр.3	СП (010 Деревянные конструкции)	%	55	0.85	46.75					561.55
		Всего по позиции							502 761.06		42734.69

Комната уборщицы 1 этаж

41	ГЭСНр-56-01-009-01	Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	100 шт	0.01	1	0.01					
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			1.793					600.01
	1-100-23	Средний разряд работы 2,3	чел.-ч	179.3	1	1.793			334.64	1	600.01
	2	ЭМ									7.63
	3	ОТм(ЗТм)	чел.-ч								0
	91.18.01-508	Компрессоры винтовые передвижные с электродвигателем, давление до 1 МПа (10 атм), производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	3.97	1	0.0397	115.43	1.61	185.84		7.38
	91.21.10-002	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров	маш.-ч	7.93	1	0.0793	2.11	1.48	3.12		0.25
	4	М									0
		Итого прямые затраты									607.64
41.1	ФСБЦ-999-9900	Строительный мусор	т	0.105	1	0.105					
		ФОТ									600.01
	812/пр_2020_прил._т._п. 90_гр.3	НР (090 Проемы)	%	90	1	90					540.01
	774/пр_2020_прил._т._п. 90_гр.3	СП (090 Проемы)	%	47	1	47					282
		Всего по позиции							142 965.00		1429.65
42	ГЭСНр-56-01-010-01	Снятие дверных полотен 0,650*2,0 м	100 м2	0.013	1	0.013					
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			0.47164					156.42
	1-100-22	Средний разряд работы 2,2	чел.-ч	36.28	1	0.47164			331.66	1	156.42
	2	ЭМ									0
	3	ОТм(ЗТм)	чел.-ч								0
	4	М									0
		Итого прямые затраты									156.42
42.1	ФСБЦ-999-9900	Строительный мусор	т	0.01534	1	0.01534					
		ФОТ									156.42
	812/пр_2020_прил._т._п. 90_гр.3	НР (090 Проемы)	%	90	1	90					140.78

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	774/пр_2020_прил._т._п. 90_гр.3	СП (090 Проемы)	%	47	1	47					73.52
		Всего по позиции							28 516.92		370.72
43	ГЭСН-10-01-039-01	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	100 м2	0.013	1	0.013					
	421/пр_2020_п.58_п.6	Козп=1.15; Кэм=1.25 Применение сметных норм, включенных в сборники строительной группы, при определении сметных затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве									
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			1.3384735					511.9
	1-100-36	Средний разряд работы 3,6	чел.-ч	89.53	1.15	1.3384735			382.45	1	511.9
	2	ЭМ									231.25
	3	ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0.2119					109.88
	91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	9.69	1.25	0.1574625			1096.8		172.7
	4-100-060	Средний разряд машинистов 6,0	чел.-ч	9.69	1.25	0.1574625			537.82	1	84.69
	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	1.52	1.25	0.0247			1676.7		41.41
	4-100-060	Средний разряд машинистов 6,0	чел.-ч	1.52	1.25	0.0247			537.82	1	13.28
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	1.83	1.25	0.0297375			576.4		17.14
	4-100-040	Средний разряд машинистов 4,0	чел.-ч	1.83	1.25	0.0297375			400.38	1	11.91
	4	М									138.65
	11.1.03.06-0071	Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 25 мм, сорт III	м3	0.08	1	0.00104	5764.42	1.6	9223.07		9.59
	04.3.01.07-0027	Раствор штукатурный, известковый, М200	м3	0.105	1	0.001365	3878.19	1.81	7019.52		9.58
	01.7.14.01-0002	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) универсальный, объем 1000 мл	шт	32.4	1	0.4212	241.35	1.13	272.73		114.87
	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0.00413	1	0.0000537	70296.2	1.22	85761.36		4.61
		Итого прямые затраты									991.68
43.1	11.2.02.01-1106 2кв_2026_ФГИС_ЦС_Ки ров	Блок дверной деревянный внутренний распашной глухой, площадь до 2,0 м2, массив ели/сосны с лакокрасочным покрытием	м2	1.3	1	1.3	7263.52	1.13	8207.78		10670.11
43.2	01.7.04.04-1008 2кв_2026_ФГИС_ЦС_Ки ров	Замок врезной цилиндрический, тип ЗВ4, с защелкой, фалевыми ручками и с засовом из трех стержней, повышенной пожаростойкости	компл	1	1	1	1071.51	1.06	1135.8		1135.8
43.3	01.7.04.11-0090 2кв_2026_ФГИС_ЦС_Ки ров	Комплект монтажный для установки дверных блоков массой до 50 кг	компл	1	1	1	465.34	1.43	665.44		665.44
		ФОТ									621.78
	812/пр_2020_прил._т._п. 10_гр.3	НР (010 Деревянные конструкции)	%	108	0.9	97.2					604.37

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	774/пр_2020_прил._т._п. 10_гр.3	СП (010 Деревянные конструкции)	%	55	0.85	46.75					290.68
		Всего по позиции							1 104 467.69		14358.08
44	ГЭСН-10-01-060-01	Установка и крепление наличников	100 м	0.046	1	0.046					
	421/пр_2020_п.58_пп.б	Козп=1.15; Кэм=1.25_Применение сметных норм, включенных в сборники строительной группы, при определении сметных затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве									
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			0.413678					140.91
	1-100-25	Средний разряд работы 2,5	чел.-ч	7.82	1.15	0.413678			340.62	1	140.91
	2	ЭМ									1.33
	3	ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0.0023					0.92
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0.04	1.25	0.0023			576.4		1.33
	4-100-040	Средний разряд машинистов 4,0	чел.-ч	0.04	1.25	0.0023			400.38	1	0.92
	4	М									2.8
	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0.00071	1	0.0000327	70296.2	1.22	85761.36		2.8
		Итого прямые затраты									145.96
44.1	11.1.01.10-0001 2кв_2026_ФГИС_ЦС_Ки ров	Наличник из древесины хвойных пород (ель, сосна), тип Н-1, Н-2, ширина 30-35 мм, толщина 10-15 мм	м	5.152	1	5.152	21.31	1.6	34.1		175.68
		ФОТ									141.83
	812/пр_2020_прил._т._п. 10_гр.3	НР (010 Деревянные конструкции)	%	108	0.9	97.2					137.86
	774/пр_2020_прил._т._п. 10_гр.3	СП (010 Деревянные конструкции)	%	55	0.85	46.75					66.31
		Всего по позиции							11 430.65		525.81
45	ГЭСН-15-04-006-03	Покрытие поверхностей грунтовой глубокого проникновения: за 1 раз стен	100 м2	0.0186	1	0.0186					
	421/пр_2020_п.58_пп.б	Козп=1.15; Кэм=1.25_Применение сметных норм, включенных в сборники строительной группы, при определении сметных затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве									
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			0.0994635					39.82
	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	4.65	1.15	0.0994635			400.38	1	39.82
	2	ЭМ									0.14
	3	ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0.000465					0.17
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.01	1.25	0.0002325	37.32	1.65	61.58		0.01
	4-100-030	Средний разряд машинистов 3,0	чел.-ч	0.01	1.25	0.0002325			355.56	1	0.08
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0.01	1.25	0.0002325			576.4		0.13
	4-100-040	Средний разряд машинистов 4,0	чел.-ч	0.01	1.25	0.0002325			400.38	1	0.09

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4 М									0.17
	01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0.1	1	0.00186	56.11	1.63	91.46		0.17
		Итого прямые затраты									40.3
45.1	14.4.01.02-0012 2кв_2026_ФГИС_ЦС_Ки ров	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая	кг	0.19158	1	0.19158	68.29	1.89	129.07		24.73
		ФОТ									39.99
	812/пр_2020_прил._т._п. 15_гр.3	НР (015 Отделочные работы)	%	100	0.9	90					35.99
	774/пр_2020_прил._т._п. 15_гр.3	СП (015 Отделочные работы)	%	49	0.85	41.65					16.66
		Всего по позиции							6 326.88		117.68
46	ГЭСН-15-02-016-03	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: улучшенная стен	100 м2	0.0186	1	0.0186					
	421/пр_2020_п.58_пп.б	Козп=1.15; Кэм=1.25_Применение сметных норм, включенных в сборники строительной группы, при определении сметных затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве									
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			1.58286					619.55
	1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	74	1.15	1.58286			391.41	1	619.55
	2	ЭМ									3.05
	3	ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0.128805					45.79
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.84	1.25	0.01953	37.32	1.65	61.58		1.2
	4-100-030	Средний разряд машинистов 3,0	чел.-ч	0.84	1.25	0.01953			355.56	1	6.94
	91.07.07-041	Растворонасосы, производительность 1 м3/ч	маш.-ч	4.7	1.25	0.109275	10.81	1.57	16.97		1.85
	4-100-030	Средний разряд машинистов 3,0	чел.-ч	4.7	1.25	0.109275			355.56	1	38.85
	4	М									47.89
	03.1.01.01-0002	Гипс строительный Г-3	т	0.006	1	0.0001116	4338.27	1.41	6116.96		0.68
	08.1.02.17-0161	Сетка тканая из проволоки без покрытия, диаметр проволоки 0,25 мм, размер ячейки 0,5х0,5 мм	м2	5.54	1	0.103044	353.61	1.29	456.16		47
	01.7.15.06-0121	Гвозди стальные строительные, диаметр 1,6 мм, длина 50 мм	т	0.00012	1	0.0000022	76630.4	1.22	93489.09		0.21
		Итого прямые затраты									716.28
46.1	04.3.01.12-0005 2кв_2026_ФГИС_ЦС_Ки ров	Раствор кладочный, цементно-известковый, М100	м3	0.034782	1	0.034782	3925.97	1.81	7106.01		247.16
		ФОТ									665.34
	812/пр_2020_прил._т._п. 15_гр.3	НР (015 Отделочные работы)	%	100	0.9	90					598.81

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	774/пр_2020_прил._т._п. 15_гр.3	СП (015 Отделочные работы)	%	49	0.85	41.65					277.11
		Всего по позиции							98 890.32		1839.36
47	ГЭСН-15-04-007-01	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен	100 м2	0.0186	1	0.0186					
	421/пр_2020_п.58_пп.б	Козп=1.15; Кэм=1.25. Применение сметных норм, включенных в сборники строительной группы, при определении сметных затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве									
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			0.9317484					339.64
	1-100-32	Средний разряд работы 3,2	чел.-ч	43.56	1.15	0.9317484			364.52	1	339.64
	2	ЭМ									2.03
	3	ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0.0039525					1.57
	91.06.06-046	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 25 м	маш.-ч	0.02	1.25	0.000465	30.61	1.65	50.51		0.02
	4-100-030	Средний разряд машинистов 3,0	чел.-ч	0.02	1.25	0.000465			355.56	1	0.17
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0.15	1.25	0.0034875			576.4		2.01
	4-100-040	Средний разряд машинистов 4,0	чел.-ч	0.15	1.25	0.0034875			400.38	1	1.4
	4	М									97.78
	14.5.11.02-0101	Шпатлевка водно-дисперсионная	т	0.051	1	0.0009486	52790.33	1.7	89743.56		85.13
	01.7.17.11-0011	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	0.84	1	0.015624	531.44	1.46	775.9		12.12
	01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0.31	1	0.005766	56.11	1.63	91.46		0.53
		Итого прямые затраты									441.02
47.1	14.3.02.01-0362 2кв_2026_ФГИС_ЦС_Ки ров	Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-104	т	0.000558	1	0.000558	87665.56	1.83	160427.97		89.52
47.2	14.4.01.02-0012 2кв_2026_ФГИС_ЦС_Ки ров	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая	кг	0.372	1	0.372	68.29	1.89	129.07		48.01
		ФОТ									341.21
	812/пр_2020_прил._т._п. 15_гр.3	НР (015 Отделочные работы)	%	100	0.9	90					307.09
	774/пр_2020_прил._т._п. 15_гр.3	СП (015 Отделочные работы)	%	49	0.85	41.65					142.11
		Всего по позиции							55 255.38		1027.75

Лаборантская кабинета биологии № 212

48	ГЭСНр-57-01-003-01	Разборка плитусов: деревянных и из пластмассовых материалов	100 м	0.18	1	0.18					
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			0.6786					221.01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	3.77	1	0.6786			325.68	1	221.01
	2	ЭМ									0
	3	ОТм(ЗТм)	чел.-ч								0
	4	М									0
		Итого прямые затраты									221.01
48.1	ФСБЦ-999-9900	Строительный мусор	т	0.0198	1	0.0198					
		ФОТ									221.01
	812/пр_2020_прил._т._п. 91_гр.3	НР (091 Полы)	%	89	1	89					196.7
	774/пр_2020_прил._т._п. 91_гр.3	СП (091 Полы)	%	49	1	49					108.29
		Всего по позиции							2 922.22		526
49	ГЭСН-11-01-053-02	Устройство оснований полов из фанеры в один слой площадью: свыше 20 м2	100 м2	0.18	1	0.18					
	421/пр_2020_п.58_п.б	Козп=1.15; Кэм=1.25. Применение сметных норм, включенных в сборники строительной группы, при определении сметных затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве									
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			6.58053					2241.46
	1-100-25	Средний разряд работы 2,5	чел.-ч	31.79	1.15	6.58053			340.62	1	2241.46
	2	ЭМ									652.5
	3	ОТм(ЗТм)	чел.-ч			1.6155					645.5
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.13	1.25	0.02925	37.32	1.65	61.58		1.8
	4-100-030	Средний разряд машинистов 3,0	чел.-ч	0.13	1.25	0.02925			355.56	1	10.4
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0.35	1.25	0.07875			576.4		45.39
	4-100-040	Средний разряд машинистов 4,0	чел.-ч	0.35	1.25	0.07875			400.38	1	31.53
	91.18.01-007	Компрессоры винтовые передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 0,7 МПа (7 атм), производительность до 5,4 м3/мин	маш.-ч	6.7	1.25	1.5075			401.53		605.31
	4-100-040	Средний разряд машинистов 4,0	чел.-ч	6.7	1.25	1.5075			400.38	1	603.57
	4	М									60.07
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	10.12	1	1.8216			8.04		14.65
	01.7.15.14-0163	Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 3,5 мм, длина 30-35 мм	кг	1.8	1	0.324	114.9	1.22	140.18		45.42
		Итого прямые затраты									3599.53

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
49.1	11.2.11.04-0016 2кв_2026_ФГИС_ЦС_Ки ров	Фанера с наружными слоями из шпона березы, марка ФК, сорт I/II, шлифованная, толщина 12-15 мм (толщина 15 мм)	м3	0.27	1	0.27	67000.42	0.62	41540.26		11215.87
		ФОТ									2886.96
	812/пр_2020_прил._т._п. 11_гр.3	НР (011 Полы)	%	112	0.9	100.8					2910.06
	774/пр_2020_прил._т._п. 11_гр.3	СП (011 Полы)	%	65	0.85	55.25					1595.05
		Всего по позиции							107 336.17		19320.51
50	ГЭСН-11-01-036-04	Устройство покрытий: из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках	100 м2	0.18	1	0.18					
	421/пр_2020_п.58_пп.б	Козп=1.15; Кэм=1.25_Применение сметных норм, включенных в сборники строительной группы, при определении сметных затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве									
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			6.50187					2253.55
	1-100-27	Средний разряд работы 2,7	чел.-ч	31.41	1.15	6.50187			346.6	1	2253.55
	2	ЭМ									66.96
	3	ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0.1845					70.44
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.34	1.25	0.0765	37.32	1.65	61.58		4.71
	4-100-030	Средний разряд машинистов 3,0	чел.-ч	0.34	1.25	0.0765			355.56	1	27.2
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0.48	1.25	0.108			576.4		62.25
	4-100-040	Средний разряд машинистов 4,0	чел.-ч	0.48	1.25	0.108			400.38	1	43.24
	4	М									789.09
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	2.65	1	0.477			8.04		3.84
	01.7.06.14-0034	Шнуры из ПВХ для горячей сварки линолеума, диаметр 4 мм	100 м	0.68	1	0.1224	4165.89	1.54	6415.47		785.25
		Итого прямые затраты									3180.04
50.1	01.6.03.04-0027 2кв_2026_ФГИС_ЦС_Ки ров	Линолеум ПВХ без подосновы, класс износостойкости 34/43, класс пожарной опасности КМ2 (Г1, В2, Д3, Т2, РП2), толщина 2 мм, вес 3100-3300 г/м2	м2	18.36	1	18.36	919.8	1.18	1085.36		19927.21
		ФОТ									2323.99
	812/пр_2020_прил._т._п. 11_гр.3	НР (011 Полы)	%	112	0.9	100.8					2342.58
	774/пр_2020_прил._т._п. 11_гр.3	СП (011 Полы)	%	65	0.85	55.25					1284
		Всего по позиции							148 521.28		26733.83
51	ГЭСН-11-01-040-03	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих	100 м	0.18	1	0.18					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	421/пр_2020_п.58_пп.б	Козп=1.15; Кэм=1.25_Применение сметных норм, включенных в сборники строительной группы, при определении сметных затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве									
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			1.38276					528.84
	1-100-36	Средний разряд работы 3,6	чел.-ч	6.68	1.15	1.38276			382.45	1	528.84
	2	ЭМ									3.96
	3	ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0.007875					3.1
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.005	1.25	0.001125	37.32	1.65	61.58		0.07
	4-100-030	Средний разряд машинистов 3,0	чел.-ч	0.005	1.25	0.001125			355.56	1	0.4
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0.03	1.25	0.00675			576.4		3.89
	4-100-040	Средний разряд машинистов 4,0	чел.-ч	0.03	1.25	0.00675			400.38	1	2.7
	4	М									266.96
	11.3.03.14-0001	Заглушки торцевые для плинтуса из ПВХ, высота 48 мм	100 шт	0.16	1	0.0288	1815.16	1.07	1942.22		55.94
	11.3.03.14-0021	Соединители для плинтуса из ПВХ, высота 48 мм	100 шт	0.4	1	0.072	1448.4	1.07	1549.79		111.58
	11.3.03.14-0031	Уголки для плинтуса из ПВХ, высота 48 мм	100 шт	0.14	1	0.0252	1275.12	1.07	1364.38		34.38
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	2.5408	1	0.457344			8.04		3.68
	01.7.15.07-0021	Дюбели полиэтиленовые распорные, диаметр 6 мм, длина 30 мм	1000 шт	0.263	1	0.04734	174.13	1.22	212.44		10.06
	01.7.15.14-0302	Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и крестообразным шлицем, остроконечные, диаметр 3,5 мм, длина 35 мм	100 шт	2.63	1	0.4734	88.86	1.22	108.41		51.32
		Итого прямые затраты									802.86
51.1	11.3.03.06-0001 2кв_2026_ФГИС_ЦС_Ки ров	Плинтус для полов из ПВХ, размеры 19x48 мм	м	18.18	1	18.18	29.45	1.07	31.51		572.85
		ФОТ									531.94
	812/пр_2020_прил._т._п. 11_гр.3	НР (011 Полы)	%	112	0.9	100.8					536.2
	774/пр_2020_прил._т._п. 11_гр.3	СП (011 Полы)	%	65	0.85	55.25					293.9
		Всего по позиции							12 254.50		2205.81
52	ГЭСН-11-01-049-01	Укладка металлического накладного профиля (порога)	100 м	0.009	1	0.009					
	421/пр_2020_п.58_пп.б	Козп=1.15; Кэм=1.25_Применение сметных норм, включенных в сборники строительной группы, при определении сметных затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве									
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			0.172224					61.24
	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	16.64	1.15	0.172224			355.56	1	61.24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2 ЭМ									0
		3 ОТм(ЗТм)	чел.-ч								0
		4 М									7.04
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	6.876	1	0.061884			8.04		0.5
	01.7.15.14-0302	Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и крестообразным шлицем, остроконечные, диаметр 3,5 мм, длина 35 мм	100 шт	6.7	1	0.0603	88.86	1.22	108.41		6.54
		Итого прямые затраты									68.28
52.1	09.2.03.02-0012 2кв_2026_ФГИС_ЦС_Ки ров	Профиль стыкоперекрывающий из алюминиевых сплавов (порожки) с покрытием, ширина 25 мм, длина 0,9 м	шт	1	1	1	79.95	1.14	91.14		91.14
		ФОТ									61.24
	812/пр_2020_прил._т._п. 11_гр.3	НР (011 Полы)	%	112	0.9	100.8					61.73
	774/пр_2020_прил._т._п. 11_гр.3	СП (011 Полы)	%	65	0.85	55.25					33.84
		Всего по позиции							28 332.22		254.99

кабинет № 212 потолок

53	ГЭСН-62-04-005-01	Очистка вручную поверхности фасадов простых от известковой окраски: с земли и лесов	100 м2	0.18	1	0.18					
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			3.204					1043.48
	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	17.8	1	3.204			325.68	1	1043.48
		2 ЭМ									0
		3 ОТм(ЗТм)	чел.-ч								0
		4 М									0
		Итого прямые затраты									1043.48
		ФОТ									1043.48
	812/пр_2020_прил._т._п. 96_гр.3	НР (096 Малярные работы)	%	90	1	90					939.13
	774/пр_2020_прил._т._п. 96_гр.3	СП (096 Малярные работы)	%	46	1	46					480
		Всего по позиции							13 681.17		2462.61
54	ГЭСН-15-02-019-04	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: потолков	100 м2	0.18	1	0.18					
	421/пр_2020_п.58_пп.б	Козп=1.15; Кэм=1.25_Применение сметных норм, включенных в сборники строительной группы, при определении сметных затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			7.81218					2777.7
	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	37.74	1.15	7.81218			355.56	1	2777.7
		2 ЭМ									11.12
		3 ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0.22275					79.67
	91.06.05-011	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0.02	1.25	0.0045			1637.6		7.37
	4-100-050	Средний разряд машинистов 5,0	чел.-ч	0.02	1.25	0.0045			460.14	1	2.07
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.22	1.25	0.0495	37.32	1.65	61.58		3.05
	4-100-030	Средний разряд машинистов 3,0	чел.-ч	0.22	1.25	0.0495			355.56	1	17.6
	91.07.08-024	Растворосмесители передвижные, объем барабана 65 л	маш.-ч	0.75	1.25	0.16875	2.31	1.8	4.16		0.7
	4-100-030	Средний разряд машинистов 3,0	чел.-ч	0.75	1.25	0.16875			355.56	1	60
		4 М									3.41
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.54	1	0.0972			35.06		3.41
		Итого прямые затраты									2871.9
54.1	04.3.02.05-0004 2кв_2026_ФГИС_ЦС_Ки ров	Смеси сухие гипсовые штукатурные быстротвердеющие, класс В3,5 (М50), ручное нанесение 8,8*4,25	т	0.0765	1	0.0765	12024.05	1.28	15390.78		1177.39
54.2	14.4.01.02-0012 2кв_2026_ФГИС_ЦС_Ки ров	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая	кг	3.6	1	3.6	68.29	1.89	129.07		464.65
		ФОТ									2857.37
	812/пр_2020_прил._т._п. 15_гр.3	НР (015 Отделочные работы)	%	100	0.9	90					2571.63
	774/пр_2020_прил._т._п. 15_гр.3	СП (015 Отделочные работы)	%	49	0.85	41.65					1190.09
		Всего по позиции							45 975.89		8275.66
55	ГЭСН-15-02-019-08	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей на каждый 1 мм изменения толщины слоя добавлять или исключать к норме: 15-02-019-04	100 м2	-0.9	1	-0.9					
	421/пр_2020_п.58_пп.б	Козп=1.15; Кэм=1.25_Применение сметных норм, включенных в сборники строительной группы, при определении сметных затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве									
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			3.71565					1321.14
	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	-3.59	1.15	-3.71565			355.56	1	-1321.14
		2 ЭМ									5.44
		3 ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0.11475					41.04

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	91.06.05-011	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	-0.002	1.25	-0.00225			1637.6		-3.68
	4-100-050	Средний разряд машинистов 5,0	чел.-ч	-0.002	1.25	-0.00225			460.14	1	-1.04
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	-0.02	1.25	-0.0225	37.32	1.65	61.58		-1.39
	4-100-030	Средний разряд машинистов 3,0	чел.-ч	-0.02	1.25	-0.0225			355.56	1	-8
	91.07.08-024	Растворосмесители передвижные, объем барабана 65 л	маш.-ч	-0.08	1.25	-0.09	2.31	1.8	4.16		-0.37
	4-100-030	Средний разряд машинистов 3,0	чел.-ч	-0.08	1.25	-0.09			355.56	1	-32
	4 М										1.7
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	-0.054	1	-0.0486			35.06		-1.7
		Итого прямые затраты									1369.32
55.1	04.3.02.05-0004 2кв_2026_ФГИС_ЦС_Ки ров	Смеси сухие гипсовые штукатурные быстротвердеющие, класс В3,5 (М50), ручное нанесение	т	-0	1	-0	12024.05	1.28	15390.78		
		ФОТ									-1362.18
	812/пр_2020_прил._т._п. 15_гр.3	НР (015 Отделочные работы)	%	100	0.9	90					-1225.96
	774/пр_2020_прил._т._п. 15_гр.3	СП (015 Отделочные работы)	%	49	0.85	41.65					-567.35
		Всего по позиции							2 253.26		-3162.63
56	ГЭСН-15-04-007-02	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке потолков	100 м2	0.18	1	0.18					
	421/пр_2020_п.58_пп.б	Козп=1.15; Кэм=1.25_Применение сметных норм, включенных в сборники строительной группы, при определении сметных затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве									
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			13.041					4753.71
	1-100-32	Средний разряд работы 3,2	чел.-ч	63	1.15	13.041			364.52	1	4753.71
	2	ЭМ									20.98
	3	ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0.0405					16.01
	91.06.06-046	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 25 м	маш.-ч	0.02	1.25	0.0045	30.61	1.65	50.51		0.23
	4-100-030	Средний разряд машинистов 3,0	чел.-ч	0.02	1.25	0.0045			355.56	1	1.6
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0.16	1.25	0.036			576.4		20.75
	4-100-040	Средний разряд машинистов 4,0	чел.-ч	0.16	1.25	0.036			400.38	1	14.41
	4 М										1010.88
	14.5.11.02-0101	Шпатлевка водно-дисперсионная	т	0.055	1	0.0099	52790.33	1.7	89743.56		888.46

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	01.7.17.11-0011	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	0.84	1	0.1512	531.44	1.46	775.9		117.32
	01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0.31	1	0.0558	56.11	1.63	91.46		5.1
		Итого прямые затраты									5801.58
56.1	14.3.02.01-0362 2кв_2026_ФГИС_ЦС_Ки ров	Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-104	т	0.00594	1	0.00594	87665.56	1.83	160427.97		952.94
56.2	14.4.01.02-0012 2кв_2026_ФГИС_ЦС_Ки ров	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая	кг	3.96	1	3.96	68.29	1.89	129.07		511.12
		ФОТ									4769.72
	812/пр_2020_прил._т._п. 15_гр.3	НР (015 Отделочные работы)	%	100	0.9	90					4292.75
	774/пр_2020_прил._т._п. 15_гр.3	СП (015 Отделочные работы)	%	49	0.85	41.65					1986.59
		Всего по позиции							75 249.89		13544.98

Прочие работы

57	47-1 2кв_2026_ФГИС_ЦС_Ки ров	Погрузка при автомобильных перевозках мусор строительный с погрузкой вручную	т груза	0.44	1	0.44			951.7	1	418.75
		Всего по позиции							951.70		418.75
58	02-15-1-01-0039 2кв_2026_ФГИС_ЦС_Ки ров	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 39 км	1т груза	0.44	1	0.44			426.28	1	187.56
		Всего по позиции							426.27		187.56

		Всего по смете									
		Всего прямые затраты									399203,96
		в том числе									
		оплата труда (ОТ)									56950,99
		эксплуатация машин и механизмов									2990,27
		оплата труда машинистов (ОТм)									3262,82
		материальные ресурсы									335393,57
		перевозка									606,31
		Всего ФОТ									60213,81

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всего накладные расходы									58500,71
		Всего сметная прибыль									29678,51
		Итого СМР									487383,18
		Всего оборудование									0
		Сметная стоимость в текущих ценах									487383,18
		Справочно									
		материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН									0
		оборудование, отсутствующее в ФРСН									0
		затраты труда рабочих									159,24
		затраты труда машинистов									8,31
		Компенсация НДС при УСН (М+ЭМ+Об+Транспортировка)								22 %	74577,83
		Итого без НДС									561961,01
		Итого с понижающим коэфф. по результатам торгов (аукциона)								1	561961
	НК РФ ч.2 Глава 21 от 05.08.2000 №117-ФЗ	НДС								5 %	28098,05
		ИТОГО									590059,05

Составил:

Проверил:
